




SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SOPORTE PARA TINA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

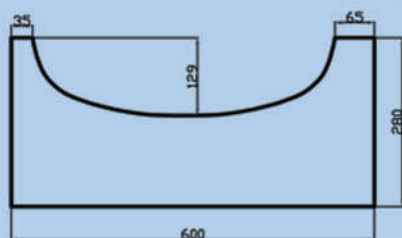

ESPECIFICACIONES:
600X280X165MM 30KG/M3

INSTALACIÓN:





PASO 1 : Presentar los soportes de tina.
Considerar una distancia de 45 cm desde muro lado desagüe tina hasta primer soporte. Luego colocar el segundo soporte a 28 cm del primero.

PASO 2: Fijar a piso los soportes utilizando adhesivo para cerámica en pasta. Después aplicar el mismo adhesivo sobre éstos.

PASO 3: Montar la tina sobre los soportes y nivelar.

PASO 4: Rellenar espacios con adhesivo para cerámica en pasta.

PASO 5: Por último colocar adhesivo para cerámica en polvo por el borde de los soportes.

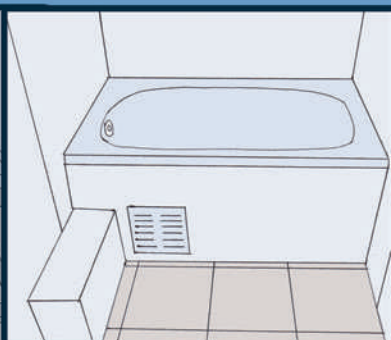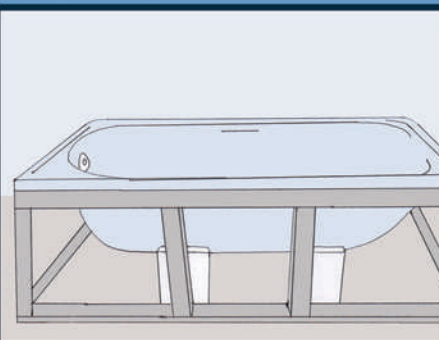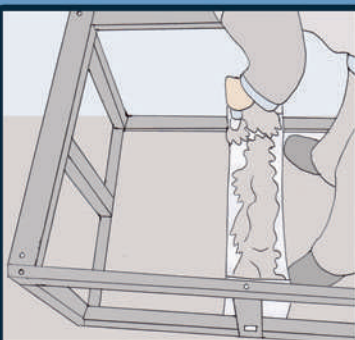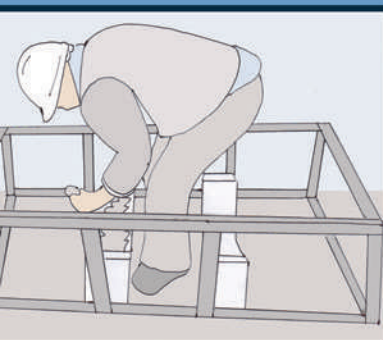

VENTAJAS

- Es más rápido que utilizar ladrillos y cemento tradicional.
- Mayor limpieza en su instalación.
- Buena adherencia de adhesivos.
- Mayor rentabilidad.
- Material con excelentes propiedades físico mecánicas:
Liviano, resistencia a la compresión, flexión y corte.
- Diseños especiales según requerimiento del cliente.

LIVIANO

FACIL
INSTALACION

SEGURO

ECONOMICO

Los Soportes de Tina de poliestireno expandido en alta densidad son una excelente alternativa al sistema tradicional de instalación de tinas en la viviendas.

Están compuestos por un juego de dos piezas de poliestireno expandido de densidad 30kg/m³ que se adapta a la base de la tina para soportar su peso. Estos soportes deben ir fijos al piso y a la tina con adhesivo para cerámica en pasta.

Aislapanel S.A
Parque Industrial Escuadrón II
Coronel - VIIR- Chile
41 - 2751042 / 41 - 2751282
www.aislapanel.cl

