


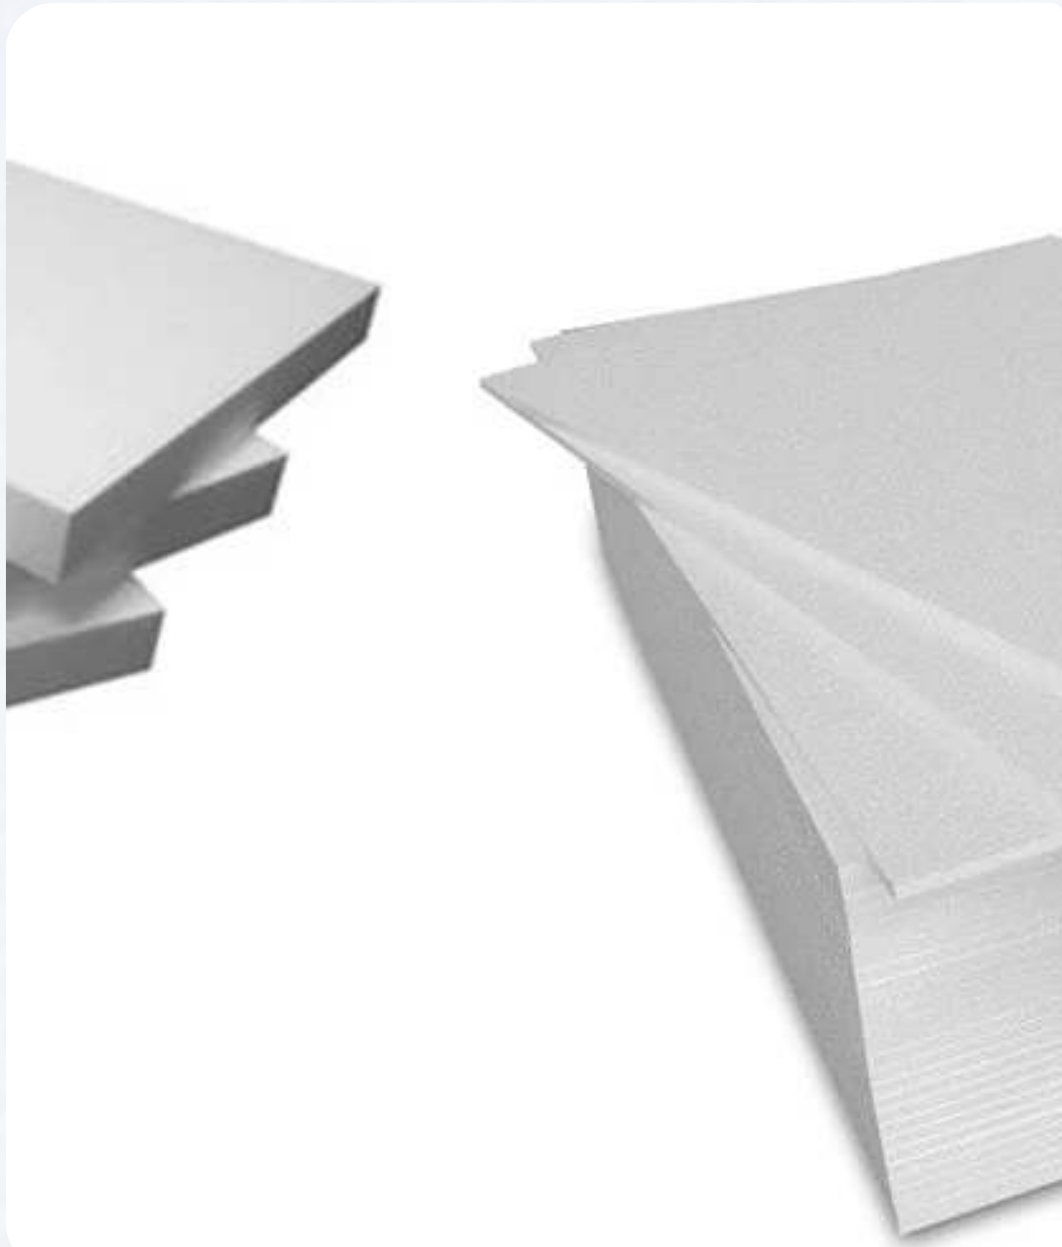

Planchas de Poliestireno Expandido de Alta Densidad

Poliestireno expandido alta densidad (densidades y medidas variadas): Aislante térmico ideal para proyectos que requieren mayor resistencia y durabilidad.

Poliestireno expandido alta densidad (densidades y medidas variadas):
Aislante térmico ideal para proyectos que requieren mayor resistencia y durabilidad.

Descripción:

Las planchas de poliestireno expandido de alta densidad ofrecen una solución eficiente para la aislación térmica en aplicaciones que demandan un mayor nivel de resistencia mecánica. Con densidades que varían entre 15 y 40 kg/m³, estas planchas son perfectas para proyectos industriales, techumbres y muros que necesitan mayor durabilidad. Son ligeras, versátiles y no tóxicas, cumpliendo con la Norma Chilena 1070, garantizando un rendimiento excepcional a largo plazo. Estas planchas también tienen una baja absorción de humedad, son


autoextinguibles y se adaptan a distintos formatos y espesores, lo que las hace altamente versátiles.

Ventajas:

- Aislamiento térmico superior para proyectos exigentes
- Alta densidad para mayor resistencia y durabilidad
- Baja absorción de humedad
- Autoextinguible, no propaga el fuego
- Ligero, versátil y fácil de manipular
- Cumple con la Norma Chilena 1070
- Económico y eficiente en ahorro energético
- Versátiles y no tóxico

Especificaciones:

- Densidades: de 15 a 40 kg/m³
- Formatos: 1000×500mm y 2000×1000mm
- Espesores: de 10 a 120 mm
- Posibilidad de cotizar formatos y espesores especiales

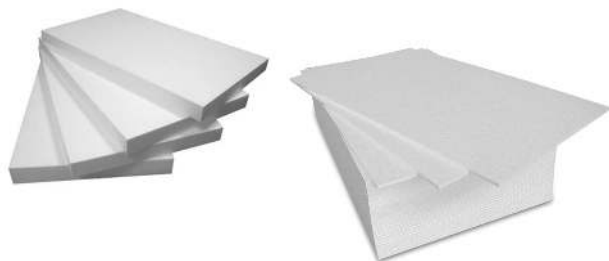

VARIANTES DISPONIBLES

1000×500mm / 10mm / 15kg/m³

espesor: 10mm · densidad: 15kg/m³ · formato-largo-x-ancho: 1000×500mm

1000×500mm / 10mm / 25kg/m³

espesor: 10mm · densidad: 25kg/m³ · formato-largo-x-ancho: 1000×500mm

1000×500mm / 10mm / 40kg/m³

espesor: 10mm · densidad: 40kg/m³ · formato-largo-x-ancho: 1000×500mm

1000×500mm / 20mm / 20kg/m³

espesor: 20mm · densidad: 20kg/m³ · formato-largo-x-ancho: 1000×500mm

1000×500mm / 20mm / 30kg/m³

espesor: 20mm · densidad: 30kg/m³ · formato-largo-x-ancho: 1000×500mm

1000×500mm / 10mm / 20kg/m³

espesor: 10mm · densidad: 20kg/m³ · formato-largo-x-ancho: 1000×500mm

1000×500mm / 10mm / 30kg/m³

espesor: 10mm · densidad: 30kg/m³ · formato-largo-x-ancho: 1000×500mm

1000×500mm / 20mm / 15kg/m³

espesor: 20mm · densidad: 15kg/m³ · formato-largo-x-ancho: 1000×500mm

1000×500mm / 20mm / 25kg/m³

espesor: 20mm · densidad: 25kg/m³ · formato-largo-x-ancho: 1000×500mm

1000×500mm / 20mm / 40kg/m³

espesor: 20mm · densidad: 40kg/m³ · formato-largo-x-ancho: 1000×500mm

VARIANTES DISPONIBLES

1000×500mm / 80mm / 15kg/m3

espesor: 80mm · densidad: 15kg/m3 · formato-largo-x-ancho:
1000×500mm

1000×500mm / 80mm / 25kg/m3

espesor: 80mm · densidad: 25kg/m3 · formato-largo-x-ancho:
1000×500mm

1000×500mm / 80mm / 40kg/m3

espesor: 80mm · densidad: 40kg/m3 · formato-largo-x-ancho:
1000×500mm

1000×500mm / 90mm / 20kg/m3

espesor: 90mm · densidad: 20kg/m3 · formato-largo-x-ancho:
1000×500mm

1000×500mm / 90mm / 30kg/m3

espesor: 90mm · densidad: 30kg/m3 · formato-largo-x-ancho:
1000×500mm

1000×500mm / 100mm / 15kg/m3

espesor: 100mm · densidad: 15kg/m3 · formato-largo-x-ancho:
1000×500mm

1000×500mm / 100mm / 25kg/m3

espesor: 100mm · densidad: 25kg/m3 · formato-largo-x-ancho:
1000×500mm

1000×500mm / 100mm / 40kg/m3

espesor: 100mm · densidad: 40kg/m3 · formato-largo-x-ancho:
1000×500mm

1000×500mm / 80mm / 20kg/m3

espesor: 80mm · densidad: 20kg/m3 · formato-largo-x-ancho:
1000×500mm

1000×500mm / 80mm / 30kg/m3

espesor: 80mm · densidad: 30kg/m3 · formato-largo-x-ancho:
1000×500mm

1000×500mm / 90mm / 15kg/m3

espesor: 90mm · densidad: 15kg/m3 · formato-largo-x-ancho:
1000×500mm

1000×500mm / 90mm / 25kg/m3

espesor: 90mm · densidad: 25kg/m3 · formato-largo-x-ancho:
1000×500mm

1000×500mm / 90mm / 40kg/m3

espesor: 90mm · densidad: 40kg/m3 · formato-largo-x-ancho:
1000×500mm

1000×500mm / 100mm / 20kg/m3

espesor: 100mm · densidad: 20kg/m3 · formato-largo-x-ancho:
1000×500mm

1000×500mm / 100mm / 30kg/m3

espesor: 100mm · densidad: 30kg/m3 · formato-largo-x-ancho:
1000×500mm

CARACTERÍSTICAS

Poliestireno expandido de alta densidad

Posee propiedades aislantes y mecánicas que mejoran la eficiencia energética en viviendas y edificios, ideales para aplicaciones de alta exigencia

Planchas de poliestireno resistentes y livianas

A pesar de su alta densidad, son ligeras, lo que facilita su manejo e instalación sin necesidad de equipos pesados. Tienen una baja absorción de humedad, además de ser autoextinguibles.

CARACTERÍSTICAS

Placas de poliestireno en diferentes formatos

Están disponibles en varias densidades, formatos y espesores, permitiendo adaptaciones según las necesidades del proyecto.



¡Gracias por su interés!

Con más de 25 años de experiencia, Aislapanel S.A. es líder en la fabricación de poliestireno expandido (EPS).

CONTACTO

WHATSAPP +56 41-2751282



TELÉFONO

+56 41-2751282



EMAIL

ecommerce@aislapanel.cl

REDES SOCIALES

facebook: <https://www.facebook.com/Aislapanel>

instagram: https://www.instagram.com/aislapanel_eps

encuesta-google: <https://search.google.com/local/writereview?placeid=ChIJq6fRtCHGaZyRjiFA5AkkQdk>

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Casa Matriz Coronel



DIRECCIÓN

Calle D Sitio 1 Manzana C Parque
Empresarial Escuadrón II



HORARIO

Lun a Mar: 8:00 a 13:30 hrs. - 14:00 a
17:00 hrs. | Mie a Vie: 08:00 a 13:30 hrs.
- 14:00 a 16:00 hrs.



TELÉFONO

+56 41-2751282

— EXPERTOS EN AISLACIÓN TÉRMICA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO

@Aislapanel

@aislapanel_eps

[@writereview?placeid=ChIJq6fRtCHGaZyRjiFA5AkkQdk](https://search.google.com/local/writereview?placeid=ChIJq6fRtCHGaZyRjiFA5AkkQdk)