


Mortero Adhesivo para Sistema EIFS

Mortero adhesivo e impermeable en saco de 22,7 kg, ideal para revestir fachadas con EPS en sistemas E.



Escanea para ver online

Mortero Adhesivo para Sistema EIFS

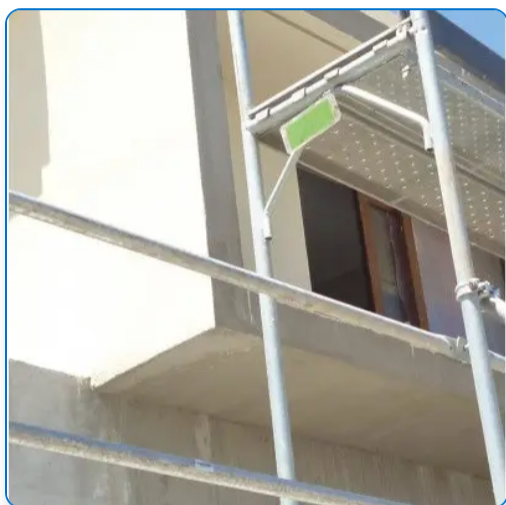

Mortero adhesivo e impermeable en saco de 22,7 kg, ideal para revestir fachadas con EPS en sistemas E.I.F.S.

Descripción:

Nuestro Mortero Adhesivo para Fachadas EPS es un revestimiento cementicio formulado con compuestos poliméricos de alta calidad. Se mezcla con agua para obtener un mortero de excepcional poder adhesivo y resistencia, especialmente diseñado para la instalación y recubrimiento de planchas EPS en sistemas E.I.F.S. Su fórmula impermeable garantiza protección contra la humedad y filtraciones, aportando durabilidad y un acabado impecable a muros de fachadas que requieren aislamiento...

Ventajas:

- Alta adherencia en la instalación y recubrimiento EPS.
- Fórmula impermeable que protege muros contra filtraciones.
- Fácil mezcla y aplicación, agilizando la ejecución de obra.

Variantes Disponibles - Mortero Adhesivo para Sistema EIFS

Opción	Valores disponibles
Peso	 22.7 kilogramos

Formato de venta — Aplica a todas las variantes

 **Peso:** 22.70 kg · **Unidad:** Saco - 22.7 kilogramos.



Más información

Características Mortero Adhesivo para Sistema EIFS

Adhesivo sistema EIFS

Mortero adhesivo e impermeable, diseñado especialmente para instalar sistemas EIFS de forma sencilla y rápida, aportando durabilidad y eficiencia en revestimientos.

Mortero para fachada EPS

Optimiza la instalación de sistemas EIFS en proyectos residenciales y comerciales, asegurando un revestimiento duradero y un aislamiento térmico superior.

Recubrimiento EIFS duradero

Garantiza resultados impecables en fachadas, combinando resistencia, ligereza y un excelente poder adhesivo para ofrecer protección frente a la humedad.

Especificaciones Técnicas - Mortero Adhesivo para Sistema EIFS

Formato	Saco de 22,7 kg
Tipo	Mortero Adhesivo e Impermeable
Composición	Cemento en polvo con compuestos poliméricos
Aplicación	Revestimiento en sistemas E.I.F.S. para muros con aislamiento térmico

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510