


Accesorios Climatización

Asegurar el correcto funcionamiento y eficiencia de los sistemas de climatización depende en gran medida de los accesorios utilizados en la instalación y mantención.



Escanea para ver online

Cinta de Aluminio Reforzada

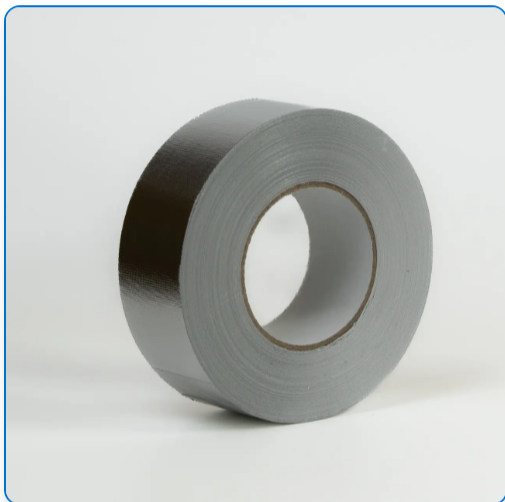

Cinta de aluminio de 7 micras reforzada con fibra de vidrio, que ofrece reflexión térmica, sello duradero y barrera contra la humedad para aplicaciones HVAC e industriales.

Descripción:

Nuestra Cinta de Aluminio Reforzada combina una lámina de 7 micras con fibra de vidrio y un adhesivo de resina elastomérica de alta calidad para ofrecer un sellado y aislamiento térmico excelentes. Su capacidad de reflexión del calor y la luz la hace perfecta para aplicaciones en ductos, así como en juntas de revestimientos y tuberías, garantizando una barrera eficaz contra la humedad y el vapor. Especialmente indicada para el sector HVAC, esta...

Ventajas:

- Excelente reflexión del calor y la luz.
- Sello adhesivo robusto y duradero.
- Barrera eficaz contra la humedad y el vapor.
- Aplicable en revestimientos, ductos y tuberías industriales.
- Fácil de aplicar gracias a su papel de silicona de fácil liberación.

Variantes Disponibles - Cinta de Aluminio Reforzada

Opción	Valores disponibles
Ancho	50 mm

Formato de venta — Aplica a todas las variantes

Metros Lineales: 50.00 M · Unidad:
Rollo - 50 metros.



Más información

Características Cinta de Aluminio Reforzada

Cinta para HVAC

Optimiza el sellado en sistemas de aire acondicionado, mejorando la eficiencia energética y evitando condensación.

Adhesivo de Aluminio

Ofrece alta adherencia y barrera contra la humedad, ideal para empalmes y juntas en ductos industriales y climatización.

Cinta Aislante


Su formato autoadhesivo permite una aplicación limpia y eficiente, reduciendo tiempos de montaje y simplificando la instalación.

Especificaciones Técnicas - Cinta de Aluminio Reforzada

Uso	Es esencial que usuario evalúe el producto para determinar si se ajusta a un propósito en particular o al método de aplicación del usuario. Buenos resultados se obtendrán cuando se aplique superficies limpias y secas, con una presión adecuada del producto entre +10 - +40°C (+50 - +105°F).
Aplicaciones	Para la industria de aire acondicionado, calefacción y ventilación para unir y sellar el material de revestimiento de aluminio con refuerzo de fibra de vidrio, mantas de fibra de vidrio laminadas, sellos de unión de ductos rígidos y conexiones, sellos de aislación térmica para tubería industrial, etc. Puede ser utilizado para otros usos industriales en el cual se requiera una cinta de estas características y beneficios.
Tamaño disponible	Rollos de 50mm de ancho y 50 metros de largo.
Grosor del Aluminio	7 micrones (0.28 mil) – Método de prueba: PSTC-33
Grosor Aluminio y Refuerzo Fibra de Vidrio	120 micrones (5.2 mil) – Método de prueba: PSTC-33
Grosor Total (lámina y adhesivo)	170 micrones (7.4 mil) – Método de prueba: PSTC-33
Adhesión	25 N/25mm (equivalente a 90 oz./in.) – Método de prueba: PSTC-1
Momento de Adhesión	≤ 20 cm (equivalente a ≤ 8.0 in.) – Método de prueba: PSTC-6
Poder de Contención	5.000+ mínimo – Método de prueba: PSTC-7
Temperatura de Servicio	de -20°C a +80°C (equivalente a -4°F a +176°F)
Almacenaje	12 meses cuando es almacenado a 21°C (70°F), 50% de humedad relativa del aire y fuera de los rayos del sol.



Cinta Aislante de Aluminio

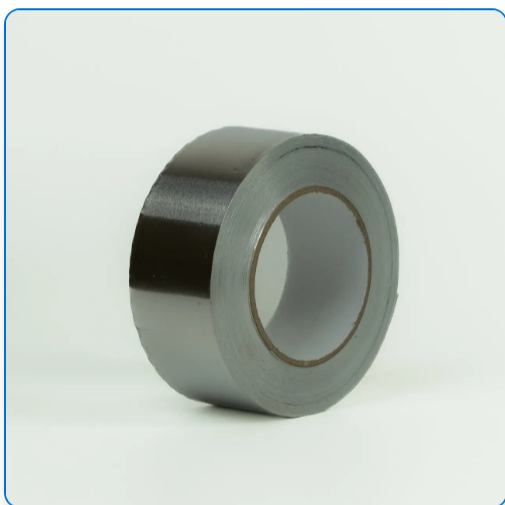

Cinta de aluminio de 30 micras, con adhesivo de alta calidad y barrera de vapor, ideal para sellos en ductos HVAC.

Descripción:

Nuestra Cinta de Aluminio de 30 micras combina un refuerzo de aluminio de alta tensión con un adhesivo de resina elastomérica sintética y un papel de silicona de fácil liberación. El aluminio proporciona una excelente reflexión del calor y la luz, mientras que el adhesivo ofrece una unión confiable y duradera, perfecta para sellar juntas en revestimientos de lámina, malla o papel kraft. Además, su baja transmisión de humedad la...

Ventajas:

- Alta resistencia y durabilidad para un sellado seguro.
- Excelente adhesión que garantiza uniones herméticas en ductos y revestimientos.
- Funciona como barrera de vapor, reduciendo la condensación.
- Refleja eficazmente el calor y la luz, optimizando el aislamiento térmico.

Variantes Disponibles - Cinta Aislante de Aluminio

Opción	Valores disponibles
Ancho	50 mm

Formato de venta — Aplica a todas las variantes

Metros Lineales: 50.00 M ·
Unidad: Rollo - 50 metros.



Más información

Características Cinta Aislante de Aluminio

Cinta Adhesiva de Aluminio

Con adhesivo de resina elastomérica de alta calidad, proporciona uniones confiables incluso en ambientes de alta temperatura y exigencia.

Barrera de Vapor Eficaz

Reduce la transmisión de humedad, previniendo condensación y mejorando el aislamiento en sistemas de aire acondicionado.

Cinta Aisladora

Garantiza uniones herméticas con nuestra cinta aisladora de alto rendimiento. La cinta adhesiva perfecta para la eficiencia de tus sistemas HVAC.

Especificaciones Técnicas - Cinta Aislante de Aluminio

Uso	Es esencial que usuario evalúe el producto para determinar si se ajusta a un propósito en particular o al método de aplicación del usuario. Buenos resultados se obtendrán cuando se aplique superficies limpias y secas, con una presión adecuada del producto entre +10 - +40°C (+50 - +105°F).
Aplicaciones	Para la industria de aire acondicionado, calefacción y ventilación para unir y sellar el material de revestimiento de lamina/malla/papel kraft, mantas de fibra de vidrio laminadas, sellos de unión de ductos rígidos y conexiones. Puede ser utilizado para otros usos industriales en el cual se requiera una cinta de estas características y beneficios.
Tamaño disponible	Rollos de 50mm de ancho y 50 metros de largo.
Grosor del Aluminio	30 micrones (1.2 mil) – Método de prueba: PSTC-33
Grosor Total (lámina y adhesivo)	70 micrones (2.08 mil) – Método de prueba: PSTC-33
Adhesión	25 N/25mm (equivalente a 90 oz./in.) – Método de prueba: PSTC-1
Momento de Adhesión	≤ 20 cm (equivalente a ≤ 8.0 in.) – Método de prueba: PSTC-6
Poder de Contención	5.000+ mínimo – Método de prueba: PSTC-7
Temperatura de Servicio	de -20°C a +80°C (equivalente a -4°F a +176°F)
Almacenaje	12 meses cuando es almacenado a 21°C (70°F), 50% de humedad relativa del aire y fuera de los rayos del sol.



Cinta de Tela Multiuso



Cinta adhesiva multiuso de tela de alta adherencia, ideal para empalmes, sellado y fijación en instalaciones HVAC. Recomendado para interiores, ya que no cuenta con protección UV.

Descripción:

Nuestra Cinta Adhesiva Multiuso de Tela es la solución profesional para empalmes, sellado y fijación en superficies diversas, especialmente en instalaciones HVAC. Su adhesivo de alta performance y flexibilidad aseguran uniones seguras y duraderas, adaptándose a curvas y contornos sin perder efectividad. Además, su formulación impermeable la hace ideal en ambientes húmedos. Es importante destacar que, al carecer de protección UV, esta cinta s...

Ventajas:

- Adhesión superior en cualquier superficie.
- Recomendado para interiores (no apta para uso exterior por falta de protección UV).
- Impermeable, ideal para ambientes expuestos a la humedad.

Variantes Disponibles - Cinta de Tela Multiuso

Opción	Valores disponibles
Color	Negro Rojo Gris

Formato de venta — Aplica a todas las variantes

Metros Lineales: 50.00 M ·
Unidad: Rollo - 50 milímetros x
50 metros.



Más información

Características Cinta de Tela Multiuso

Excelente Fijación en Superficies

Garantiza una unión segura en empalmes, sellados y fijaciones con adhesión de alto rendimiento.

Adaptabilidad para Instalaciones HVAC

Se adapta a diversas superficies y contornos, facilitando trabajos en sistemas HVAC y otras aplicaciones.

Impermeabilidad Para Ambientes Expuestos

Ofrece resistencia al agua y durabilidad en condiciones de humedad, asegurando resultados profesionales.

Especificaciones Técnicas - Cinta de Tela Multiuso

Material	Tela resistente con adhesivo revestida de polietileno.
Aplicaciones	Sistemas de climatización (calefacción, ventilación, aire acondicionado) para uniones, empalmes, sellado y fijaciones.
Rango de temperatura	+ 10°C a + 40°C (hasta 93°C en periodos breves).
Espesor total sin liner	0,23 mm.
Elongación máxima	18%.
Resistencia a la tracción	38,5 N/10 mm.
Adhesión al acero	5,47 N/10 mm.
Adhesivo	Caucho natural.



Sellado Seguro para Tubos



Discos adhesivos de alta calidad que sellan tubos aislantes de forma rápida y segura, evitando puentes térmicos.

Descripción:

Nuestros Discos Adhesivos ofrecen una solución práctica y eficiente para unir tubos aislantes como ISOTUBEX y espuma elastomérica . Fabricados con un adhesivo premium, minimizan la dilatación natural de los materiales ante cambios de temperatura y garantizan un sellado confiable a largo plazo. Ideales para obras donde el tiempo es esencial, permiten un proceso de instalación limpio y rápido, eliminando el uso de pegamento tradicional y mejorando la eficiencia...

Ventajas:

- Instalación rápida que ahorra tiempo en obra.
- Elimina puentes térmicos para mayor eficiencia energética.
- Adhesivo de alta calidad que reduce la dilatación y mejora la durabilidad.

Variantes Disponibles - Sellado Seguro para Tubos

Opción	Valores disponibles
Title	Default Title



Más información

Características Sellado Seguro para Tubos

Aplicación Rápida y Eficiente

Optimiza tiempos en obra con un sellado veloz que elimina el uso de pegamento y reduce puentes térmicos.

Alta Calidad Adhesiva

Adhesivo premium que minimiza la dilatación, garantizando uniones duraderas y un sellado confiable en sistemas aislantes.

Ahorro y Eficiencia Energética

Reduce costos y mejora la eficiencia climática, evitando puentes térmicos con un producto ecoamigable y resistente.

Especificaciones Técnicas - Sellado Seguro para Tubos

Espesor	Espuma de 3mm.
Diámetros disponibles	Todo el rango de aislación.
Producto	Absolutamente impermeable.
Características	Livianas y flexibles; fáciles de colocar y transportar.
Medio ambiente	No contaminan, libres de CFC.
Partículas	No desprenden partículas de ningún tipo.
Estructura	Celda cerrada.
Durabilidad	Imputrescible, no promueve el crecimiento de hongos o moho.

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510