


Ducto Flexible Acústico

Ducto flexible MA no aislado en aluminio con micro orificios, ideal para ventilación y extracción de aire con absorción acústica.



Escanea para ver online

Ducto Flexible Acústico

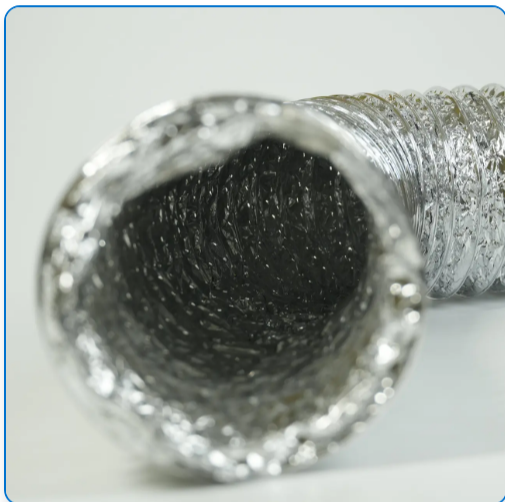

Ducto flexible MA no aislado en aluminio con micro orificios, ideal para ventilación y extracción de aire con absorción acústica.

Descripción:

El ducto flexible MA no aislado está fabricado en aluminio y cuenta con micro orificios que potencian su acción de absorción acústica. Diseñado para sistemas de ventilación y extracción de aire, este conducto ofrece una instalación rápida y adaptable a distintos proyectos, ya sean residenciales, comerciales o industriales. Su diseño flexible y liviano garantiza una integración sencilla en canalizaciones, mejorando no solo la circulación del aire, sino...

Ventajas:

- Material resistente en aluminio, que ofrece durabilidad en el tiempo.
- Micro perforaciones que contribuyen a una mayor absorción acústica.
- Instalación simple y adaptable a múltiples configuraciones.



Más información



Variantes Disponibles - Ducto Flexible Acústico

Diámetro	Longitud
4"	11 m 13 m 25 m 310 m
5"	11 m 13 m 25 m 310 m
6"	11 m 13 m 25 m 310 m
8"	11 m 13 m 25 m 310 m
10"	11 m 13 m 25 m 310 m
12"	11 m 13 m 25 m 310 m
14"	11 m 13 m 25 m 310 m
16"	11 m 13 m 25 m 310 m
18"	11 m 13 m 25 m 310 m

Formato de venta

- 1

 Metros Lineales: 10.00 M · Unidad: Ducto - 10 metros.
- 2

 Metros Lineales: 5.00 M · Unidad: 5 metros.
- 3

 Metros Lineales: 10.00 M · Unidad: 10 metros.



Características Ducto Flexible Acústico

Ductos de Ventilación

Consulta las longitudes y especificaciones técnicas de nuestros ductos para adaptarse perfectamente a normativas y requerimientos locales.

Extractor de Aire

Optimiza la extracción de humos y vapores con ductos especialmente diseñados para extractores de aire, proporcionando un ambiente más salubre y seguro.

Ducto Flexible de Aluminio

Con fabricación en aluminio, ofrece ligereza y alta resistencia para sistemas de ventilación y extracción.

Especificaciones Técnicas - Ducto Flexible Acústico

ISOFLEX MA	
Uso	Ventilación - extracción.
Cinta interior	Cinta aluminio.
Cinta exterior	Cinta poliéster metalizado.
Alambre	Acero resistente a la oxidación.
Adhesivo	Con retardante a la llama.
Diámetros internos disponibles	4" a 18".
Longitud estándar	7,5 m.
Longitud según requerimientos	Entre 1 y 10 m.
Prueba de combustión	UL 181, sección 11.
Prueba de presión	UL 181, sección 19.
Resistencia al fuego	Si.
Rangos de temperatura	-30 a 150°C.
Presión operativa	2000 Pa.
Laboratorio de certificación	Intertek Testing Services NA USA.

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510