

Cruz de Malta para Caja Agrícola

Lámina perforada tipo cruz de malta que ventila y protege frutas en cajas agrícolas, asegurando frescura y durabilidad.



Escanea para ver online

Cruz de Malta para Caja Agrícola



Lámina perforada tipo cruz de malta que ventila y protege frutas en cajas agrícolas, asegurando frescura y durabilidad.

Descripción


Esta cruz de malta ha sido diseñada para colocarse en el fondo de cajas agrícolas, garantizando una ventilación óptima gracias a sus perforaciones que permiten la circulación de aire. Su innovadora formulación ofrece alta resistencia a la difusión de vapor de agua, absorción de ruidos e impactos, y propiedades imputrescibles, lo que la convierte en una solución ideal para la protección y conservación de frutas. Además, es termosoldable, flexible, inodora y no tóxica, apta para el contacto con...

Ventajas

- Facilita la ventilación, manteniendo la frescura de las frutas.
- Resiste la difusión de vapor, reduciendo ruidos e impactos.
- Imputrescible, termosoldable y apta para contacto alimentario.



Más información

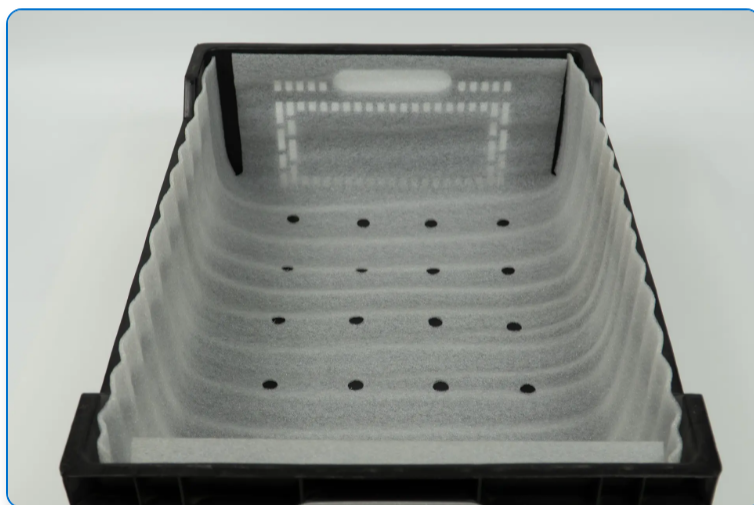



Variantes Disponibles - Cruz de Malta para Caja Agrícola

Espesor	Dimensiones
3 mm	735 815

Abreviaturas:

735 = 735 × 535

815 = 815 × 640

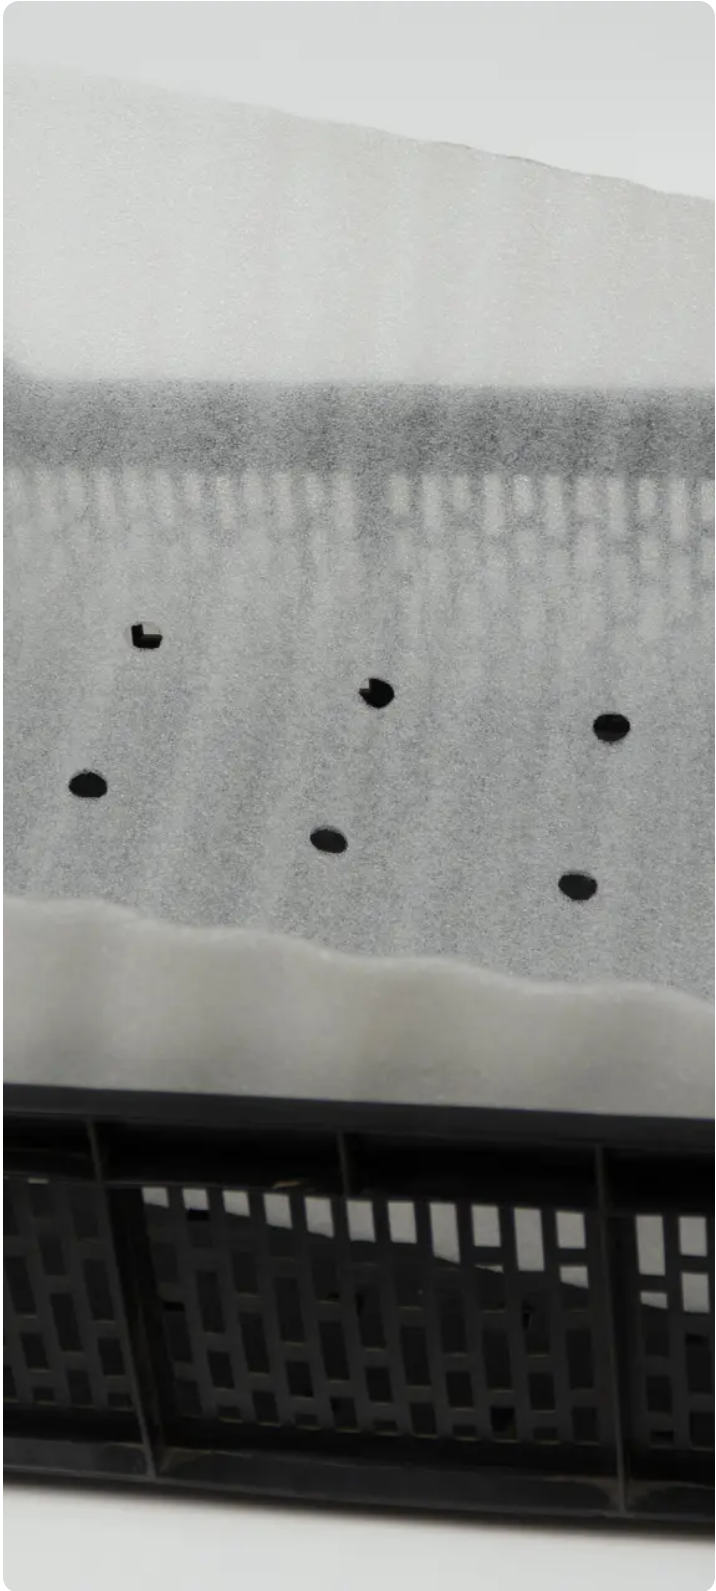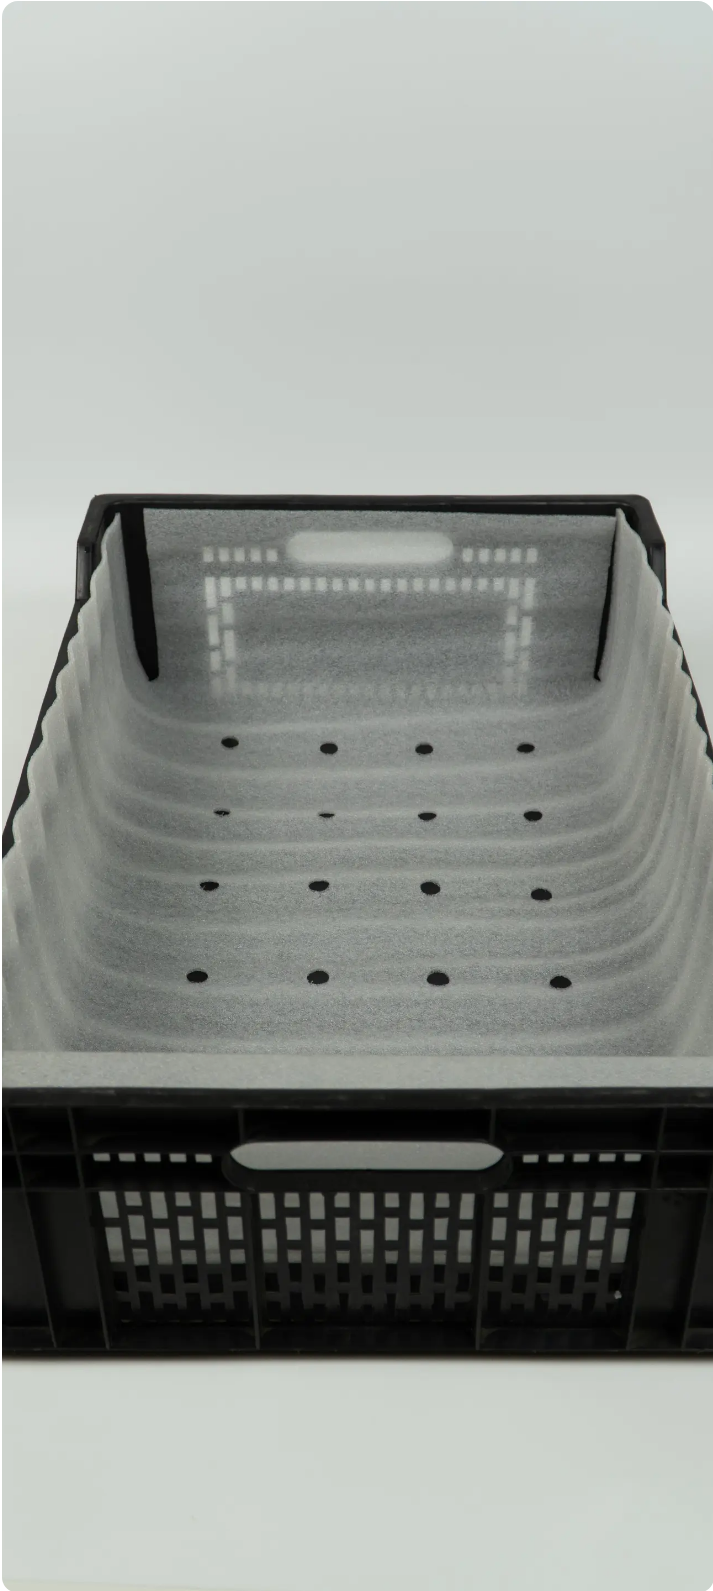

Características Cruz de Malta para Caja Agrícola

Ventilación y Protección Eficiente

La cruz de malta perforada optimiza la circulación de aire en cajas agrícolas, preservando la frescura y calidad de las frutas.

Aislamiento Térmico y Acústico

Con conductividad de 0,038 W/mK y alta absorción de impactos, reduce las fluctuaciones térmicas y ruidos, mejorando el ambiente de almacenamiento.

Resistencia y Versatilidad Superior

Imputrescible, termosoldable y flexible, soporta temperaturas extremas (−40°C a +70°C), adaptándose a exigentes aplicaciones agroalimentarias.

Especificaciones Técnicas - Cruz de Malta para Caja Agrícola

DATOS TÉCNICOS	
Formatos	735 × 535 × 3 mm // 815 × 640 × 3 mm
Conductividad térmica (lambda)	0,038 W/mK.
Densidad media	26 ±3 kgs/m³.
Rango de temperatura	−40°C a +70°C.
Absorción de humedad	Aproximadamente 1% en volumen.
PROPIEDADES	
Alta resistencia a la difusión de vapor de agua.	
Alta absorción de ruidos e impactos.	
Imputrescible.	
Termosoldable.	
Inodoro y no tóxico; no contamina al medio ambiente (libre de CFC).	
Flexibilidad.	
Apta para alimentos.	
TOLERANCIAS DE ESPESOR (en mm)	
0,5 mm ±0,2 mm	
1 mm ±0,2 mm	
2 mm ±0,2 mm	
3 mm ±0,3 mm	

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510