

Ductos Flexibles Aislados

Descubre ductos aislados ISOFLEX para aire acondicionado.



Escanea para ver online

Ductos Flexibles Aislados



Descubre ductos aislados ISOFLEX para aire acondicionado. Tres modelos (MP y MA) que se adaptan a distintos requerimientos de instalación.

Descripción:

Nuestros ductos aislados ISOFLEX están diseñados para optimizar la conducción del aire acondicionado en aplicaciones residenciales e industriales. Cada modelo incorpora 25 mm de aislamiento con lana de vidrio no combustible y está disponible en diámetros internos de 4" a 16", garantizando eficiencia térmica y un rendimiento confiable en diversas condiciones.


Todos los modelos están especialmente...

Ventajas:

- Tres variantes (MP y MA) que se ajustan a distintas necesidades y presupuestos.
- Aislamiento de 25 mm con lana de vidrio no combustible para eficiencia térmica y seguridad.
- Disponibilidad en diámetros de 4" a 16" y longitudes personalizables, facilitando su integración en cualquier sistema de climatización.



Más información

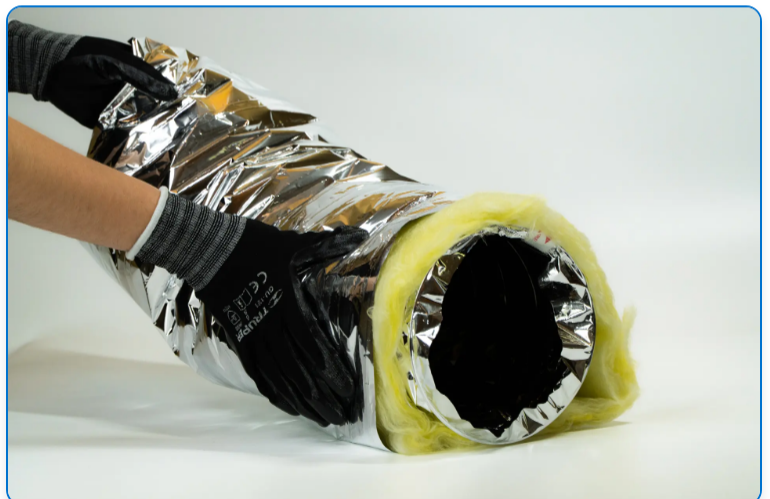

Variantes Disponibles - Ductos Flexibles Aislados

Modelo	Diámetro
ISOFLEX - MP	4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16"
ISOFLEX - MA	4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16"

Especificaciones Técnicas - Ductos Flexibles Aislados

ISOFLEX MP	
Uso	Conducción de aire acondicionado.
Cinta interior	Cinta poliéster claro.
Cinta exterior	Cinta poliéster metalizado.
Alambre	Acero resistente a la oxidación.
Adhesivo	Con retardante a la llama.
Aislamiento	Lana de vidrio no combustible.
Diámetros internos disponibles	4"a 16".
Longitud estándar	7,5 m.
Longitud según requerimientos	Entre 1 y 7,5 m.
Densidad del aislamiento	16 Kg/m3.
Espesor del aislamiento	25 mm.
Prueba de presión	UL 181, sección 19.
Resistencia al fuego	No.
Rangos de temperatura	-30 a 120°C.
Presión operativa	2000 Pa.
Laboratorio de certificación	Intertek Testing Services NA USA.

Especificaciones Técnicas - Ductos Flexibles Aislados (Continuación)

ISOFLEX MA	
Uso	Conducción de aire acondicionado.
Cinta interior	Cinta aluminio.
Cinta exterior	Cinta poliéster metalizado.
Alambre	Acero resistente a la oxidación.
Adhesivo	Con retardante a la llama.
Aislamiento	Lana de vidrio no combustible.
Diámetros internos disponibles	4" a 16".
Longitud estándar	5 m.
Longitud según requerimientos	Entre 1 y 5 m.
Densidad del aislamiento	16 Kg/m ³ .
Espesor del aislamiento	25 mm.
Prueba de combustión	UL 181, sección 11.
Prueba de presión	UL 181, sección 19.
Resistencia al fuego	Si.
Rangos de temperatura	-30 a 150°C.
Presión operativa	2000 Pa.
Laboratorio de certificación	Intertek Testing Services NA USA.
ISOFLEX PP	
Uso	Conducción de aire acondicionado.
Cinta interior	Cinta poliéster claro.
Cinta exterior	Cinta poliéster claro.
Alambre	Acero resistente a la oxidación.
Adhesivo	Con retardante a la llama.
Aislamiento	Lana de vidrio no combustible.
Diámetros internos disponibles	4" a 16".
Longitud estándar	7,5 m.
Longitud según requerimientos	Entre 1 y 7,5 m.
Densidad del aislamiento	16 Kg/m ³ .
Espesor del aislamiento	25 mm.

Especificaciones Técnicas - Ductos Flexibles Aislados (Continuación)

Prueba de presión	UL 181, sección 19.
Resistencia al fuego	No.
Rangos de temperatura	-30 a 120°C.
Presión operativa	2000 Pa.
Laboratorio de certificación	Intertek Testing Services NA USA.

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 hrs
VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510