

Malla de Refuerzo para EIFS

Malla EIFS de fibra de vidrio en 3 variantes, diseñadas para reforzar el poliestireno y eliminar puentes térmicos en sistemas de aislamiento exterior.



Escanea para ver online

Malla de Refuerzo para EIFS



Malla EIFS de fibra de vidrio en 3 variantes, diseñadas para reforzar el poliestireno y eliminar puentes térmicos en sistemas de aislamiento exterior.

Descripción:


El Sistema E.I.F.S. es una solución de aislación térmica exterior que protege de forma continua el edificio, eliminando puentes térmicos y aportando eficiencia energética, sustentabilidad y flexibilidad en el diseño. Nuestra línea de mallas de refuerzo especialmente desarrollada para EIFS ofrece tres opciones adaptadas a necesidades específicas en proyectos de aislamiento y refuerzo.

Ventajas:

- Tres gramajes para ajustar el refuerzo según requerimientos técnicos y estéticos.
- La opción de 152 grs/m² es ignífuga y resiste impactos, mientras que las de 135 y 90 grs/m² aseguran resistencia frente a la tracción y al álcali.
- La malla de 90 grs/m² proporciona flexibilidad adicional para adaptarse a zonas curvas y terminaciones complejas.
- Todas las opciones son ideales para...



Más información

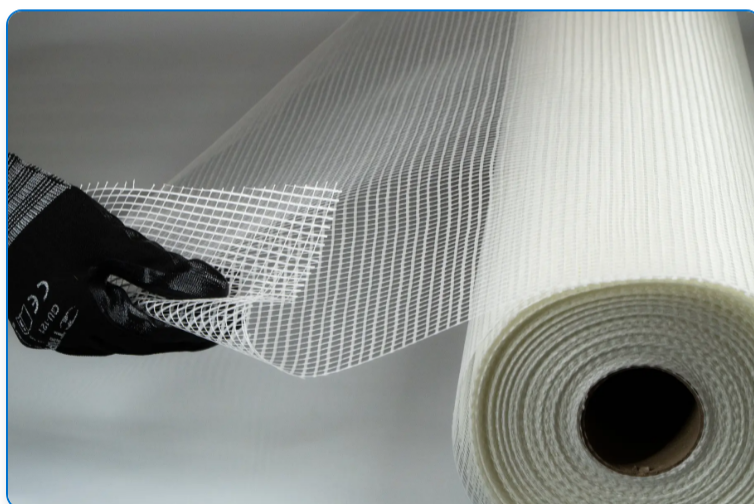


Variantes Disponibles - Malla de Refuerzo para EIFS

GRS/M2	Color
90	1 Blanco
135	1 Blanco
152	1 AMA

Abreviaturas:
AMA = Amarillo

Formato de venta — Aplica a todas las variantes

1 Metros Lineales: 50.00 M ·
Unidad: Rollo - 50×1 metro.

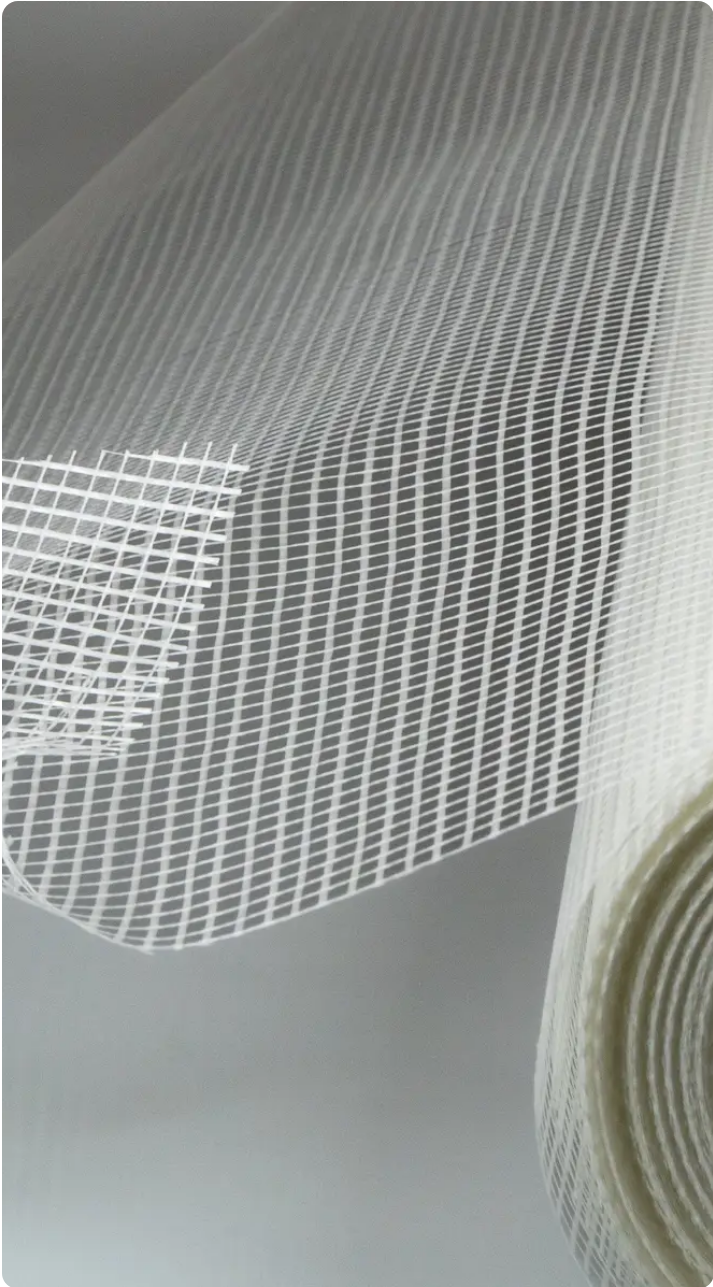

Características Malla de Refuerzo para EIFS

Fibra de Vidrio Aislante

Adquiere malla de fibra de vidrio diseñada para reforzar sistemas EIFS y eliminar puentes térmicos, mejorando la eficiencia energética en tu construcción.

Revestimiento EIFS Exterior

Solución de revestimiento térmico para fachadas que protege la edificación y optimiza el aislamiento frente a cambios de temperatura.

Aislación Térmica EIFS

Optimiza la retención de calor y reduce pérdidas energéticas mediante soluciones EIFS especialmente desarrolladas para aislamiento exterior.

Especificaciones Técnicas - Malla de Refuerzo para EIFS

Especificaciones Técnicas Malla 135 g/m ² o 90 g/m ²	
Material	Fibra de vidrio de alta resistencia.
Gramaje	135 g/m ² o 90 g/m ² según variedad.
Formato	Rollo de 50 × 1 m.
Espesor	5,9 mm (135 g) / 5 mm (90 g).
Color	Blanco.
Resistencia	Alta resistencia a la tracción y a la alcalinidad.
Recubrimiento	Látex álcali-resistente.
Aplicaciones	Ideal para refuerzo en sistemas EIFS.
Propiedades	Flexible, facilita aplicaciones en zonas curvas (90 g); esencial para resistencia mecánica (135 g).
Especificaciones Técnicas Malla 152 g/m ²	
Material	Fibra de vidrio con recubrimiento de látex álcali-resistente.
Gramaje	152 g/m ² .
Formato	Rollo de 50 × 1 m.
Espesor	5 mm.
Color	Amarillo.
Propiedades	Autoextinguible, ideal para reforzar la capa base y resistir impactos.
Clasificación	Autoextinguible, según norma Nch2121/2.Of91 (Ensayo Idiem).
Resistencia a la tracción	1183 N (según norma ASTM D5035-06, Ensayo Idiem).

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510