

Manto Térmico Aislante POL/MET

Cobertor o Manto Térmico para pallets de alto rendimiento ideal para mantener la cadena de frío en el transporte de alimentos.



Escanea para ver online

Manto Térmico Aislante POL/MET



Cobertor o Manto Térmico para pallets de alto rendimiento ideal para mantener la cadena de frío en el transporte de alimentos.

Descripción:

Nuestras Mantas Térmicas están diseñadas para ofrecer una barrera eficaz contra la radiación y conducción del calor, asegurando la conservación de temperaturas críticas durante el transporte de alimentos.


Son impermeables, livianas, flexibles, fáciles de instalar y respetuosos con el medio ambiente (libres de CFC y sin desprender partículas), lo que las hace perfectas para proteger la inocuidad y calidad de productos...

Ventajas :

- Bloquee eficazmente la conducción y radiación del calor, manteniendo estable la cadena de frío.
- Disponible en formatos y materiales adaptados a diversas necesidades de transporte refrigerado.
- Impermeables, imputrescibles y ecológicas, garantizan la inocuidad y conservación de los alimentos.



Más información

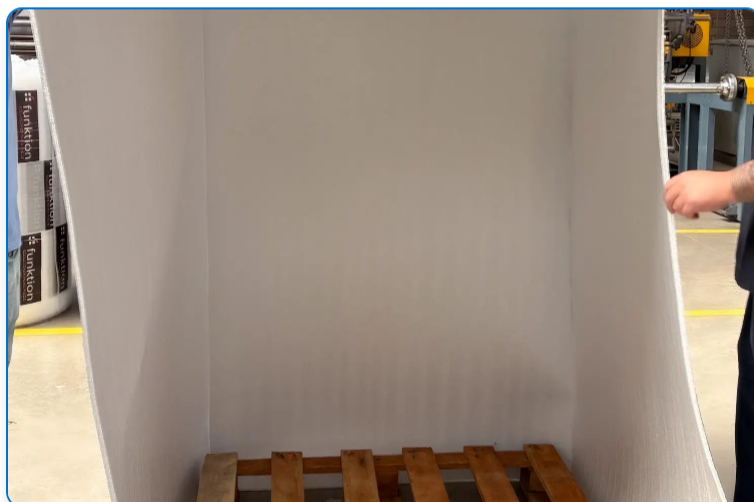

Variantes Disponibles - Manto Térmico Aislante POL/MET

Espesor	Dimensiones
5 mm	1 1.0 1 1.0

Abreviaturas:

1.0 = 1.0 x 1.2 x 1.6 m

Formato de venta — Aplica a todas las variantes

1 Superficie: 75.00 M² · Unidad:
Rollo - 50x1.5 metros.



Características Manto Térmico Aislante POL/MET

Manto Térmica Impermeable

Ofrece film aluminizado y espuma EPE para máxima impermeabilidad y barrera contra calor.

Cobertor Térmico Aluminizado

Combina poliéster y material metalizado para proteger la cadena de frío en el transporte.

Mantos Térmicas Para Pallets

Diseñadas para conservar la inocuidad y calidad de productos en logística alimentaria.

Especificaciones Técnicas - Manto Térmico Aislante POL/MET

Espesor	Espuma de 5mm o según requerimiento.
Recubrimiento	1 película de film aluminizado en 1 de sus caras.
Propiedades aislantes	Fabricados con materiales de baja conductividad térmica (0,035 a 0,04 W/m°K).
Composición de la manta térmica	Constituido por un aislante de conducción y un material reflectante.
Impermeabilidad	Producto absolutamente impermeable.
Características de manejo	Livianas y flexibles; fáciles de colocar y transportar.
Impacto ambiental	No contaminan el medio ambiente y son libres de CFC.
Calidad del producto	No desprenden partículas de ningún tipo.
Control de condensación	Evitan la condensación.
Formato estándar	Para pallet de 1 × 1,2 × 1,6 m.
Densidad	30 kg/m³ aprox.
Estructura	Celda cerrada.
Durabilidad	Imputrescible y no promueve el crecimiento de hongos o moho.

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510