


FICHA TÉCNICA

Producto	ISOFOAM en formato planchas de 2000 x 1000 mm o a pedido.
Descripción	Lámina de espuma de polietileno en espesores 25 a 100 mm para uso de embalaje general.

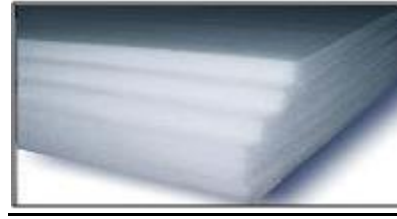

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Materialidad	Polietileno
Color	Blanco o gris
Estructura Celular	Celda cerrada
Densidad media	26 Kg/m ³ +/- 3 kg/m ³ . NCh 853
Temperatura de empleo	- 40°C a +70°C con peaks de hasta 80°C
Coeficiente de Conductividad Térmica (λ)	0,031 W/mK a 10°C 0,035 W/mK a 40°C
Absorción de agua	< 1% en volumen
Resistencia a la difusión de vapor de agua (μ)	Alta
Absorción Acústica media	Excelente ante impactos
Estabilidad Química	Excelente. Libre de polvo y fibras
Resistencia al aceite y agua	Buena
Resistencia al ozono	Excelente
Resistencia a hongos y parásitos	Excelente
Resistencia a la compresión: 10%	18,49 Kpa. * Referencia test europeo. ISO 844/78
Resistencia a la compresión: 25%	36,54 Kpa. * Referencia test europeo. ISO 844/78
Resistencia a la compresión: 50%	91,91 Kpa. * Referencia test europeo. ISO 844/78

Isoplast SpA.

Esta información técnica no constituye, por nuestra parte, ninguna garantía ni compromiso.

Sala de Ventas.
Los Tejedores 160.
Parque Industrial La Reina.
Santiago – Chile.
Teléfono: +56.2.2752510
Email: ventas@isoplast.cl

Fábrica y Bodega.
Calle El Otoño 498.
Lote 6, Parcela 9.
El Taqueral, Lampa.
Santiago – Chile.

Rev. Abril 2012