

Sistema EIFS

Descubre nuestro completo sistema EIFS, la solución definitiva para lograr una aislación térmica superior y un acabado perfecto.



Escanea para ver online

Planchas de Poliestireno Expandido (EPS)




Planchas EPS de alta densidad, garantizan un aislamiento efectivo en fachadas y paneles aislados. **Producto fabricado por:** **ETSA** 

Ventajas:

- Aislamiento térmico superior para reducción de puentes fríos.
- Integración total con sistemas EIFS para fachadas uniformes.
- Variedad de espesores y densidades para adaptarse a distintos proyectos.

Especificaciones:

- Material: Poliestireno expandido (EPS) de alta densidad.
- Dimensiones: 1000 × 500 mm.
- Rendimiento: 0.5 m² por plancha.
- Opciones: Diversos espesores y densidades según requerimiento del proyecto.

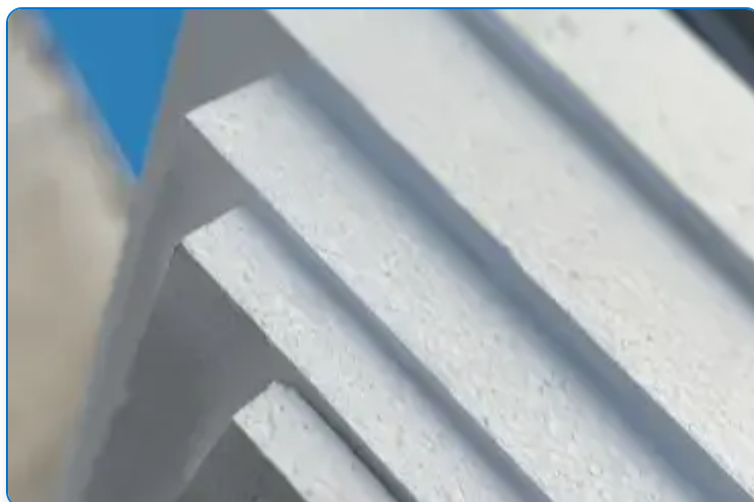

Más información

Variantes Disponibles - Planchas de Poliestireno Expandido (EPS)

Espesor	Densidad
10 mm	1 15- 1 20- 1 25-
20 mm	2 15- 2 20- 2 25-
30 mm	3 15- 3 20- 4 25-
40 mm	5 15- 4 20- 5 25-
50 mm	6 15- 6 20- 6 25-
60 mm	7 15- 7 20- 7 25-
70 mm	8 15- 8 20- 4 25-
80 mm	8 15- 8 20- 4 25-
90 mm	9 15- 9 20- 9 25-
100 mm	9 15- 9 20- 9 25-

Abreviaturas:

15- = 15 kg/m³

20- = 20 kg/m³

25- = 25 kg/m³

Formato de venta

1 Unidad: Pack - 60 planchas.

2 Unidad: Pack - 30 planchas.

3 Unidad: Pack - 20 planchas.


4 Superficie: 0.50 M² · Unidad:
Plancha - 1000 × 500 mm

5 Unidad: Pack - 15 planchas.

6 Unidad: Pack - 12 planchas.

7 Unidad: Pack - 10 planchas.

8 Unidad: Pack - 8 planchas.

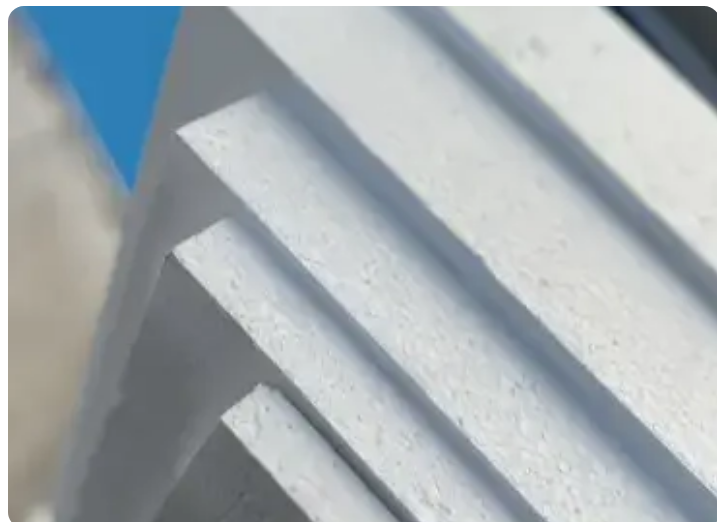9 Unidad: Pack - 6 planchas.


Características Planchas de Poliestireno Expandido (EPS)

Mejor Aislante Térmico EPS

Descubre cómo estas planchas ofrecen una alta eficiencia térmica, reduciendo puentes fríos y mejorando el confort en fachadas y paredes.

Placas Aislantes Para Paredes

Utiliza estas placas de poliestireno expandido para lograr un aislamiento uniforme en muros, optimizando la eficiencia energética de tus proyectos.

Paneles Térmicos en Construcción

Ideal para obras que requieren soluciones térmicas, estos paneles aseguran una instalación rápida y segura, mejorando la calidad de la edificación.

Especificaciones Técnicas - Planchas de Poliestireno Expandido (EPS)

Materialidad	Poliestireno Expandido.
Espesores (MM)	10 • 20 • 30 • 40 • 50 • 60 • 70 • 80 • 90 • 100.
Densidades disponibles (kg/m3)	15 • 20 • 25 kg/m3.
Color	Blanco
Peso Aproximado	3,0 kg Por paquete.
Dimensiones del paquete	1000×500mm aprox.

Malla de Refuerzo para EIFS



Malla EIFS de fibra de vidrio en 3 variantes, diseñadas para reforzar el poliestireno y eliminar puentes térmicos en sistemas de aislamiento exterior.

Descripción:


El Sistema E.I.F.S. es una solución de aislación térmica exterior que protege de forma continua el edificio, eliminando puentes térmicos y aportando eficiencia energética, sustentabilidad y flexibilidad en el diseño. Nuestra línea de mallas de refuerzo especialmente desarrollada para EIFS ofrece tres opciones adaptadas a necesidades específicas en proyectos de aislamiento y refuerzo.

Ventajas:

- Tres gramajes para ajustar el refuerzo según requerimientos técnicos y estéticos.
- La opción de 152 grs/m² es ignífuga y resiste impactos, mientras que las de 135 y 90 grs/m² aseguran resistencia frente a la tracción y al álcali.
- La malla de 90 grs/m² proporciona flexibilidad adicional para adaptarse a zonas curvas y terminaciones complejas.
- Todas las opciones son ideales para...



Más información

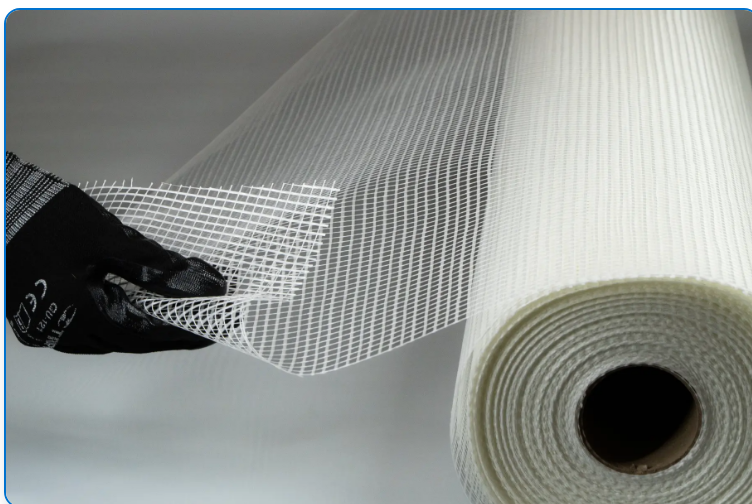


Variantes Disponibles - Malla de Refuerzo para EIFS

GRS/M2	Color
90	1 Blanco
135	1 Blanco
152	1 AMA

Abreviaturas:
AMA = Amarillo

Formato de venta — Aplica a todas las variantes

Metros Lineales: 50.00 M · Unidad:
Rollo - 50×1 metro.

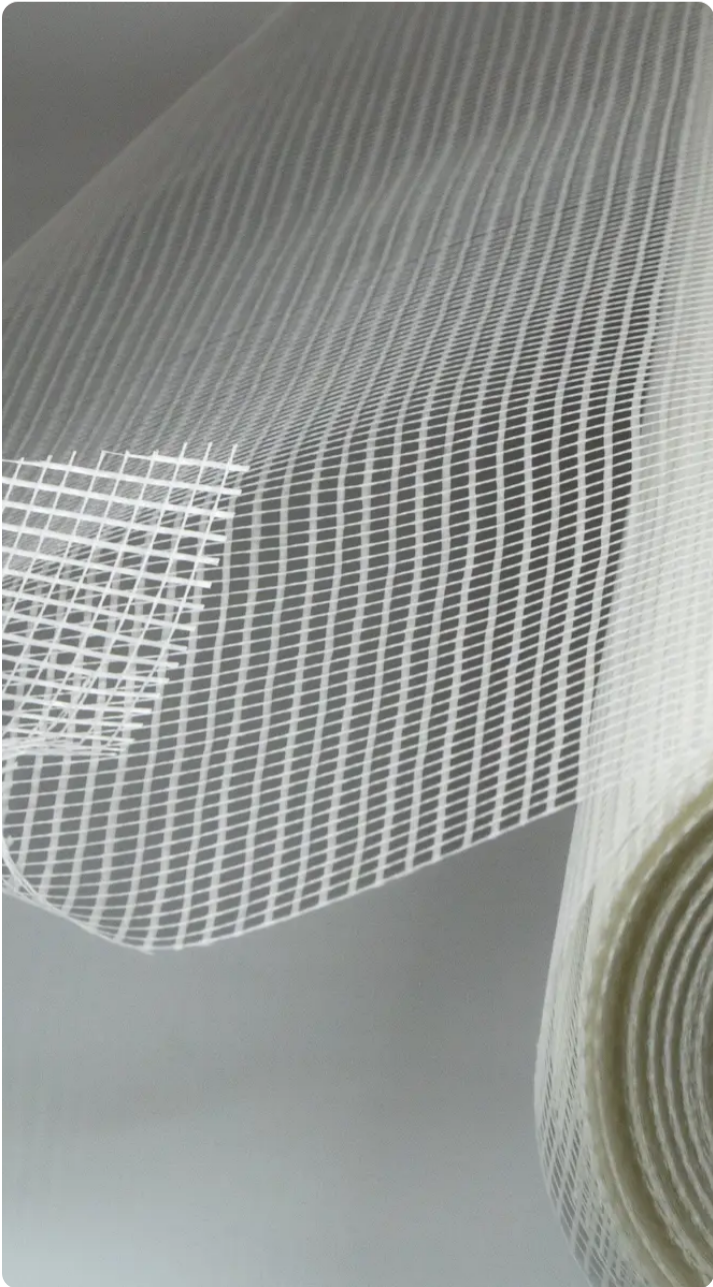

Características Malla de Refuerzo para EIFS

Fibra de Vidrio Aislante

Adquiere malla de fibra de vidrio diseñada para reforzar sistemas EIFS y eliminar puentes térmicos, mejorando la eficiencia energética en tu construcción.

Revestimiento EIFS Exterior

Solución de revestimiento térmico para fachadas que protege la edificación y optimiza el aislamiento frente a cambios de temperatura.

Aislación Térmica EIFS

Optimiza la retención de calor y reduce pérdidas energéticas mediante soluciones EIFS especialmente desarrolladas para aislamiento exterior.

Especificaciones Técnicas - Malla de Refuerzo para EIFS

Especificaciones Técnicas Malla 135 g/m ² o 90 g/m ²	
Material	Fibra de vidrio de alta resistencia.
Gramaje	135 g/m ² o 90 g/m ² según variedad.
Formato	Rollo de 50 × 1 m.
Espesor	5,9 mm (135 g) / 5 mm (90 g).
Color	Blanco.
Resistencia	Alta resistencia a la tracción y a la alcalinidad.
Recubrimiento	Látex álcali-resistente.
Aplicaciones	Ideal para refuerzo en sistemas EIFS.
Propiedades	Flexible, facilita aplicaciones en zonas curvas (90 g); esencial para resistencia mecánica (135 g).
Especificaciones Técnicas Malla 152 g/m ²	
Material	Fibra de vidrio con recubrimiento de látex álcali-resistente.
Gramaje	152 g/m ² .
Formato	Rollo de 50 × 1 m.
Espesor	5 mm.
Color	Amarillo.
Propiedades	Autoextinguible, ideal para reforzar la capa base y resistir impactos.
Clasificación	Autoextinguible, según norma Nch2121/2.Of91 (Ensayo Idiem).
Resistencia a la tracción	1183 N (según norma ASTM D5035-06, Ensayo Idiem).

Cinta de Fibra de Vidrio EIFS



Cinta de fibra de vidrio para EIFS autoadhesiva que elimina puentes térmicos y mejora la eficiencia energética.

Descripción:

La Cinta de Refuerzo E.I.F.S. es un componente esencial para sistemas térmicos exteriores que protegen y aíslan de manera continua. Con recubrimiento de adhesivo acrílico y fibra de vidrio, esta cinta autoadhesiva refuerza encuentros críticos en placas, ángulos de ventanas y puertas, además de encapsulados de bordes con poliestireno expandido. Su aplicación elimina los puentes térmicos generados por montantes u otros elementos estructurales, aportando eficiencia energética superior, flexibilidad de diseño y una solución de peso ligero par...

Ventajas:

- Refuerza zonas críticas y elimina puentes térmicos.
- Instalación sencilla por su naturaleza autoadhesiva.
- Alta resistencia a condiciones alcalinas.

Variantes Disponibles - Cinta de Fibra de Vidrio EIFS

Opción	Valores disponibles
Ancho	10 cm

Formato de venta — Aplica a todas las variantes

Metros Lineales: 90.00 M · Unidad:
Rollo - 10 cm de ancho x 90 metros de largo.



Más información

Características Cinta de Fibra de Vidrio EIFS

Adhesivo para Sistema EIFS

Asegura la adhesión ideal, reforzando encuentros críticos en placas, ventanas y puertas.

Cinta Fibra de Vidrio EIFS

Construida en fibra de vidrio de alta calidad, aporta resistencia y durabilidad ante condiciones extremas.

Cinta para Juntas EIFS


Garantiza una protección continua en proyectos de climatización y eficiencia energética.

Especificaciones Técnicas - Cinta de Fibra de Vidrio EIFS

Material	Cinta de fibra de vidrio con recubrimiento de adhesivo acrílico.
Aplicación	Empleada para reforzar encuentros de placas, ángulos de ventanas y puertas, además de encapsulados de borde con placas de poliestireno expandido. Resistente a la alcalinidad.
Densidad	65 gr/m2.
Uso	Refuerzo en encuentros de placas, ángulos de ventanas y puertas, y encapsulados de bordes en sistemas E.I.F.S.
Presentación	Rollo de 10 cm de ancho x 90 metros de largo.



Esquinero PVC Para EIFS

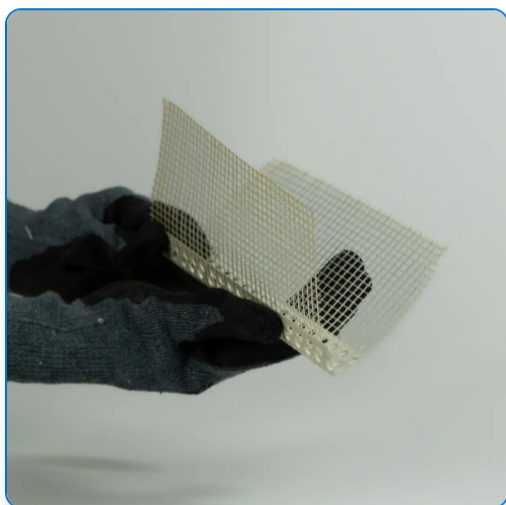

Esquinero de PVC reforzado con malla de fibra de vidrio, ideal para sistemas de aislamiento térmica. Resistente a impactos y de fácil colocación.

Descripción:

El Esquinero EIFS (sistema de aislamiento térmico exterior) fabricado en PVC, con refuerzos laterales de malla de fibra de vidrio de 10 cm por lado, diseñado para proteger esquinas exteriores y cantos vivos. Formando parte integral del Sistema de Aislación Térmica, ofrece alta resistencia a impactos, una instalación sencilla y una fina terminación, asegurando tanto funcionalidad como estética en proyectos de construcción y remodelación. Su densidad de 135 gr/m² y presentación en largo de 2...

Ventajas:

- Gran resistencia a impactos para mayor durabilidad.
- Fácil colocación, agilizando el proceso de instalación.
- Fina terminación que realza la estética de esquinas exteriores.

Variantes Disponibles - Esquinero PVC Para EIFS

Opción	Valores disponibles
Tamaño	5×5 mm

Formato de venta — Aplica a todas las variantes

Metros Lineales: 2.50 M ·
Unidad: Esquinero - 2.5 metros.



Más información

Características Esquinero PVC Para EIFS

Alta Resistencia a Impactos

PVC reforzado con malla de fibra de vidrio que protege contra golpes y abrasiones, garantizando durabilidad en exteriores.

Instalación Rápida y Sencilla



Diseñado para facilitar su colocación, optimizando tiempos en obras y asegurando un acabado integral en sistemas térmicos.

Acabado Fino y Estético


Proporciona una terminación impecable en esquinas y cantos vivos, complementando la estética de cualquier proyecto de construcción.

Especificaciones Técnicas - Esquinero PVC Para EIFS

Material	PVC con refuerzos laterales de malla de fibra de vidrio de 10 cm por lado para esquinas exteriores y cantos vivos.
Aplicación	Diseñado para ser usado como parte integral del Sistema de Aislación Térmica. Gran resistencia a los impactos.
Densidad	135 gr/m2.
Presentación	Largo de 2.5 mt.

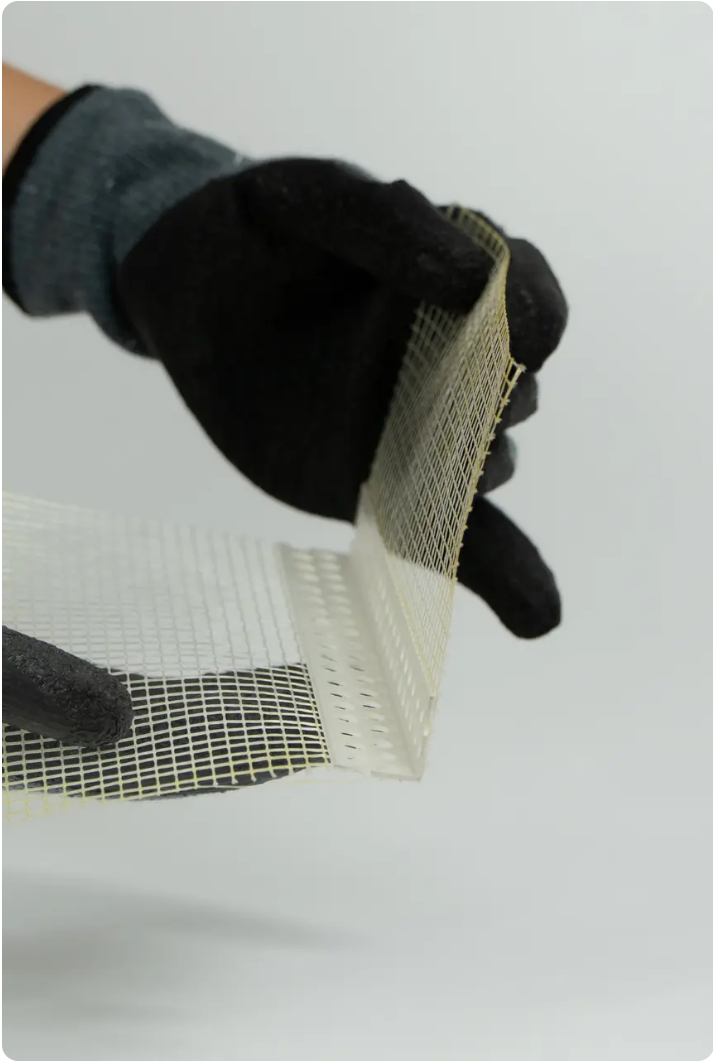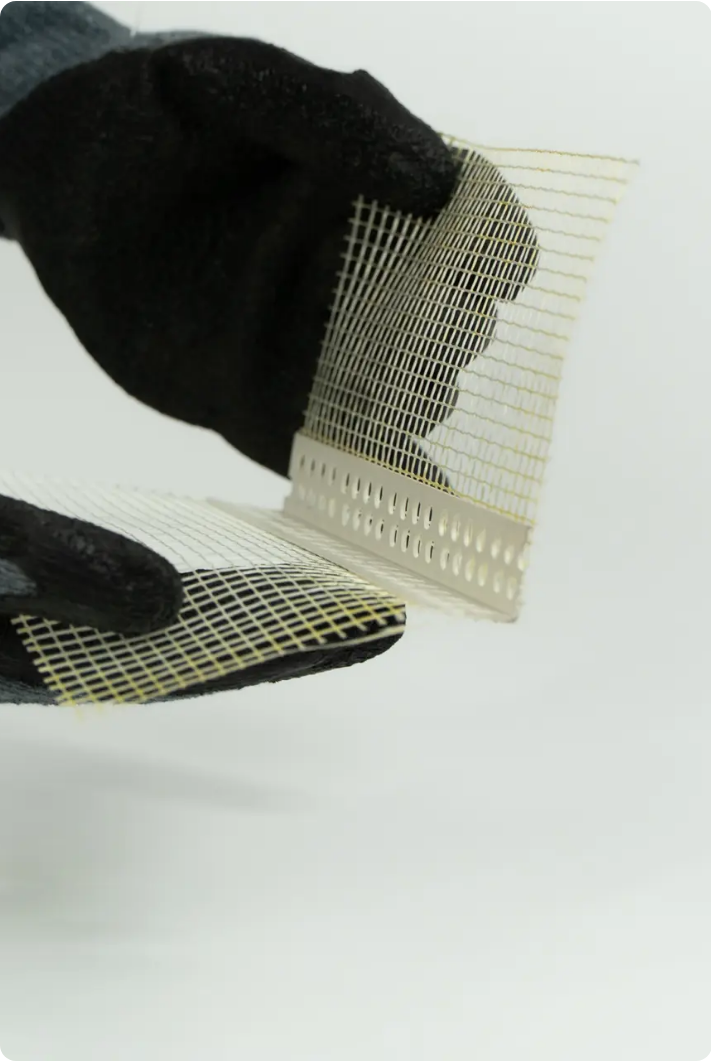

Cortagotera EIFS

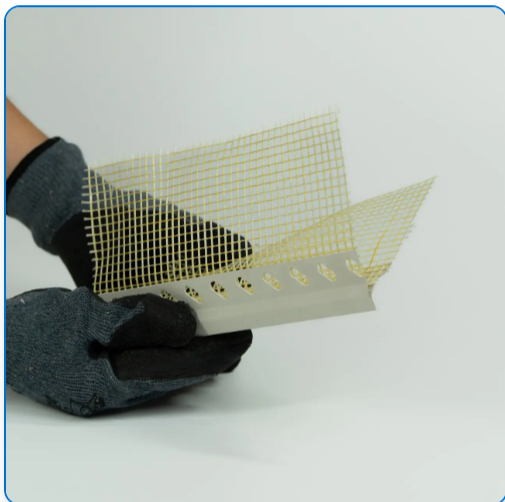

Cortagotera en PVC alcaliresistente con malla de fibra de vidrio; ideal para bordes en dinteles que cortan la caída de la gota en sistemas E.I.F.S.

Descripción:

El corta gotera EIFS (sistema de aislación térmica exterior) es un componente esencial diseñado para sistemas de aislamiento térmico exterior. Su función principal es prevenir que el agua se filtre hacia las paredes, evitando daños estructurales y manchas de humedad. Fabricado con materiales resistentes como PVC , el corta gotera asegura una protección duradera contra la intemperie. Además, su diseño facilita una instalación sencilla y garantiza un acabado limpio y profesional, mejorando la vida útil del sistema EIFS.

Ventajas:

- Bordes definidos que cortan la caída de la gota.
- Contribuye a eliminar puentes térmicos en sistemas E.I.F.S.
- Ideal para proyectos que exigen eficiencia y durabilidad.

Variantes Disponibles - Cortagotera EIFS

Opción	Valores disponibles
Tamaño	5×5 mm

Formato de venta — Aplica a todas las variantes

Metros Lineales: 2.00 M · Unidad: Cortagotera - 2 metros.



Más información

Características Cortagotera EIFS

Cortagotera EIFS Instalable

Este producto facilita una instalación sencilla, garantizando un sellado perfecto contra filtraciones en sistemas EIFS.

EIFS Cortagotera Ventana



Ideal para aplicaciones en ventanas, asegurando que el agua no comprometa el acabado y la estructura.

Sistema EIFS Profesional


Optimiza el rendimiento del sistema EIFS al prevenir la entrada de humedad y prolongar la vida útil del recubrimiento.

Especificaciones Técnicas - Cortagotera EIFS

Material	PVC con refuerzos laterales de malla de fibra de vidrio alcaliresistente.
Densidad	135 gr/m ² .
Presentación	Tira de 2 metros de largo.
Función	Formar bordes en la zona de los dinteles para cortar la caída de la gota y lograr acabados en capa fina en sistemas de aislamiento exterior.

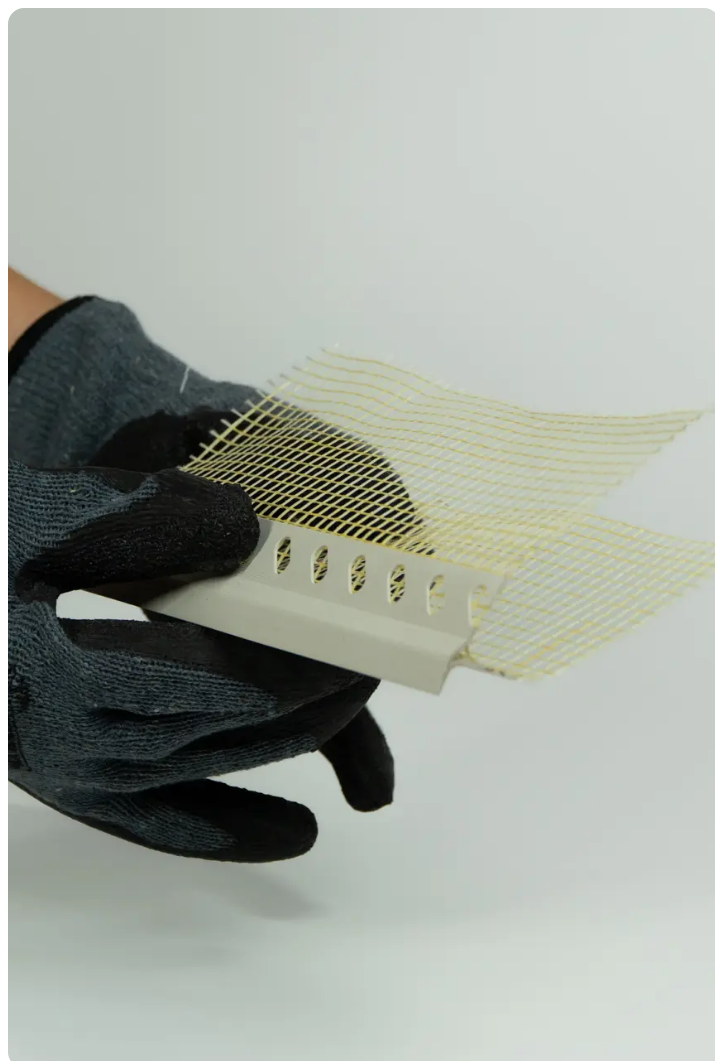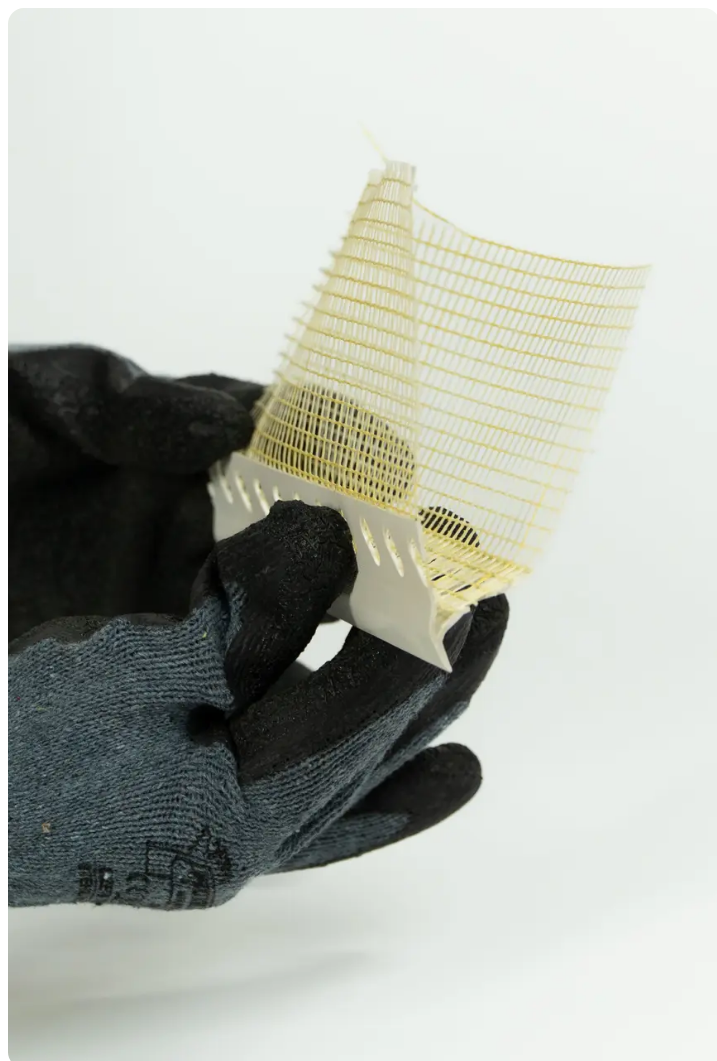

Mortero Adhesivo para Sistema EIFS

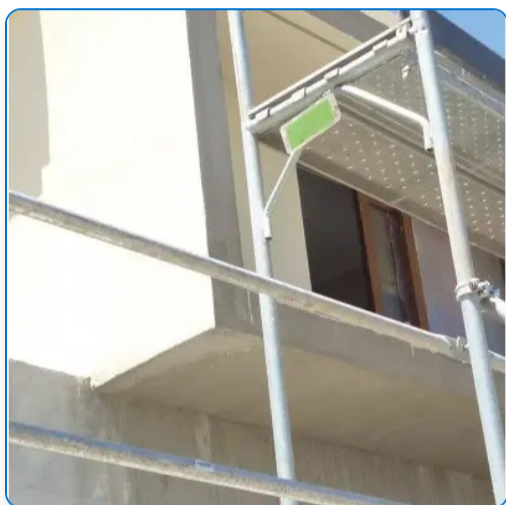

Mortero adhesivo e impermeable en saco de 22,7 kg, ideal para revestir fachadas con EPS en sistemas E.I.F.S.

Descripción:

Nuestro Mortero Adhesivo para Fachadas EPS es un revestimiento cementicio formulado con compuestos poliméricos de alta calidad. Se mezcla con agua para obtener un mortero de excepcional poder adhesivo y resistencia, especialmente diseñado para la instalación y recubrimiento de planchas EPS en sistemas E.I.F.S. Su fórmula impermeable garantiza protección contra la humedad y filtraciones, aportando durabilidad y un acabado impecable a muros de fachadas que requieren aislamiento...

Ventajas:

- Alta adherencia en la instalación y recubrimiento EPS.
- Fórmula impermeable que protege muros contra filtraciones.
- Fácil mezcla y aplicación, agilizando la ejecución de obra.

Variantes Disponibles - Mortero Adhesivo para Sistema EIFS

Opción	Valores disponibles
Peso	22.7 kilogramos

Formato de venta — Aplica a todas las variantes

Peso: 22.70 kg · Unidad: Saco - 22.7 kilogramos.



Más información

Características Mortero Adhesivo para Sistema EIFS

Adhesivo sistema EIFS

Mortero adhesivo e impermeable, diseñado especialmente para instalar sistemas EIFS de forma sencilla y rápida, aportando durabilidad y eficiencia en revestimientos.

Mortero para fachada EPS

Optimiza la instalación de sistemas EIFS en proyectos residenciales y comerciales, asegurando un revestimiento duradero y un aislamiento térmico superior.

Recubrimiento EIFS duradero

Garantiza resultados impecables en fachadas, combinando resistencia, ligereza y un excelente poder adhesivo para ofrecer protección frente a la humedad.

Especificaciones Técnicas - Mortero Adhesivo para Sistema EIFS

Formato	Saco de 22,7 kg
Tipo	Mortero Adhesivo e Impermeable
Composición	Cemento en polvo con compuestos poliméricos
Aplicación	Revestimiento en sistemas E.I.F.S. para muros con aislamiento térmico

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510