

Planchas de Poliestireno Expandido (EPS)

Planchas EPS de alta densidad, garantizan un aislamiento efectivo en fachadas y paneles aislados.



Escanea para ver online

Planchas de Poliestireno Expandido (EPS)




Planchas EPS de alta densidad, garantizan un aislamiento efectivo en fachadas y paneles aislados. **Producto fabricado por:** **ETSA** 

Ventajas:

- Aislamiento térmico superior para reducción de puentes fríos.
- Integración total con sistemas EIFS para fachadas uniformes.
- Variedad de espesores y densidades para adaptarse a distintos proyectos.

Especificaciones:

- Material: Poliestireno expandido (EPS) de alta densidad.
- Dimensiones: 1000 × 500 mm.
- Rendimiento: 0.5 m² por plancha.
- Opciones: Diversos espesores y densidades según requerimiento del proyecto.

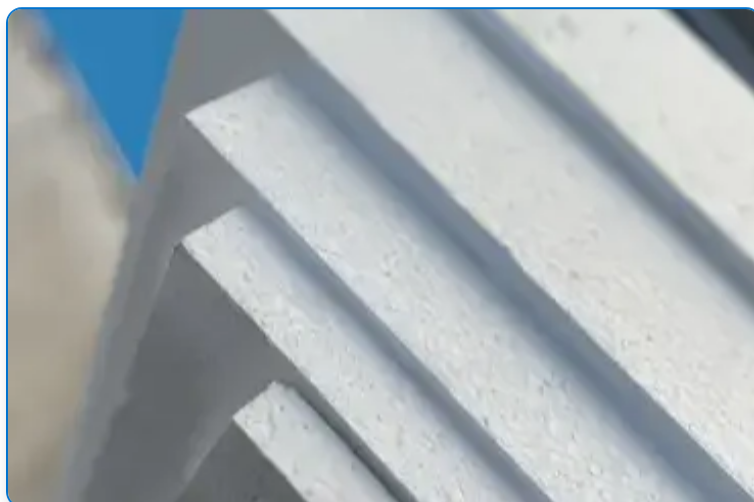

Más información

Variantes Disponibles - Planchas de Poliestireno Expandido (EPS)

Espesor	Densidad
10 mm	1 15- 1 20- 1 25-
20 mm	2 15- 2 20- 2 25-
30 mm	3 15- 3 20- 4 25-
40 mm	5 15- 4 20- 5 25-
50 mm	6 15- 6 20- 6 25-
60 mm	7 15- 7 20- 7 25-
70 mm	8 15- 8 20- 4 25-
80 mm	8 15- 8 20- 4 25-
90 mm	9 15- 9 20- 9 25-
100 mm	9 15- 9 20- 9 25-

Abreviaturas:

15- = 15 kg/m³

20- = 20 kg/m³

25- = 25 kg/m³

Formato de venta

1 Unidad: Pack - 60 planchas.

2 Unidad: Pack - 30 planchas.

3 Unidad: Pack - 20 planchas.


4 Superficie: 0.50 M² · Unidad:
Plancha - 1000 × 500 mm

5 Unidad: Pack - 15 planchas.

6 Unidad: Pack - 12 planchas.

7 Unidad: Pack - 10 planchas.

8 Unidad: Pack - 8 planchas.

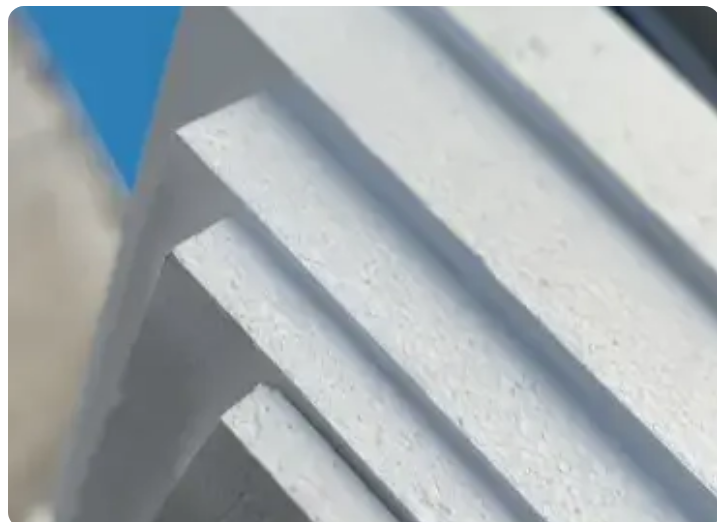9 Unidad: Pack - 6 planchas.


Características Planchas de Poliestireno Expandido (EPS)

Mejor Aislante Térmico EPS

Descubre cómo estas planchas ofrecen una alta eficiencia térmica, reduciendo puentes fríos y mejorando el confort en fachadas y paredes.

Placas Aislantes Para Paredes

Utiliza estas placas de poliestireno expandido para lograr un aislamiento uniforme en muros, optimizando la eficiencia energética de tus proyectos.

Paneles Térmicos en Construcción

Ideal para obras que requieren soluciones térmicas, estos paneles aseguran una instalación rápida y segura, mejorando la calidad de la edificación.

Especificaciones Técnicas - Planchas de Poliestireno Expandido (EPS)

Materialidad	Poliestireno Expandido.
Espesores (MM)	10 • 20 • 30 • 40 • 50 • 60 • 70 • 80 • 90 • 100.
Densidades disponibles (kg/m3)	15 • 20 • 25 kg/m3.
Color	Blanco
Peso Aproximado	3,0 kg Por paquete.
Dimensiones del paquete	1000×500mm aprox.

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510