


ISOFOAM LÍNEA PISOS

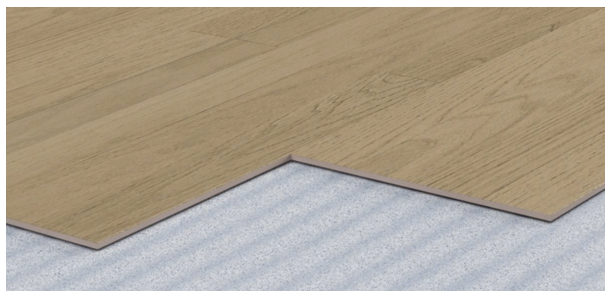

MATERIALIDAD	Polietileno expandido
ESTRUCTURA CELULAR	Celda Cerrada
DENSIDAD MEDIA	26 +/- 3 kg/m ³
TEMPERATURA DE USO	Hasta 70 °C
RESISTENCIA DIFUSIÓN VAPOR	5000 (valor referencial)
ABSORCIÓN DE HUMEDAD	< 1% en volumen
ABSORCIÓN ACÚSTICA	Alta: +/- 19db
RESISTENCIA HONGOS Y PARASITOS	Excelente
COMPORTAMIENTO AL FUEGO	Autoextinguible a la llama

Variedad de soluciones para el aislamiento y acondicionamiento térmico y acústico de pisos. Nuestras soluciones pueden ser compuestas e integrales pudiéndose adaptar a diferentes proyectos según el tipo de superficie:

ISOFOAM BASE ALFOMBRA

Base para Alfombras que prolonga la vida útil de su alfombra, brindando un mayor confort al andar; también es un excelente aislante acústico de ruidos de impacto.

- 6mm de espesor.
- Producto higiénico.
- Resistente e impermeable.
- Flexible, elástico y de ilimitada vida útil.

Ensayos en laboratorios corroboran que alarga la vida útil de la alfombra en al menos 3 años y disminuye en 21 dBA, en promedio, los ruidos de impacto.

ISOFOAM CON FILM PARA BAJO PISO FLOTANTE

Su estructura flexible a base de una lámina EPE de celdas cerradas, lo convierte en una excelente base niveladora y amortiguante para pisos flotantes laminados o de madera, protegiéndolo de la humedad y otorgándole mayor vida útil.

- 2 ó 3 mm de espesor con film de polietileno.
- Solape de 7 cm de ancho.

El solape de 7 cm, permite generar una superficie impermeable continua, que impide el paso de la humedad, asegura la instalación y otorga mayor seguridad hidrófuga.

ISOFOAM ESTÁNDAR PARA BAJO PISO FLOTANTE

Es un Aislante acústico e impermeable al agua y al vapor que nivela las irregularidades de la superficie, proporcionándole a la madera un apoyo continuo sin irregularidades.

- Excelente base nivelador y amortiguante para pisos.
- Estructura de lámina de espuma EPE de celda cerrada.
- 2 ó 3 mm de espesor.

ISOFOAM ALUMINIO PARA BAJO PISO FLOTANTE

Proporciona un aislamiento térmico superior que reduce la pérdida de calor a través del piso. Además es un excelente aislante acústico, atenuando los sonidos entre un piso y otro.

ISOFOAM GOFRAO PIRAMIDAL

Es una espuma de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada especialmente diseñada para aumentar la capacidad acústica de superficies horizontales (pisos) bajo piso flotante absorbiendo los ruidos de impacto generados en los pisos superiores y que son transmitidos a través de la estructura.

- Disponible en 2mm de espesor.

Visítenos en:

Fábrica:
Calle El Otoño 498 Lote 6
Parcela 9 El Taqueral Lampa
Santiago · Chile

Sala Ventas:
Los Tejedores 160
Parque Industrial La Reina
Santiago · Chile

Servicio Atención Clientes



562 227 52510



ventas@isoplast.cl