


Esquinero PVC Para EIFS

Esquinero de PVC reforzado con malla de fibra de vidrio, ideal para sistemas de aislación térmica.



Escanea para ver online

Esquinero PVC Para EIFS

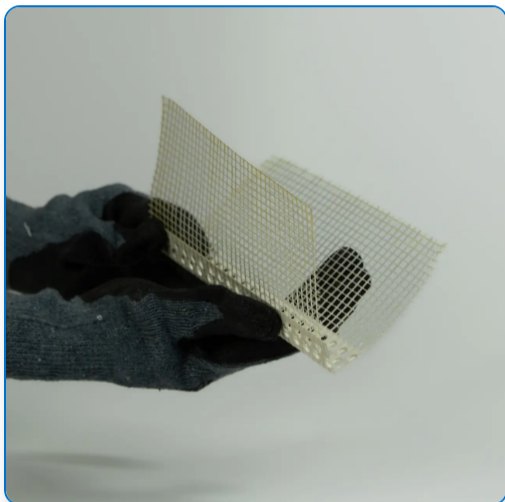

Esquinero de PVC reforzado con malla de fibra de vidrio, ideal para sistemas de aislamiento térmica. Resistente a impactos y de fácil colocación.

Descripción:

El Esquinero EIFS (sistema de aislamiento térmico exterior) fabricado en PVC, con refuerzos laterales de malla de fibra de vidrio de 10 cm por lado, diseñado para proteger esquinas exteriores y cantos vivos. Formando parte integral del Sistema de Aislación Térmica, ofrece alta resistencia a impactos, una instalación sencilla y una fina terminación, asegurando tanto funcionalidad como estética en proyectos de construcción y remodelación. Su densidad de 135 gr/m² y presentación en largo de 2...

Ventajas:

- Gran resistencia a impactos para mayor durabilidad.
- Fácil colocación, agilizando el proceso de instalación.
- Fina terminación que realza la estética de esquinas exteriores.

Variantes Disponibles - Esquinero PVC Para EIFS

Opción	Valores disponibles
Tamaño	 5×5 mm

Formato de venta — Aplica a todas las variantes

1

Metros Lineales: 2.50 M ·
Unidad: Esquinero - 2.5 metros.



Más información

Características Esquinero PVC Para EIFS

Alta Resistencia a Impactos

PVC reforzado con malla de fibra de vidrio que protege contra golpes y abrasiones, garantizando durabilidad en exteriores.

Instalación Rápida y Sencilla



Diseñado para facilitar su colocación, optimizando tiempos en obras y asegurando un acabado integral en sistemas térmicos.

Acabado Fino y Estético

Proporciona una terminación impecable en esquinas y cantos vivos, complementando la estética de cualquier proyecto de construcción.

Especificaciones Técnicas - Esquinero PVC Para EIFS

Material	PVC con refuerzos laterales de malla de fibra de vidrio de 10 cm por lado para esquinas exteriores y cantos vivos.
Aplicación	Diseñado para ser usado como parte integral del Sistema de Aislación Térmica. Gran resistencia a los impactos.
Densidad	135 gr/m2.
Presentación	Largo de 2.5 mt.

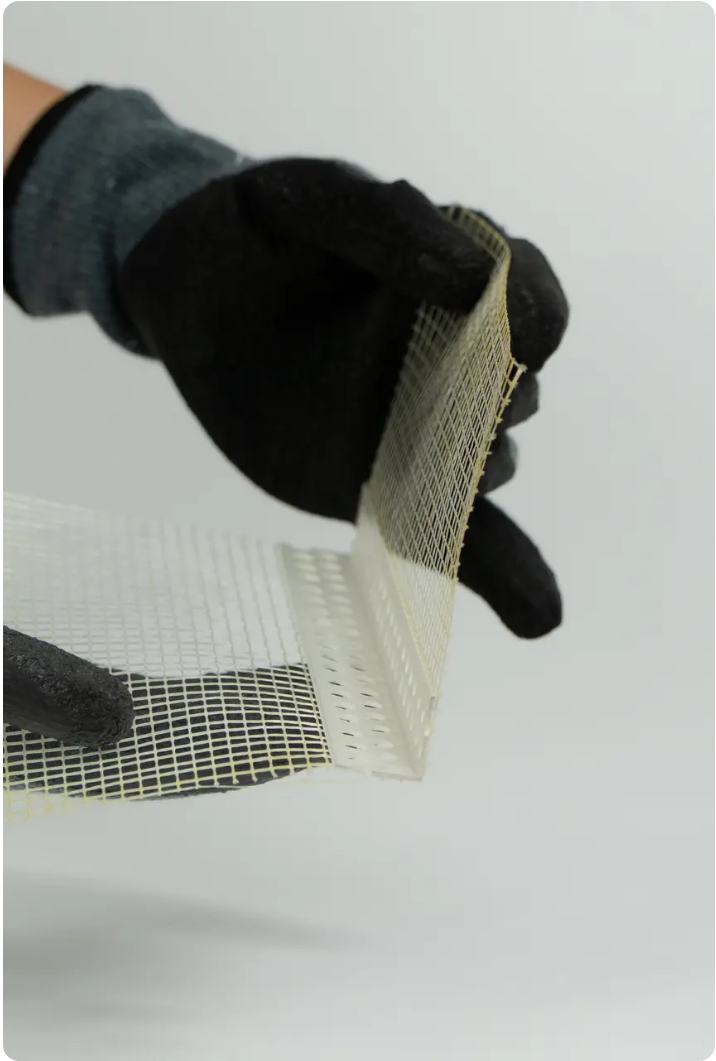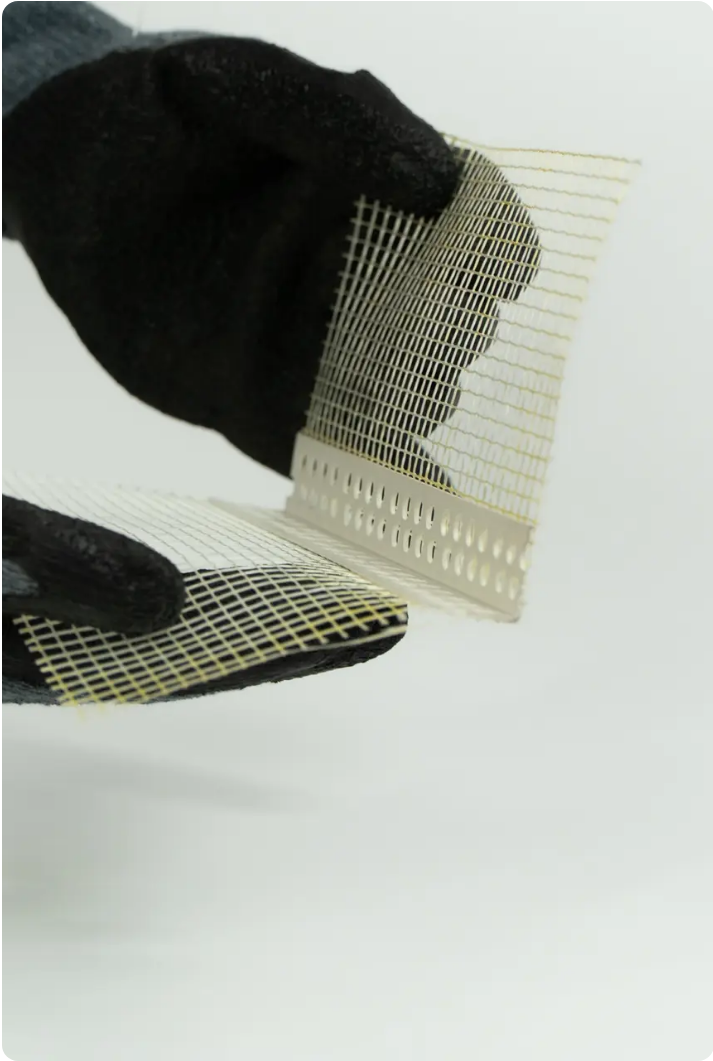

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510