


Productos Destacados

Explora nuestra selección de productos destacados que ofrecen soluciones innovadoras en aislamiento térmico y acústico.



Escanea para ver online

Lámina Niveladora para Pisos ISOFOAM-F

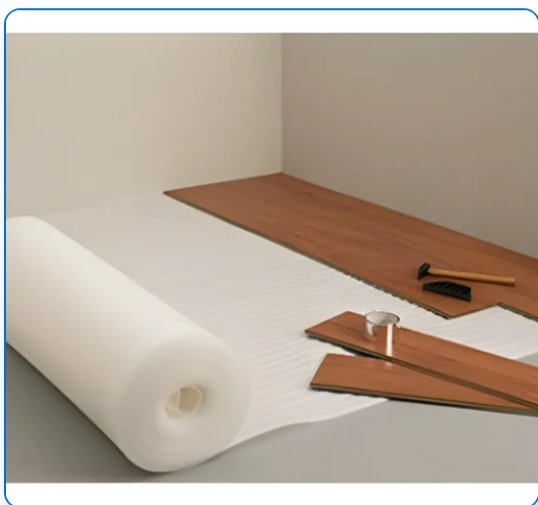

ISOFOAM-F Lámina/manto de espuma niveladora. Protege pisos flotantes y de madera. Disponible con o sin film, para máxima durabilidad.

Descripción:

ISOFOAM-F ha sido diseñado para corregir irregularidades en la superficie y brindar protección hidrófuga. La versión fabricada en espuma de celda cerrada recubierta con film de polietileno transparente, garantiza un solape continuo de 7 cm para una instalación sin fisuras y una alta resistencia al vapor de agua, lo que prolonga la vida útil de pisos flotantes y de madera. Por otro lado, la versión estándar, sin dicho recubrimiento, actúa como aislante acústico e impermeable, ofreciendo un...

Ventajas:

- Nivelación uniforme para pisos flotantes y de madera.
- Protección hidrófuga que previene daños por humedad.
- Alta resistencia al vapor de agua para mayor durabilidad.
- Disponible en diferentes longitudes y espesores.



Más información



Variantes Disponibles - Lámina Niveladora para Pisos ISOFOAM-F

Espesor	Lámina / Metros
2 mm	10 m/CON 20 m/CON 25 m/CON 30 m/CON 50 m/CON 100 m/CON 200 m/CON 300 m/CON 25 m/SIN 140 mm/SIN
3 mm	10 m/CON 20 m/CON 100 m/CON 200 m/CON 300 m/CON 150 m/CON 100 m/SIN
5 mm	50 m/CON 1100 mm/SIN 1220 mm/SIN
20 mm	1220 mm/SIN
25 mm	1220 mm/SIN

Abreviaturas:


CON = Con film

SIN = Sin film

Especificaciones Técnicas - Lámina Niveladora para Pisos ISOFOAM-F

Materialidad	Polietileno expandido estándar / film de polietileno transparente.
Espesores (MM)	2 • 3 • 5 • 20 • 25.
Estructura celular	Celda cerrada.
Densidad media	26 +/- 3 kg/m3.
Temperatura de uso	Hasta 70°C.
Resistencia difusión vapor	5000 (valor referencial).
Absorción de humedad	< 1% en volumen.
Absorción acústica	Alta: +/- 19db.
Resistencia a hongos y parásitos	Excelente.
Comportamiento al fuego	Autoextinguible a la llama.

Molduras Decorativas - Cornisas de Poliestireno

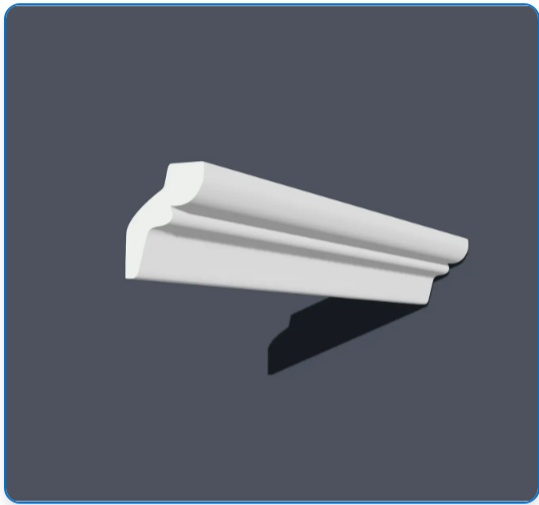

Molduras de poliestireno extruido de alta densidad, duraderas, ligeras y de instalación sencilla.

Ventajas:

- Instalación rápida y sencilla con adhesivo de montaje.
- Alta resistencia y durabilidad para un acabado de calidad.
- Gran variedad de modelos para adaptarse a distintos estilos.

Especificaciones:

- Material: Poliestireno extruido de alta densidad.
- Método de instalación: [Adhesivo de montaje. ✎](#)
- Características: Livianas, resistentes y de prolongada vida útil.
- Modelos: Diversos (consulte nuestro catálogo para opciones).
- Longitud: 2 metros.

Variantes Disponibles - Molduras Decorativas - Cornisas de Poliestireno

Opción	Valores disponibles							
Modelo	703	705	706	741	750	779	780	826
	836	837	856	886	PP1036	CC1028		
	CC1030	CC1036	CC1037	CC1120	EE1017			
	EL1030	ET1030	ET1050	LR1040	MC1005			
	MC1006	MC1050	PP1026	PP1056	RR1015			
	T30	EE1F60						



Más información

Todas las variantes



Modelo : 703

Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
45 x 45 milímetros.

703



Modelo : 705

Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
35 x 35 milímetros

705



Modelo : 706

Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
50 x 50 milímetros.

706



Modelo : 741

Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
30 x 30 milímetros.

741




Modelo : 750

Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
45 x 45 milímetros.

750



Modelo : 779

Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
35 x 35 milímetros.

779



Modelo : 780

Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
80 x 80 milímetros.

780




Modelo : 826

Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
25 x 18 milímetros.

826

Todas las variantes (Continuación)



Modelo : 836

Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
35 x 35 milímetros.

836



Modelo : 837

Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
50 x 35 milímetros.

837



Modelo : 856

Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
50 x 40 milímetros.

856



Modelo : 886

Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
80 x 70 milímetros.

886



Modelo : PP1036

Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
36 x 30 milímetros.

PP1036



Modelo : CC1028

Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
28 x 20 milímetros

CC1028



Modelo : CC1030

Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
30 x 20 milímetros.

CC1030



Modelo : CC1036

Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
30 x 36 milímetros

CC1036

Todas las variantes (Continuación)

Modelo : CC1037



Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
43 x 43 milímetros

CC1037

Modelo : CC1120



Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
100 x 60 milímetros.

CC1120

Modelo : EE1017



Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
30 x 20 milímetros.

EE1017

Modelo : EL1030



Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
30 x 15 milímetros.

EL1030

Modelo : ET1030



Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
30 x 20 milímetros.

ET1030

Modelo : ET1050



Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
50 x 20 milímetros.

ET1050

Modelo : LR1040



Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
40 x 40 milímetros.

LR1040

Modelo : MC1005



Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
35 x 35 milímetros

MC1005

Todas las variantes (Continuación)

Modelo : MC1006



Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
48 x 48 milímetros.

MC1006

Modelo : MC1050



Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
45 x 45 milímetros.

MC1050

Modelo : PP1026



Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
26 x 17 milímetros.

PP1026

Modelo : PP1056



Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
50 x 40 milímetros.

PP1056

Modelo : RR1015



Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
18 x 18 milímetros.

RR1015

Modelo : T30




Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
30 x 20 milímetros.

T30

Modelo : EE1F60



Metros Lineales:
2.0 metros

Unidad:
60 x 14 milímetros.

EE1F60

Especificaciones Técnicas - Molduras Decorativas - Cornisas de Poliestireno

Material	Poliestireno extruido (XPS).
Uso	Interiores.
Estructura celular	Celda cerrada.
Longitud	2 m; tolerancia -0 y +50 mm.
Densidad media	65 a 90 kg/m3 app.
Color	Blanco.

Ductos Flexibles



Ductos flexibles ISOFLEX ofrecen soluciones versátiles en ventilación y aire acondicionado, adaptándose a diversas condiciones de uso.

Descripción:

La línea de ductos flexibles no aislados ISOFLEX está diseñada para aplicaciones interiores en provisión, retorno y ventilación en sistemas de aire acondicionado y calefacción de baja a media temperatura. Estos ductos se presentan en cuatro variantes, cada una con características específicas para adaptarse a distintos requerimientos. Modelos disponibles en diámetros internos que varían de 4" a 18", proporcionando la versatilidad necesaria para...

Ventajas:

- Versatilidad en aplicaciones de ventilación, extracción y, en algunos casos, inyección.
- Instalación rápida y mantenimiento sencillo.
- Materiales seleccionados para optimizar la circulación del aire en ambientes interiores.



Más información



Variantes Disponibles - Ductos Flexibles

Modelo	Diámetro / Longitud
ISOFLEX - AA	1 m/4" 3 m/4" 4"/5 m 10 m/4" 1 m/5" 3 m/5" 5 m/5" 10 m/5" 3 m/6" 5 m/6" 10 m/6" 5 m/8" 10 m/8"
	10"/5 m 10 m/10" 12"/5 m 10 m/12" 14"/5 m 10 m/14" 16"/5 m 10 m/16" 18"/5 m 10 m/18"
ISOFLEX - MP	4"/7.5 m 10"/7.5 m 12"/7.5 m 18"/7.5 m
ISOFLEX - MA	1 m/4" 3 m/4" 4"/5 m 10 m/4" 1 m/5" 3 m/5" 5 m/5" 10 m/5" 3 m/6" 5 m/6" 10 m/6" 5 m/8" 10 m/8"
	10"/5 m 10 m/10" 12"/5 m 10 m/12" 14"/5 m 10 m/14" 16"/5 m 10 m/16" 18"/5 m 10 m/18"
ISOFLEX - PP	1 m/4" 3 m/4" 4"/5 m 10 m/4" 1 m/5" 3 m/5" 5 m/5" 10 m/5" 3 m/6" 5 m/6" 10 m/6" 5 m/8" 10 m/8"
	10"/5 m 10 m/10" 12"/5 m 10 m/12" 14"/5 m 10 m/14" 16"/5 m 10 m/16" 18"/5 m 10 m/18"

Especificaciones Técnicas - Ductos Flexibles

ISOFLEX AA	
Uso	Ventilación - extracción - inyección.
Cinta interior	Cinta aluminio.
Cinta exterior	Cinta aluminio.
Alambre	Acero resistente a la oxidación.
Adhesivo	Con retardante a la llama.
Diámetros internos disponibles	4"a 18".
Longitud estándar	7,5 m.
Longitud según requerimientos	Entre 1 y 10 m.
Prueba de combustión	UL 181, sección 11.
Prueba de presión	UL 181, sección 19.
Resistencia al fuego	Si.
Rangos de temperatura	-30 a 200°C.
Presión operativa	2000 Pa.
Laboratorio de certificación	Intertek Testing Services NA USA.
ISOFLEX MP	
Uso	Ventilación - extracción

Especificaciones Técnicas - Ductos Flexibles (Continuación)

Cinta interior	Cinta poliéster claro.
Cinta exterior	Cinta poliéster metalizado.
Alambre	Acero resistente a la oxidación.
Adhesivo	Con retardante a la llama.
Diámetros internos disponibles	4" a 18".
Longitud estándar	7,5 m.
Longitud según requerimientos	Entre 1 y 10 m.
Prueba de presión	UL 181, sección 19.
Resistencia al fuego	No.
Rangos de temperatura	-30 a 120°C.
Presión operativa	2000 Pa.
Laboratorio de certificación	Intertek Testing Services NA USA.
ISOFLEX MA	
Uso	Ventilación - extracción.
Cinta interior	Cinta aluminio.
Cinta exterior	Cinta poliéster metalizado.
Alambre	Acero resistente a la oxidación.
Adhesivo	Con retardante a la llama.
Diámetros internos disponibles	4" a 18".
Longitud estándar	7,5 m.
Longitud según requerimientos	Entre 1 y 10 m.
Prueba de combustión	UL 181, sección 11.
Prueba de presión	UL 181, sección 19.
Resistencia al fuego	Si.
Rangos de temperatura	-30 a 150°C.
Presión operativa	2000 Pa.
Laboratorio de certificación	Intertek Testing Services NA USA.
ISOFLEX PP	
Uso	Ventilación - extracción.
Cinta interior	Cinta poliéster claro.

Especificaciones Técnicas - Ductos Flexibles (Continuación)

Cinta exterior	Cinta poliéster claro.
Alambre	Acero resistente a la oxidación.
Adhesivo	Con retardante a la llama.
Diámetros internos disponibles	4" a 18".
Longitud estándar	10 m.
Longitud según requerimientos	Entre 1 y 7,5 m.
Prueba de presión	UL 181, sección 19.
Resistencia al fuego	No.
Rangos de temperatura	-30 a 120°C.
Presión operativa	2000 Pa.
Laboratorio de certificación	Intertek Testing Services NA USA.

Tubo Aislante para Cañerías ISOTUBEX



ISOTUBEX Estándar es un tubo de espuma de polietileno de celda cerrada, diseñado para uso interior, ofreciendo un aislamiento térmico eficiente en tuberías ubicadas en espacios internos y reduciendo el sobreconsumo de agua y gas.

Descripción:

ISOTUBEX Estándar para Interiores se fabrica en espuma de polietileno de celda cerrada con un bajo coeficiente de conductividad térmica. Su estructura celular fina y de celdas redondas garantiza una alta resistencia a la difusión del vapor de agua y, junto con su estabilidad dimensional, previene la corrosión en distintos tipos de cañerías (PPR, PEX, fierro, cobre). Además, este producto inerte y de alta resistencia química es autoextinguible a la...

Ventajas:

- Excelente eficiencia térmica que reduce pérdidas de calor y evita el congelamiento.
- Alta resistencia química que previene la corrosión en las tuberías.
- Facilidad de instalación y manejo gracias a su flexibilidad y bajo peso.
- Producto eco-friendly, libre de químicos dañinos y 100% reciclable.
- Fabricación nacional en medidas especiales, lo que garantiza rápida...



Más información



Variantes Disponibles - Tubo Aislante para Cañerías ISOTUBEX

Espesor	Diámetro interno / Color
6 mm	9 mm/Gris 12 mm/Gris 15 mm/Gris 18 mm/Gris 22 mm/Gris 25 mm/Gris 28 mm/Gris 35 mm/Gris
10 mm	9 mm/Gris 11 mm/Gris 12 mm/Gris 15 mm/Gris 16 mm/Gris 18 mm/Gris 20 mm/Gris 22 mm/Gris 25 mm/Gris 28 mm/Gris 28 mm/Blanco 32 mm/Gris 35 mm/Gris 42 mm/Gris 47 mm/Gris 48 mm/Gris 50 mm/Gris 54 mm/Gris 60 mm/Gris 66 mm/Gris 90 mm/Gris
19 mm	15 mm/Gris 22 mm/Gris 25 mm/Gris 28 mm/Gris 32 mm/Gris 35 mm/Gris 42 mm/Gris

Especificaciones Técnicas - Tubo Aislante para Cañerías ISOTUBEX

Aplicaciones	Sistema de climatización y refrigeración.
Material	Tubo EPE de celda cerrada
Rango de T° de utilización	-40°C a +80°C
Lambda	0,034 w/m/k 40°C.
Espesores (MM)	6 · 10 · 19.
Diámetros internos según espesor (MM)	6 mm -> 9 a 35 mm / 10 mm -> 9 a 90 mm / 19 -> 15 a 42 mm.
Recubrimiento	No.
Normativa	Producto inerte y de alta resistencia química es autoextinguible a la llama normas ASTM D4986-10 y ASTM D4926-10.
OTRAS PROPIEDADES	
Protección UV	No.
Protección mecánica	No.
Barrera extra de vapor	No.

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 hrs
VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510