


Aislante Térmico Reflectivo

Aislante térmico reflectivo de polietileno con 1 cara de aluminio, la solución ideal para techos y muros en la construcción.



Escanea para ver online

Aislante Térmico Reflectivo

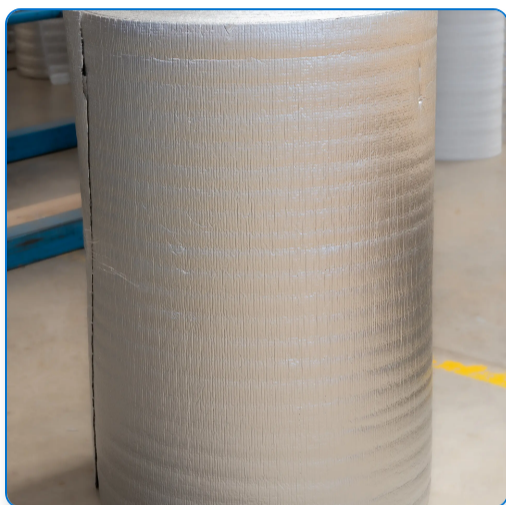

Aislante térmico reflectivo de polietileno con 1 cara de aluminio, la solución ideal para techos y muros en la construcción. Reduce ruido y condensación.

Descripción:

Nuestra lámina de espuma de polietileno con una cara de aluminio es la solución definitiva para el aislamiento térmico para techos, ductos metálicos y estanques. Esta espuma aislante no solo reduce las pérdidas térmicas y la condensación, sino que también disminuye el molesto ruido transferido por el aire.

Disponible en formato de rollo de polietileno, esta lamina de espuma se ofrece también como aislante espuma aluminio: una versión...

Ventajas:

- Flexibilidad superior, mínima absorción de agua y alta resistencia a agentes químicos.
- Material inodoro, no tóxico, biológicamente inerte y no abrasivo.
- Resistente a la compresión ajustado al espesor y funcional en temperaturas de -40°C a $+70^{\circ}\text{C}$.



Más información

Variantes Disponibles - Aislante Térmico Reflectivo

Espesor	Dimensiones
5 mm	1 50- 2 100
10 mm	3 25-
20 mm	3 25-

Abreviaturas:

100 = 100 × 1 metro

50- = 50 × 1 metro

25- = 25 × 1 metro

Formato de venta

- 1

Superficie: 50.00 M² · Unidad:
Rollo - 50 × 1 metro.
- 2

Superficie: 100.00 M² · Unidad:
Rollo - 100 × 1 metro.
- 3

Superficie: 25.00 M² · Unidad:
Rollo 25 × 1 metro.

Características Aislante Térmico Reflectivo

Aislante térmico

Lámina de alta reflectividad que reduce hasta un 97% del calor radiante, manteniendo temperaturas estables en interiores.

Aislante Térmico Para Techos

Diseño especializado para cubiertas que bloquean la transferencia térmica y previenen la condensación en estructuras.

Espuma aislante térmico

Núcleo de espuma que proporciona aislamiento superior combinando flexibilidad y resistencia térmica.

Especificaciones Técnicas - Aislante Térmico Reflectivo

Materialidad	Polietileno expandido con una capa de aluminio.
Espesores (MM)	5 • 10.
Estructura celular	Celda cerrada.
Capacidad de reflexión	95% a 97%.
Conductividad térmica	0,031 W/mK a 10°C / 0,035 W/mK a 40°C.
Densidad media	24 +/- 3 kg/m3.
Temperatura de uso	- 40°C a +80°C
Resistencia difusión vapor	5000 (valor referencial).
Absorción de humedad	< 1% en volumen.
Absorción acústica	Alta: +/- 19db.
Resistencia a hongos y parásitos	Excelente.
Comportamiento al fuego	Autoextinguible a la llama.

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510