

Espuma Niveladora

Nuestra espuma niveladora bajo piso están diseñadas para maximizar la durabilidad y comodidad de todo tipo de pisos, desde flotantes hasta radiantes o alfombras.



Escanea para ver online

Espuma Para Piso Flotante



Espuma niveladora para piso flotante, la solución ideal para una base perfecta. Disponible con o sin film.

Descripción:

Nuestra espuma niveladora de polietileno de celda cerrada para corregir irregularidades y brindar protección hidrófuga. La versión con film se presenta como una lamina de espuma de polietileno transparente que, gracias a su solape de 7 cm, facilita una instalación sin fisuras y con alta resistencia al vapor de agua. Este rollo de polietileno no solo funciona como espuma niveladora, sino que también aporta una eficaz aislación térmica. Por otro lado, la...

Ventajas:

- Prolonga la vida útil de la alfombra en al menos 3 años.
- Reduce en 21 dBA los ruidos de impacto, mejorando la acústica del ambiente.
- Producto higiénico, resistente, impermeable y flexible para una instalación sencilla.



Más información



Variantes Disponibles - Espuma Para Piso Flotante

Espesor	Lámina / Metros
2 mm	1 10 m/CON 2 20 m/CON 3 25 m/CON 4 30 m/CON 5 50 m/CON 6 100 m/CON 7 200 m/CON
	8 300 m/CON 3 25 m/SIN 9 140 mm/SIN
3 mm	1 10 m/CON 2 20 m/CON 6 100 m/CON 7 200 m/CON 8 300 m/CON 10 150 m/CON
	6 100 m/SIN

Abreviaturas:

CON = Con film

SIN = Sin film

Formato de venta

1 Superficie: 10.00 M ² · Unidad: Rollo - 10×1 metro.	2 Superficie: 20.00 M ² · Unidad: Rollo - 20×1 metro.	3 Superficie: 25.00 M ² · Unidad: Rollo - 25×1 metro.
4 Superficie: 30.00 M ² · Unidad: Rollo - 30×1 metro.	5 Superficie: 50.00 M ² · Unidad: Rollo - 50×1 metro.	6 Superficie: 100.00 M ² · Unidad: Rollo - 100×1 metro.
7 Superficie: 200.00 M ² · Unidad: Rollo - 200×1 metro.	8 Superficie: 300.00 M ² · Unidad: Rollo - 300×1 metro.	9 Superficie: 0.01 M ² · Unidad: Lámina - 140×80 milímetros.
10 Superficie: 150.00 M ² · Unidad: Rollo - 150×1 metro.		



Características Espuma Para Piso Flotante

Espuma Niveladora Para Piso Flotante

Garantiza una nivelación precisa y uniforme que elimina irregularidades, proporcionando una base continua y resistente para pisos flotantes.

Aislante Térmico

Optimiza el control del calor y reduce el consumo energético, mejorando la eficiencia en edificaciones

Espuma Niveladora

Fabricado en espuma de celda cerrada, este producto ofrece aislamiento acústico y alta resistencia al vapor, ideal para mantener pisos estables.

Especificaciones Técnicas - Espuma Para Piso Flotante

Materialidad	Polietileno expandido estándar / film de polietileno transparente.
Espesores (MM)	2 • 3.
Estructura celular	Celda cerrada.
Densidad media	26 +/- 3 kg/m3.
Temperatura de uso	Hasta 70°C.
Resistencia difusión vapor	5000 (valor referencial).
Absorción de humedad	< 1% en volumen.
Absorción acústica	Alta: +/- 19db.
Resistencia a hongos y parásitos	Excelente.
Comportamiento al fuego	Autoextinguible a la llama.

Aislante para Piso Radiante



Aislante para Piso Radiante: Lámina de espuma de polietileno para una aislación térmica superior.

Descripción:

Optimiza tu sistema de calefacción con nuestra Lámina para suelo radiante, la solución experta en aislamiento térmico. Este Aislante para Piso Radiante está fabricado con una espuma de polietileno expandido (EPE), que funciona como una potente espuma aislante térmico. La lámina de espuma de polietileno se presenta en un práctico rollo de polietileno y cuenta con una cara de aluminio reflectante que garantiza una distribución uniforme del calor, mejorando el confort y la eficiencia....

Ventajas:

- Conducción rápida y uniforme del calor.
- Ahorro energético y mayor confort térmico.
- Protección con capa PET para contacto directo con hormigón.
- Fácil instalación con sistema de traslape.



Más información



Variantes Disponibles - Aislante para Piso Radiante

Espesor	Metros
2 mm	1 100 m
3 mm	2 10 m 1 100 m
5 mm	3 25 m 4 50 m 1 100 m
10 mm	3 25 m
20 mm	3 25 m

Formato de venta

- 1** Superficie: 100.00 M² · Unidad:
Rollo - 100×1 metro.
- 2** Superficie: 10.00 M² · Unidad:
Rollo - 10×1 metro.
- 3** Superficie: 25.00 M² · Unidad:
Rollo - 25×1 metro.
- 4** Superficie: 50.00 M² · Unidad:
Rollo - 50×1 metro.



Características Aislante para Piso Radiante

Lámina para Losa Radiante

Ideal para sistemas de piso radiante, garantiza una conducción homogénea del calor y mejora el confort térmico.

Tecnología EPE y aluminio

Innovadora combinación de materiales que mejora la conducción del calor y la resistencia mecánica.

Espuma Niveladora con Aluminio

Su refuerzo en aluminio aumenta la durabilidad, facilitando una instalación rápida y asegurando una superficie nivelada en pisos radiantes.

Especificaciones Técnicas - Aislante para Piso Radiante

Materialidad	Polietileno expandido con una capa de aluminio.
Espesores (MM)	2 • 3 • 5 • 10 • 20.
Estructura celular	Celda cerrada.
Densidad media	24 +/- 3 kg/m3.
Temperatura de uso	Hasta 70°C.
Resistencia difusión vapor	5000 (valor referencial).
Absorción de humedad	< 1% en volumen.
Absorción acústica	Alta: +/- 19db.
Resistencia a hongos y parásitos	Excelente.
Comportamiento al fuego	Autoextinguible a la llama.

Lámina para Bajo Alfombra



Descubre nuestra lámina de espuma de polietileno de 6mm, la solución ideal como bajo alfombra. Esta espuma aislante no solo extiende la vida útil de tu alfombra, sino que también ofrece un excelente aislamiento térmico y reduce 21 dBA de ruidos, mejorando el confort de tus espacios.

Descripción:

Nuestra Base Alfombra es una solución innovadora fabricada en espuma de polietileno de celda cerrada con 6mm de espesor, presentada en un práctico rollo de polietileno de 20×1 metros. Esta lamina de espuma está diseñada para una fácil instalación, prolongando la vida de tus alfombras y mejorando significativamente la aislación térmica de tus pisos. La composición del polietileno mejora la aislación acústica al...

Ventajas:

- Prolonga la vida útil de la alfombra en al menos 3 años.
- Reduce en 21 dBA los ruidos de impacto, mejorando la acústica del ambiente.
- Producto higiénico, resistente, impermeable y flexible para una instalación sencilla.

Variantes Disponibles - Lámina para Bajo Alfombra

Opción	Valores disponibles
Espesor	6 mm

Formato de venta — Aplica a todas las variantes

Superficie: 20.00 M² · Unidad:
Rollo - 20×1 metros.



Más información

Características

Lámina para Bajo Alfombra

Mejor Lámina Bajo Alfombra

Esta solución de espuma EPE se instala bajo alfombras para reducir ruidos y extender su vida útil, garantizando mayor confort y protección.

Aislamiento Térmico y Acústico Superior


Nuestra espuma aislante de polietileno no solo reduce eficazmente el ruido de impacto, creando ambientes más silenciosos, sino que también proporciona una excelente aislación térmica.

Máxima Protección y Durabilidad

Esta lamina de espuma actúa como un amortiguador de alto rendimiento para el bajo alfombra. Absorbe el desgaste del tránsito diario, previene la deformación de las fibras y extiende significativamente la vida útil de tu inversión.

Especificaciones Técnicas - Lámina para Bajo Alfombra

Materialidad	Polietileno expandido.
Espesor	6 mm.
Estructura celular	Celda cerrada.
Densidad media	25 kg/m3.
Resistencia difusión vapor	0,033 g/m²hk Pa.
Absorción de humedad	1,2% V/V.
Absorción acústica	Alta: +/- 19db.
Resistencia a hongos y parásitos	Excelente.
Comportamiento al fuego	Autoextinguible a la llama.

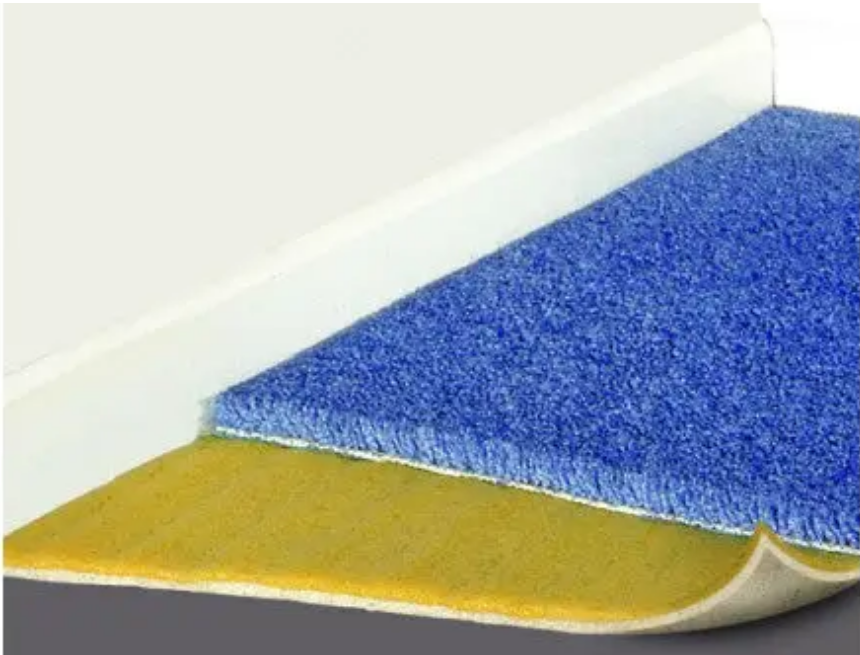

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510