

Plancha de Espuma Elastomérica

Planchas de Espuma Elastomérica, solución líder en aislamiento térmico para sistemas de refrigeración e industriales.



Escanea para ver online

Plancha de Espuma Elastomérica



Planchas de Espuma Elastomérica, solución líder en aislamiento térmico para sistemas de refrigeración e industriales.

Descripción:

Las planchas de espuma elastomérica son mantos aislantes fabricados a base de caucho flexible, ideales para la industria de refrigeración y HVAC. Estas planchas destacan por su excelente capacidad de aislamiento térmico, minimizando pérdidas de energía y evitando la condensación en tuberías y equipos. Disponibles en versión estándar, autoadhesiva o con revestimiento de foil de aluminio, se adaptan a diferentes necesidades...

Ventajas:

- Excelente aislamiento térmico para sistemas de refrigeración.
- Evita la formación de condensación y protege contra la corrosión.
- Disponible en versiones estándar, autoadhesivas o con foil de aluminio para mayor versatilidad.



Más información




Variantes Disponibles - Plancha de Espuma Elastomérica

Espesor	Metros
9 mm	1 20 m
13 mm	2 10 m 3 14 m
19 mm	2 10 m
25 mm	2 10 m
32 mm	4 6 m

Formato de venta

- 1** Superficie: 20.00 M² · Unidad: Lámina 20×1 metro.
- 2** Superficie: 10.00 M² · Unidad: Lámina 10×1 metro.
- 3** Superficie: 14.00 M² · Unidad: Lámina 14×1 metro.
- 4** Superficie: 6.00 M² · Unidad: Lámina 6×1 metro.

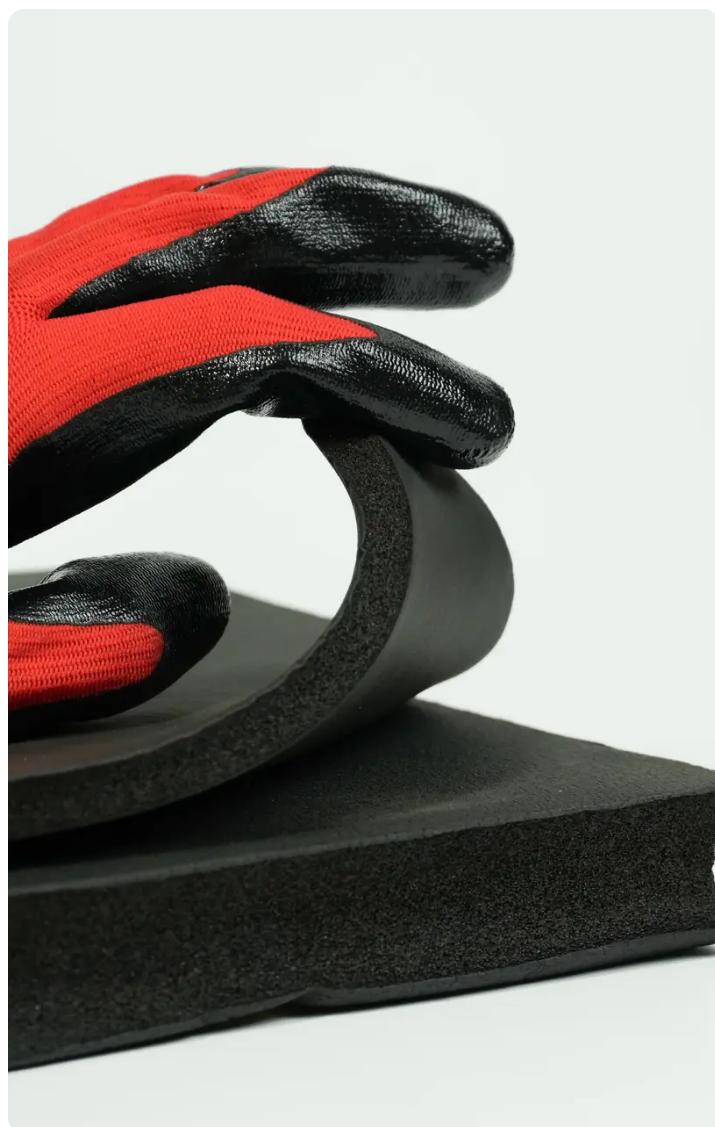

Características Plancha de Espuma Elastomérica

Aislante Elastomérico para refrigeración

Ofrece una barrera térmica confiable que optimiza el rendimiento en ambientes HVAC y equipos industriales.

Lámina Elastomérica Autoadhesiva

Diseñada para una instalación rápida y flexible en configuraciones complejas, facilitando la aplicación en diferentes superficies.

Manta de Espuma Elastomérica

Proporciona una cobertura uniforme y duradera, garantizando protección continua en tuberías y equipos expuestos a cambios de temperatura.

Especificaciones Técnicas - Plancha de Espuma Elastomérica

Aplicaciones	Refrigeración comercial e industrial que incluyen frigoríficos, packing, plantas de procesos, redes de calefacción, estanques de agua caliente y fría, sistemas sanitarios.
Material	Compuesto de espuma elastomérica.
Rango de T° de utilización	-60 C y +105 °C.
Lambda	0,029 W/mk. a 0 °C / 0,031 W/mk a 20 °C / 0,033 W/mk a 50 °C.
Espesores (MM)	9 · 13 · 19 · 25 · 32.
Recubrimiento	No.
Resistencia al fuego	Auto extingible, clasificación B-1 Din 4102.
OTRAS PROPIEDADES	
Protección UV	No
Protección mecánica	Si.
Barrera extra de vapor	Si.

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

Visite nuestro sitio web

<https://www.isoplast.cl/>

Nuestras Ubicaciones

Sala de ventas

-  Los tejedores 160, La Reina
-  LUN a JUE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
hrs VIE: 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs
-  +562 2275 2510

Fabrica y Bodega

-  Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago
-  LUN a JUE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00
hrs VIE: 07:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 hrs
-  +562 2275 2510