


DONDE Y COMO USAR ISOROD

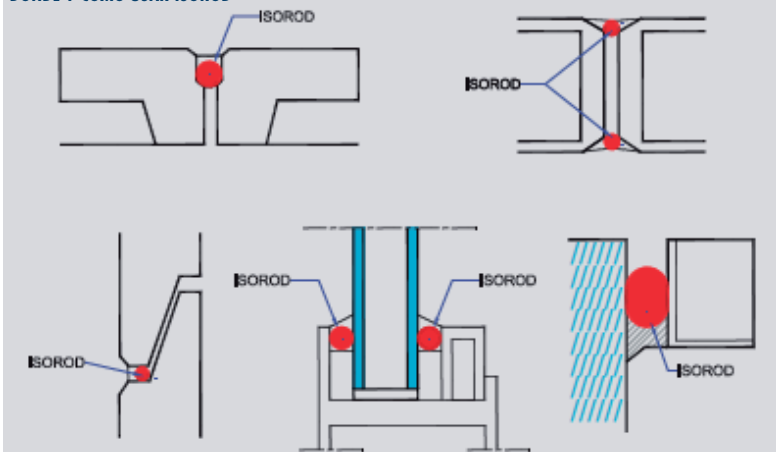

ISOROD CORDON BT es una barra de espuma de polietileno expandido de celda cerrada utilizada como respaldo de juntas de dilatación y estanqueidad en estanques de agua, presas, fachadas, pavimentos, aeropuertos, prefabricados, paneles, baños cocinas, puertas y ventanas.

ISOROD CORDON BT cumple con las especificaciones técnicas exigidas en el apartado 2-3 de la norma DIN 18.540 referida a los materiales de relleno para sellado de juntas y que es compatible con cualquiera de las masillas de polisulfuros, poliuretano o de base acrílica y no contienen asbesto ni PCBs,NI.

VENTAJAS

- ✓ Controla la profundidad del sellado y permite una rápida aplicación del sello.
- ✓ Permite utilizar la cantidad justa y necesaria de sellante.
- ✓ Evita la adherencia al fondo de la junta y a la vez deja al sellante con una superficie convexa permitiendo su correcta deformación.
- ✓ Altamente flexible y adaptable y excelente recuperación de la compresión.
- ✓ Resiste ácidos comunes, álcalis, disolventes, aceites y detergentes.
- ✓ Perfectamente compatible con los sellantes en base a poliuretanos, acrílicos, silicona, polisulfuros, etc.



MATERIALIDAD	ABSORCIÓN DE AGUA	DENSIDAD MEDIA	RESISTENCIA DESGARRE TRANSV	RESISTENCIA DESGARRE LONG.	ESTABILIDAD TÉRMICA	DIAMETROS (en mm)
POLIETILENO CELDA CERRADA	< 1% en volumen	26 kg/m3 +/- 5	60 Kg/ cm (ASTM D-624)	108 Kg/ cm (ASTM D-624)	De -40 °C a +70 °C	ROLLO CARRETE : 6, 8, 10
						ROLLO : 13, 15, 20, 25, 30
						BARRA 2 MT : 40, 50
	OTRAS PROPIEDADES					
	RESISTENCIA ACEITES Y AGUA			RESISTENCIA HONGOS Y PARASITOS		COLORES
BUENA			EXCELENTE			

Los valores y datos especificados son referenciales y pueden ser modificados sin previo aviso.

Visítenos en:

Fábrica:
Calle El Otoño 498 Lote 6
Parcela 9 El Taqueral Lampa
Santiago · Chile

Sala Ventas:
Los Tejedores 160
Parque Industrial La Reina
Santiago · Chile

Servicio Atención Clientes

 **562 227 52510**
 **ventas@isoplast.cl**