

ISOFOAM®

LÁMINAS Y PLANCHAS DE ESPUMA DE POLIETILENO

Láminas y planchas de espuma de polietileno expandido, ideales para proporcionar aislamiento térmico y acústico, además de brindar protección mecánica de acuerdo a su aplicación.





APLICACIONES

- Piso flotante
- Losa flotante
- Embalaje de productos
- Relleno para chalecos salvavidas
- Gimnasios

Nota: Isofoam no se debe instalar, almacenar ni exponer a la intemperie.

- **Fácil instalación**
- **Económico**
- **Seguro**
- **Limpio**

ISOFOAM aplicación en piso flotante

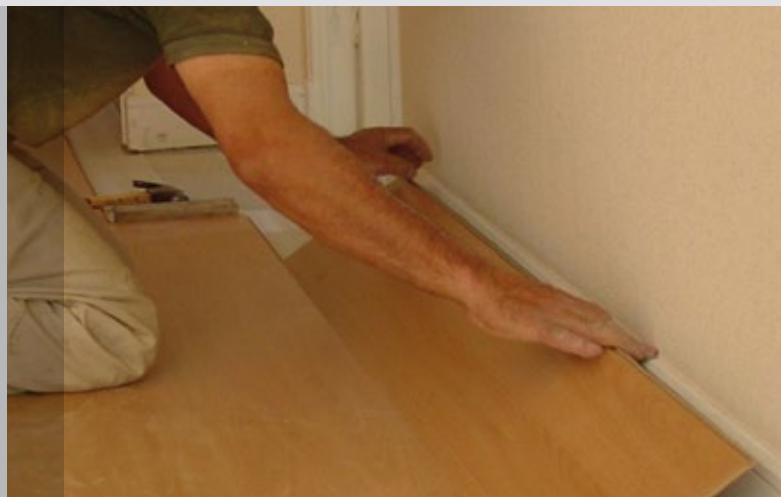

ISOFOAM - S®



ISOFOAM - M®



ISOFOAM - F®

LÁMINAS Y PLANCHAS DE ESPUMA DE POLIETILENO

DATOS TÉCNICOS

- Conductividad térmica (λ): 0,038 W/mK.
- Densidad media 26 +/-3 kgs/m³.
- Absorción de humedad: aproximado 1% en volumen.

PROPIEDADES

- Alta resistencia a la difusión de vapor de agua.
- Alta absorción de ruidos e impactos.
- Imputrescible.
- Termosoldable.
- Inodoro y no tóxico. No contamina al medio ambiente (libre de CFC).
- Flexibilidad.

FORMATOS

Espesor	Largo	Ancho	Total m ² rollo
0,5 mm	450 mt	1 mt	450 m ²
1 mm	300 mt	1 mt	300 m ²
*2 mm	200 mt	1 mt	200 m ²
*3 mm	150 mt	1 mt	150 m ²
**5 mm	100 mt	1,2 mt	120 m ²

* Disponible con y sin barrera de vapor
Con film de polietileno

** Con poliéster metalizado y con lámina de aluminio
Consultar por otros formatos en el largo

Tolerancias de espesor en mm

- 0,5 mm: +/- 0,2 mm
- 1 mm: +/- 0,2 mm
- 2 mm: +/- 0,2 mm
- 3 mm: +/- 0,3 mm
- 5 mm: +/- 0,3 mm

Nota: Las dimensiones, valores, tolerancias y datos son referenciales y pueden ser modificadas.

SALA DE VENTAS

Los Tejedores 160
Parque Industrial La Reina
Santiago · Chile
Tel/Fax: 56 · 2 · 275 2510
e-mail: ventas@isoplast.cl

FÁBRICA Y BODEGA

Calle El Otoño 498
Lote 6 · Parcela 9
El Taqueral
Lampa
Santiago · Chile

www.isoplast.cl

FABRICADO EN CHILE

