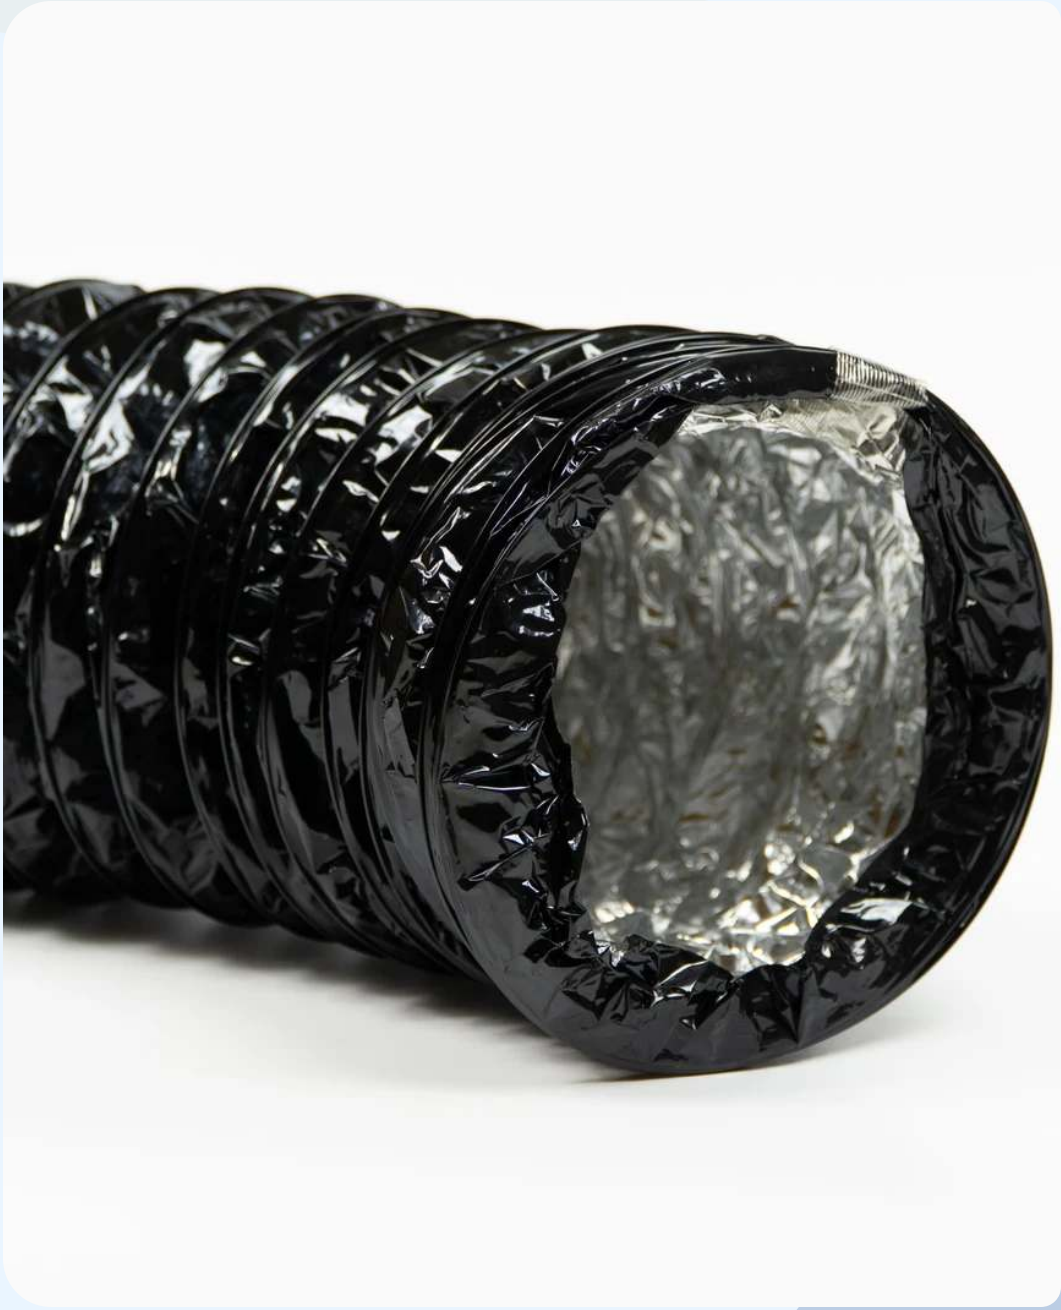


Ducto Flexible Negro de Aluminio

Ducto flexible negro para ventilación y extracción a la vista: aluminio por dentro y PET negro por fuera. De 6" a 18", resiste de -30 °C a 150 °C.

AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

Descripción

El ducto flexible negro ISOFLEX tiene aluminio por dentro y una capa de PET negro brillante por fuera. Las dos capas van unidas con un adhesivo retardante de llama y llevan al centro un alambre de acero en espiral, resistente a la oxidación. Se usa para ventilar y extraer aire: extractores en línea, campanas, baños, salas de equipos y renovación de aire en casas, oficinas, restaurantes y locales. Su color negro lo hace ideal para cielos a la vista y espacios de estilo industrial, donde el ducto queda expuesto y tiene que verse bien. Es flexible, se adapta a curvas sin codos, resiste de -30 °C a 150 °C.

Ventajas

- Acabado negro para instalaciones a la vista.
- Resiste hasta 150 °C, con adhesivo retardante de llama.
- Es flexible y se instala rápido, sin codos.
- Fabricado en Chile, y a medida si lo necesita.

Manual de Instalación:



Paso 1 de 3

Ducto de Aluminio con Recubrimiento Negro

Mide el diámetro de tu salida de aire para saber qué pulgadas necesitas en el ducto.



Paso 2 de 3

Ducto de Aluminio con Recubrimiento Negro

Coloca el ducto negro sobre la salida de aire, asegurándote que cubra completamente la boca sin dejar espacios.



Paso 3 de 3

Ducto de Aluminio con Recubrimiento Negro

Envuelve la cinta de aluminio completamente alrededor de la unión entre el ducto y la pared, dando la vuelta completa (360°) para lograr un sello hermético sin fugas de aire.









OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01
DIÁMETRO
7 opciones

6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18"

02
LONGITUD
2 opciones

5 m | 10 m

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Núcleo	Aluminio por interior y PET negro por el exterior.
Manga	Aluminio por el interior y PET negro por el exterior.
Uso	Ventilación - extracción.
Cinta interior	Cinta aluminio.
Cinta exterior	Cinta poliéster metalizado.
Alambre	Acero resistente a la oxidación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Adhesivo	Con retardante a la llama.
Diámetros internos disponibles	6"a 18".
Longitud estándar	5 m y 10 m.
Longitud según requerimientos	Entre 1 y 10 m.
Prueba de combustión	UL 181, sección 11.
Prueba de presión	UL 181, sección 19.
Resistencia al fuego	Si.
Rangos de temperatura	-30 a 150°C.
Presión operativa	2000 Pa.
Laboratorio de certificación	Intertek Testing Services NA USA.

CARACTERÍSTICAS

Ideal para Instalación a la Vista

Acabado negro brillante para cielos expuestos y espacios de estilo industrial.

Resiste hasta 150 °C

Aluminio por dentro y adhesivo retardante de llama, con ensayo UL 181.

De 6 a 18 Pulgadas

En largos de 5 y 10 m.

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP **+562 2275 2510**

TELÉFONO
+562 2275 2510

EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: https://www.instagram.com/isoplast.chile/

facebook: https://www.facebook.com/Isoplast.cl/

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

HORARIO

Lunes a Martes	08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a Viernes	08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Sábado a Domingo	Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

Fábrica y Bodega (SOLO RETIRO)

DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago

HORARIO

Lunes a Martes	07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a Viernes	07:00 - 13:00, 14:00 - 16:00
Sábado a Domingo	Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510