



Ducto Flexible Acústico

Ducto flexible MA no aislado en aluminio con micro orificios, ideal para ventilación y extracción de aire con absorción acústica.

Ducto flexible MA no aislado en aluminio con micro orificios, ideal para ventilación y extracción de aire con absorción acústica.


Descripción:

El ducto flexible MA no aislado está fabricado en aluminio y cuenta con micro orificios que potencian su acción de absorción acústica. Diseñado para sistemas de ventilación y extracción de aire, este conducto ofrece una instalación rápida y adaptable a distintos proyectos, ya sean residenciales, comerciales o industriales. Su diseño flexible y liviano garantiza una integración sencilla en canalizaciones, mejorando no solo la circulación del aire, sino también reduciendo niveles de ruido en el entorno.

Ventajas:

- Material resistente en aluminio, que ofrece durabilidad en el tiempo.
- Micro perforaciones que contribuyen a una mayor absorción acústica.
- Instalación simple y adaptable a múltiples configuraciones.



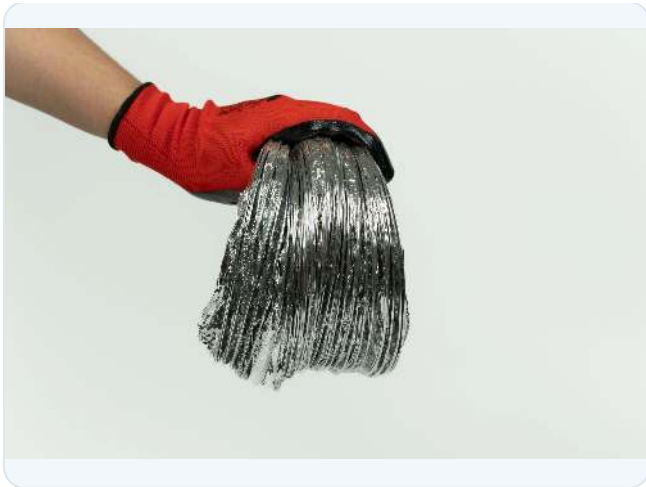

OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

Ø 1

DIÁMETRO

9 opciones

4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18"

Ø 2

LONGITUD

4 opciones

1 m 3 m 5 m 10 m

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Uso Ventilación - extracción.

Cinta interior Cinta aluminio.

Cinta exterior Cinta poliéster metalizado.

Alambre Acero resistente a la oxidación.

Adhesivo Con retardante a la llama.

Diámetros internos disponibles 4" a 18".

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud estándar	7,5 m.
Longitud según requerimientos	Entre 1 y 10 m.
Prueba de combustión	UL 181, sección 11.
Prueba de presión	UL 181, sección 19.
Resistencia al fuego	Si.
Rangos de temperatura	-30 a 150°C.
Presión operativa	2000 Pa.
Laboratorio de certificación	Intertek Testing Services NA USA.

CARACTERÍSTICAS

Ductos de Ventilación

Consulta las longitudes y especificaciones técnicas de nuestros ductos para adaptarse perfectamente a normativas y requerimientos locales.

Extractor de Aire

Optimiza la extracción de humos y vapores con ductos especialmente diseñados para extractores de aire, proporcionando un ambiente más salubre y seguro.

Ducto Flexible de Aluminio

Con fabricación en aluminio, ofrece ligereza y alta resistencia para sistemas de ventilación y extracción.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP **+562 2275 2510**

TELÉFONO
+562 2275 2510

EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉSTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

Fábrica y Bodega (SOLO RETIRO)

DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El
Taqueral, Lampa, Santiago

HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

@isoplast.chile @Isoplast.cl @isoplast_sa