



Ducto Flexible Metalizado

Ducto flexible de poliéster metalizado no aislado ISOFLEX MP, ideal para ventilación y extracción de aire, soporta temperaturas de -30°C a 120°C.

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA


Ducto flexible de poliéster metalizado no aislado ISOFLEX MP, ideal para ventilación y extracción de aire, soporta temperaturas de -30°C a 120°C .


Descripción

El ducto flexible de la línea ISOFLEX está fabricado en poliéster metalizado y es un producto no aislado que garantiza una eficiente circulación de aire en sistemas de ventilación, extracción y aire acondicionado. Su capacidad para operar en un amplio rango de temperaturas (desde -30°C hasta 120°C) lo hace ideal para diversas condiciones operativas, tanto en instalaciones residenciales como industriales. Gracias a su diseño flexible, este ducto se adapta fácilmente a configuraciones y trayectorias complejas, asegurando un rendimiento óptimo y duradero en sistemas HVAC.

Ventajas

- Soporta condiciones térmicas extremas de -30°C a 120°C .
- Material de poliéster metalizado de alta calidad para mayor durabilidad.
- Diseño flexible que facilita la instalación en trayectorias complejas.
- Versátil para ventilación, extracción de aire y sistemas de aire acondicionado.

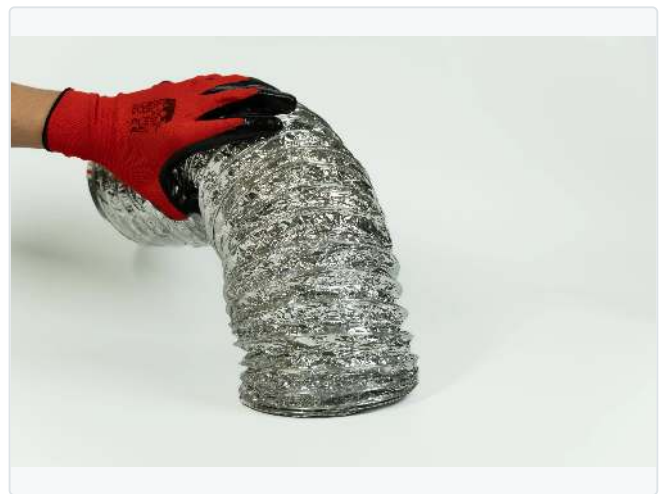

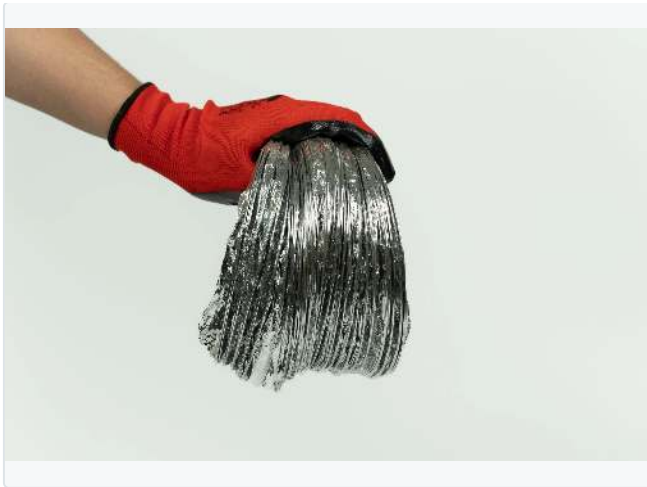

VARIANTES DISPONIBLES

4" / 1 m

diametro: 4" · longitud: 1 m

4" / 5 m

diametro: 4" · longitud: 5 m

6" / 1 m

diametro: 6" · longitud: 1 m

6" / 5 m

diametro: 6" · longitud: 5 m

8" / 1 m

diametro: 8" · longitud: 1 m

8" / 5 m

diametro: 8" · longitud: 5 m

10" / 1 m

diametro: 10" · longitud: 1 m

10" / 5 m

diametro: 10" · longitud: 5 m

12" / 1 m

diametro: 12" · longitud: 1 m

12" / 5 m

diametro: 12" · longitud: 5 m

14" / 1 m

diametro: 14" · longitud: 1 m

14" / 5 m

diametro: 14" · longitud: 5 m

16" / 1 m

diametro: 16" · longitud: 1 m

16" / 5 m

diametro: 16" · longitud: 5 m

4" / 3 m

diametro: 4" · longitud: 3 m

4" / 10 m

diametro: 4" · longitud: 10 m

6" / 3 m

diametro: 6" · longitud: 3 m

6" / 10 m

diametro: 6" · longitud: 10 m

8" / 3 m

diametro: 8" · longitud: 3 m

8" / 10 m

diametro: 8" · longitud: 10 m

10" / 3 m

diametro: 10" · longitud: 3 m

10" / 10 m

diametro: 10" · longitud: 10 m

12" / 3 m

diametro: 12" · longitud: 3 m

12" / 10 m

diametro: 12" · longitud: 10 m

14" / 3 m

diametro: 14" · longitud: 3 m

14" / 10 m

diametro: 14" · longitud: 10 m

16" / 3 m

diametro: 16" · longitud: 3 m

16" / 10 m

diametro: 16" · longitud: 10 m

VARIANTES DISPONIBLES

18" / 1 m

diámetro: 18" · longitud: 1 m

18" / 3 m

diámetro: 18" · longitud: 3 m

18" / 5 m

diámetro: 18" · longitud: 5 m

18" / 10 m

diámetro: 18" · longitud: 10 m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Uso	Ventilación - extracción
Cinta interior	Cinta poliéster claro.
Cinta exterior	Cinta poliéster metalizado.
Alambre	Acero resistente a la oxidación.
Adhesivo	Con retardante a la llama.
Diámetros internos disponibles	4" a 18".
Longitud estándar	7,5 m.
Longitud según requerimientos	Entre 1 y 10 m.
Prueba de presión	UL 181, sección 19.
Resistencia al fuego	No.
Rangos de temperatura	-30 a 120°C.
Presión operativa	2000 Pa.
Laboratorio de certificación	Intertek Testing Services NA USA.

CARACTERÍSTICAS

Diseño Flexible y Fácil Instalación

Su estructura flexible facilita la instalación en trayectorias complejas, permitiendo adaptar el ducto sin complicaciones en sistemas HVAC.

Ducto de Aire Acondicionado

Diseñado para adaptarse a diversas configuraciones en sistemas de ventilación y aire acondicionado.

CARACTERÍSTICAS

Ducto de Ventilación

Su diseño flexible promueve una circulación óptima del aire, garantizando ventilación continua en sistemas residenciales e industriales.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP +562 2275 2510

TELÉFONO
+562 2275 2510

EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

Fabrica y Bodega

DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El
Taqueral, Lampa, Santiago

HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

@isoplast.chile
@Isoplast.cl
@isoplast_sa