



Esquinero PVC Para EIFS

Esquinero de PVC reforzado con malla de fibra de vidrio, ideal para sistemas de aislamiento térmica. Resistente a impactos y de fácil colocación.


Esquinero de PVC reforzado con malla de fibra de vidrio, ideal para sistemas de aislación térmica. Resistente a impactos y de fácil colocación.

Descripción:

El Esquinero EIFS (sistema de aislamiento térmico exterior) fabricado en PVC, con refuerzos laterales de malla de fibra de vidrio de 10 cm por lado, diseñado para proteger esquinas exteriores y cantos vivos. Formando parte integral del Sistema de Aislación Térmica, ofrece alta resistencia a impactos, una instalación sencilla y una fina terminación, asegurando tanto funcionalidad como estética en proyectos de construcción y remodelación. Su densidad de 135 gr/m² y presentación en largo de 2.5 m lo convierten en la solución ideal para construir o renovar fachadas y elementos expuestos a agresiones exteriores.

Ventajas:

- Gran resistencia a impactos para mayor durabilidad.
- Fácil colocación, agilizando el proceso de instalación.
- Fina terminación que realza la estética de esquinas exteriores.

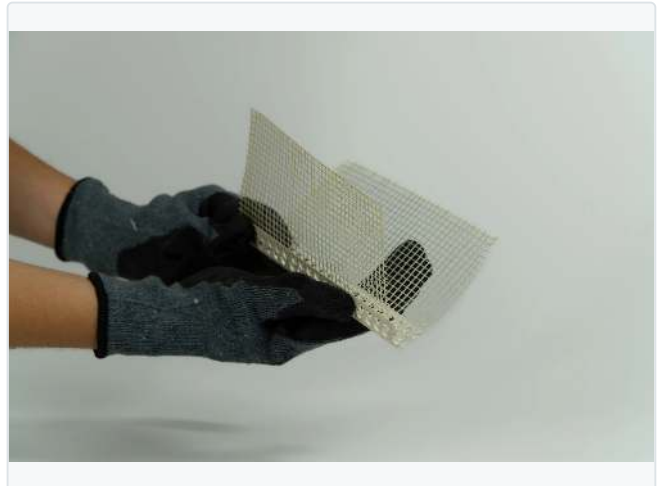



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	PVC con refuerzos laterales de malla de fibra de vidrio de 10 cm por lado para esquinas exteriores y cantos vivos.
Aplicación	Diseñado para ser usado como parte integral del Sistema de Aislación Térmica. Gran resistencia a los impactos.
Densidad	135 gr/m2.
Presentación	Largo de 2.5 mt.

CARACTERÍSTICAS

Alta Resistencia a Impactos

PVC reforzado con malla de fibra de vidrio que protege contra golpes y abrasiones, garantizando durabilidad en exteriores.

Instalación Rápida y Sencilla

Diseñado para facilitar su colocación, optimizando tiempos en obras y asegurando un acabado integral en sistemas térmicos.

Acabado Fino y Estético

Proporciona una terminación impecable en esquinas y cantos vivos, complementando la estética de cualquier proyecto de construcción.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP **+562 2275 2510**

 TELÉFONO
+562 2275 2510

 EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

 DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

 HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

 TELÉFONO
+562 2275 2510

Fabrica y Bodega

 DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El
Taqueral, Lampa, Santiago

 HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

 TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

 @isoplast.chile
 @Isoplast.cl
 @isoplast_sa