

Ducto Flexible Metalizado

Ducto flexible de poliéster metalizado sin aislar, para ventilación, extracción de aire y aire acondicionado. Resiste de -30 °C a 120 °C.

AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

Descripción


El ducto flexible metalizado ISOFLEX MP, también conocido como manga metalizada, tiene una lámina de poliéster claro por dentro y una de poliéster metalizado por fuera, unidas con adhesivo retardante de llama. Al centro lleva un alambre de acero en espiral, resistente a la oxidación, que le da forma y le permite doblarse sin aplastarse. Se usa para ventilación, extracción e inyección de aire: bodegas, salas de equipos y conexiones de aire acondicionado en casas, oficinas, locales e industrias. Es liviano, se adapta a curvas sin codos y resiste de -30 °C a 120 °C. Pasó el ensayo de presión UL 181 en Intertek (EE.UU.).

Ventajas

- Liviano y flexible, se instala rápido y sin codos.
- Resiste de -30 °C a 120 °C.
- Alambre de acero resistente a la oxidación.
- Fabricado en Chile, en largos de 7,5 y 10 m.





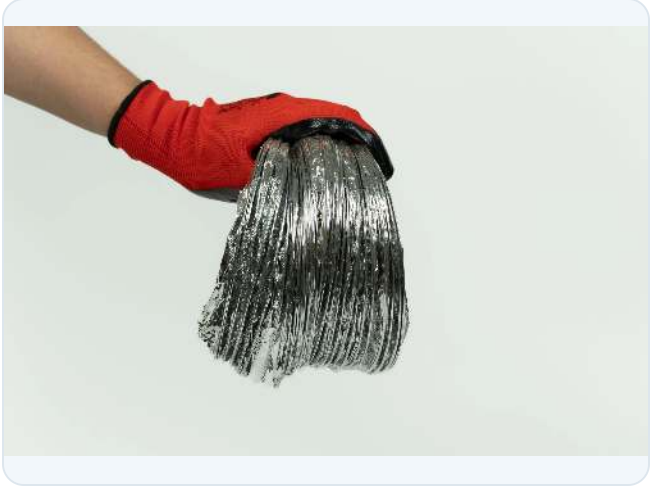

OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01
DIÁMETRO
8 opciones

4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18"

02
LONGITUD
2 opciones

7,5 m | 10 m

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ISOFLEX MP	
Uso	Ventilación - extracción
Cinta interior	Cinta poliéster claro.
Cinta exterior	Cinta poliéster metalizado.
Alambre	Acero resistente a la oxidación.
Adhesivo	Con retardante a la llama.
Diámetros internos disponibles	4"a 18".

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud estándar	7,5 m.
Longitud según requerimientos	Entre 1 y 10 m.
Prueba de presión	UL 181, sección 19.
Resistencia al fuego	No.
Rangos de temperatura	-30 a 120°C.
Presión operativa	2000 Pa.
Laboratorio de certificación	Intertek Testing Services NA USA.

CARACTERÍSTICAS

Liviano y Flexible

Se adapta a curvas y trayectos complejos sin necesidad de codos.

Para Ventilación y Extracción

Extractores, bodegas y conexiones de aire acondicionado.

Resiste de -30 °C a 120 °C

Poliéster metalizado con alambre de acero resistente a la oxidación.

¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP **Contáctanos**

REDES SOCIALES

instagram: https://www.instagram.com/isoplast.chile/

facebook: https://www.facebook.com/Isoplast.cl/

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

HORARIO

Lunes a Martes	08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a Viernes	08:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Sábado a Domingo	Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

Fábrica y Bodega (SOLO RETIRO)

DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El Taqueral, Lampa, Santiago

HORARIO

Lunes a Martes	07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a Viernes	07:00 - 13:00, 14:00 - 16:00
Sábado a Domingo	Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510