



Mortero Adhesivo para Sistema EIFS

Mortero adhesivo e impermeable en saco de 22,7 kg, ideal para revestir fachadas con EPS en sistemas E.I.F.S.

Mortero adhesivo e impermeable en saco de 22,7 kg, ideal para revestir fachadas con EPS en sistemas E.I.F.S.


Descripción:

Nuestro Mortero Adhesivo para Fachadas EPS es un revestimiento cementicio formulado con compuestos poliméricos de alta calidad. Se mezcla con agua para obtener un mortero de excepcional poder adhesivo y resistencia, especialmente diseñado para la instalación y recubrimiento de planchas EPS en sistemas E.I.F.S. Su fórmula impermeable garantiza protección contra la humedad y filtraciones, aportando durabilidad y un acabado impecable a muros de fachadas que requieren aislamiento térmico. Este producto resulta ideal para

proyectos residenciales y comerciales, ofreciendo una solución práctica y segura para cumplir con los más exigentes estándares en construcción.

Ventajas:

- Alta adherencia en la instalación y recubrimiento EPS.
- Fórmula impermeable que protege muros contra filtraciones.
- Fácil mezcla y aplicación, agilizando la ejecución de obra.

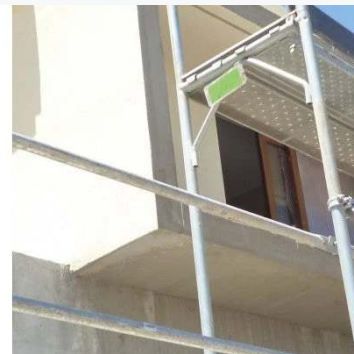

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Formato

Saco de 22,7 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Mortero Adhesivo e Impermeable
Composición	Cemento en polvo con compuestos poliméricos
Aplicación	Revestimiento en sistemas E.I.F.S. para muros con aislamiento térmico

CARACTERÍSTICAS

Adhesivo sistema EIFS

Mortero adhesivo e impermeable, diseñado especialmente para instalar sistemas EIFS de forma sencilla y rápida, aportando durabilidad y eficiencia en revestimientos.

Mortero para fachada EPS

Optimiza la instalación de sistemas EIFS en proyectos residenciales y comerciales, asegurando un revestimiento duradero y un aislamiento térmico superior.

Recubrimiento EIFS duradero

Garantiza resultados impecables en fachadas, combinando resistencia, ligereza y un excelente poder adhesivo para ofrecer protección frente a la humedad.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP **+562 2275 2510**

 TELÉFONO
+562 2275 2510

 EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

 DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

 HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

 TELÉFONO
+562 2275 2510

Fabrica y Bodega

 DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El
Taqueral, Lampa, Santiago

 HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

 TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

 @isoplast.chile
 @Isoplast.cl
 @isoplast_sa