



Planchas de Poliestireno Expandido (EPS)

Planchas EPS de alta densidad, garantizan un aislamiento efectivo en fachadas y paneles aislados. Producto fabricado por: ETSA

Planchas EPS de alta densidad, garantizan un aislamiento efectivo en fachadas y paneles aislados. **Producto fabricado por:** 

Descripción:


Nuestras Planchas EPS están diseñadas para funcionar como núcleo aislante en sistemas EIFS, brindando eficiencia y confort térmico en instalaciones exteriores. Fabricadas en poliestireno expandido de alta densidad y presentadas en formato estándar (1000 x 500 mm), ofrecen múltiples opciones de espesores y densidades para adaptarse a las exigencias de cada proyecto. Este producto minimiza puentes térmicos, contribuye a la eficiencia energética de la edificación y facilita una instalación rápida y segura en fachadas y envolventes exteriores.

Ventajas:

- Aislamiento térmico superior para reducción de puentes fríos.
- Integración total con sistemas EIFS para fachadas uniformes.
- Variedad de espesores y densidades para adaptarse a distintos proyectos.

Especificaciones:

- Material: Poliestireno expandido (EPS) de alta densidad.
- Dimensiones: 1000 x 500 mm.
- Rendimiento: 0.5 m² por plancha.
- Opciones: Diversos espesores y densidades según requerimiento del proyecto.

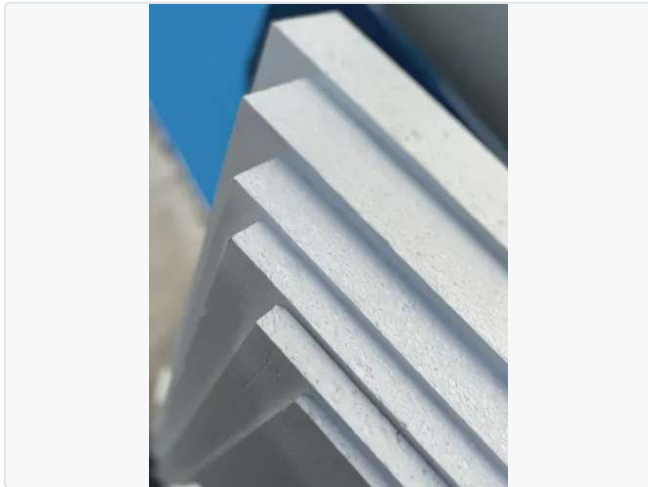

VARIANTES DISPONIBLES

10 mm / 15 kg/m³

espesor: 10 mm · densidad: 15 kg/m³

10 mm / 25 kg/m³

espesor: 10 mm · densidad: 25 kg/m³

20 mm / 20 kg/m³

espesor: 20 mm · densidad: 20 kg/m³

30 mm / 15 kg/m³

espesor: 30 mm · densidad: 15 kg/m³

30 mm / 25 kg/m³

espesor: 30 mm · densidad: 25 kg/m³

40 mm / 20 kg/m³

espesor: 40 mm · densidad: 20 kg/m³

50 mm / 15 kg/m³

espesor: 50 mm · densidad: 15 kg/m³

50 mm / 25 kg/m³

espesor: 50 mm · densidad: 25 kg/m³

10 mm / 20 kg/m³

espesor: 10 mm · densidad: 20 kg/m³

20 mm / 15 kg/m³

espesor: 20 mm · densidad: 15 kg/m³

20 mm / 25 kg/m³

espesor: 20 mm · densidad: 25 kg/m³

30 mm / 20 kg/m³

espesor: 30 mm · densidad: 20 kg/m³

40 mm / 15 kg/m³

espesor: 40 mm · densidad: 15 kg/m³

40 mm / 25 kg/m³

espesor: 40 mm · densidad: 25 kg/m³

50 mm / 20 kg/m³

espesor: 50 mm · densidad: 20 kg/m³

60 mm / 15 kg/m³

espesor: 60 mm · densidad: 15 kg/m³

VARIANTES DISPONIBLES

60 mm / 20 kg/m3

espesor: 60 mm · densidad: 20 kg/m3

70 mm / 15 kg/m3

espesor: 70 mm · densidad: 15 kg/m3

70 mm / 25 kg/m3

espesor: 70 mm · densidad: 25 kg/m3

80 mm / 20 kg/m3

espesor: 80 mm · densidad: 20 kg/m3

90 mm / 15 kg/m3

espesor: 90 mm · densidad: 15 kg/m3

90 mm / 25 kg/m3

espesor: 90 mm · densidad: 25 kg/m3

100 mm / 20 kg/m3

espesor: 100 mm · densidad: 20 kg/m3

60 mm / 25 kg/m3

espesor: 60 mm · densidad: 25 kg/m3

70 mm / 20 kg/m3

espesor: 70 mm · densidad: 20 kg/m3

80 mm / 15 kg/m3

espesor: 80 mm · densidad: 15 kg/m3

80 mm / 25 kg/m3

espesor: 80 mm · densidad: 25 kg/m3

90 mm / 20 kg/m3

espesor: 90 mm · densidad: 20 kg/m3

100 mm / 15 kg/m3

espesor: 100 mm · densidad: 15 kg/m3

100 mm / 25 kg/m3

espesor: 100 mm · densidad: 25 kg/m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materialidad Poliestireno Expandido.

Espesores (MM) 10 • 20 • 30 • 40 • 50 • 60 • 70 • 80 • 90 • 100.

Densidades disponibles (kg/m3) 15 • 20 • 25 kg/m3.

Color Blanco

Peso Aproximado 3,0 kg Por paquete.

Dimensiones del paquete 1000x500mm aprox.

CARACTERÍSTICAS

Mejor Aislante Térmico EPS

Descubre cómo estas planchas ofrecen una alta eficiencia térmica, reduciendo puentes fríos y mejorando el confort en fachadas y paredes.

Placas Aislantes Para Paredes

Utiliza estas placas de poliestireno expandido para lograr un aislamiento uniforme en muros, optimizando la eficiencia energética de tus proyectos.

CARACTERÍSTICAS

Paneles Térmicos en Construcción

Ideal para obras que requieren soluciones térmicas, estos paneles aseguran una instalación rápida y segura, mejorando la calidad de la edificación.



¡Gracias por su interés!

Ofrecemos aislantes térmicos, acústicos y mecánicos para construcción, climatización y packaging, maximizando eficiencia y ahorro energético.

CONTACTO

WHATSAPP +562 2275 2510

TELÉFONO
+562 2275 2510

EMAIL
ecommerce@isoplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: <https://www.instagram.com/isoplast.chile/>

facebook: <https://www.facebook.com/Isoplast.cl/>

x: https://x.com/isoplast_sa

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Sala de ventas

DIRECCIÓN
Los Tejedores 160, La Reina

HORARIO
Lunes a Martes 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Miércoles a 08:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 17:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

Fabrica y Bodega

DIRECCIÓN
Calle El Otoño 498, Lote 6, Parcela 9, El
Taqueral, Lampa, Santiago

HORARIO
Lunes a Martes 07:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Miércoles a 07:00 - 13:00, 14:00 -
Viernes 16:00
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+562 2275 2510

— AÍSLA, PROTEGE Y AHORRA

@isoplast.chile
@Isoplast.cl
@isoplast_sa