



Aislacion Acustica - MAXSILENCE

MAXSILENCE es una línea de productos diseñada para resolver problemas de ruido aéreo, de impacto y vibración, ofreciendo soluciones integrales.



Escanea para ver online

Aislante Acústico para Muros



AKUSTIK GPB es un vinilo densificado que actúa como barrera acústica, reduciendo el ruido aéreo en muros y paneles.

Ventajas:

- Eficiencia en capacidad fonoaislante máxima (26dB).
- Bajo espesor y eficiente, ahorra espacio sin sacrificar superficie.
- Efectivo contra vibraciones y zumbidos.
- Fácil de cortar y aplicar en muros.
- Disponible con adhesivo para una instalación rápida.
- Material auto extingible, seguro y no tóxico.

Especificaciones:

- Espesor: 2mm
- Peso: 4 kg/m²
- Capacidad fonoaislante máxima: 26dB
- Clasificación de seguridad: Auto extingible, clase 2

Variantes Disponibles - Aislante Acústico para Muros

Opción	Valores disponibles
Title	Default Title



Más información

Aislante acústico para pisos



Espuma Akustik PE que reduce efectivamente los ruidos de impacto en pisos, proporcionando una solución acústica superior y duradera.

Descripción

Akustik PE es una espuma de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada, diseñada para mejorar la acústica en superficies horizontales como los pisos. Esta solución es ideal para colocar entre losas y bajo pisos flotantes, ofreciendo una absorción significativa de ruidos de impacto que se generan en los pisos superiores y se transmiten a través de la estructura.

Ventajas


- Amortigua las vibraciones causadas por ruidos de impacto como la caída de objetos y desplazamientos de muebles.
- Instalación fácil, rápida y económica.
- Actúa como barrera contra la humedad y es resistente al ataque de microorganismos.
- Ofrece gran eficiencia acústica con un bajo espesor.
- Material estable y duradero, mantiene su...

Variantes Disponibles - Aislante acústico para pisos

Opción	Valores disponibles
Espesor	3mm 5mm

[Más información](#)

Aislante Climatización Ductos y Cámaras

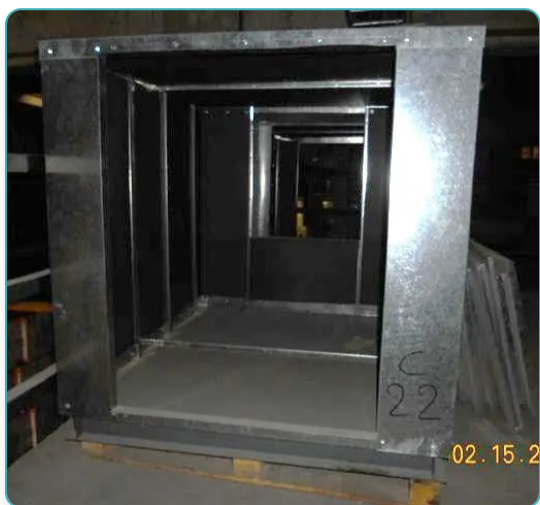

AKUSTIK PE CLIMA Es un aislante diseñado para reducir la propagación de ruido y absorber vibraciones en ductos y cámaras frigoríficas.

Descripción:

En los sistemas de climatización y refrigeración, las vibraciones y el ruido de impacto pueden afectar tanto la eficiencia como el confort del entorno. El AKUSTIK PE CLIMA es un producto especializado en el aislamiento de vibraciones, ideal para su uso en cámaras frigoríficas y ductos de climatización, donde se requiere minimizar la propagación de ruidos molestos.

Este aislante actúa como una barrera que absorbe las vibraciones generadas por el...

Ventajas:

- Eficaz absorción de ruidos de impacto.
- Fácil de instalar y de bajo costo.
- Resistente a la humedad y microorganismos.
- Gran eficiencia acústica con poco espesor.
- Material duradero y estable bajo uso prolongado, incluso bajo condiciones de carga continua.



Más información



Variantes Disponibles - Aislante Climatización Ductos y Cámaras

Ancho	Espesor / Tipo
1000mm	3mm/CON 3mm/SIN 5mm/CON 5mm/SIN

Abreviaturas:

CON = Con adhesivo

SIN = Sin adhesivo

Aislante Shaft Descargas



Akustik Descargas reduce ruidos de ductos, proporcionando aislamiento acústico eficiente en versiones simple y bi-capa.

Descripción

Akustik Descargas es un producto especialmente diseñado para disminuir los ruidos molestos generados por ductos de descarga de pisos superiores. Disponible en versiones simple y bi-capa, este producto desacopla el ducto de la estructura para minimizar ruidos por vibración en la versión simple y aumenta la aislación acústica en la versión bi-capa, proporcionando el confort...

Ventajas

- Amortigua vibraciones de ductos de descargas, reduciendo el ruido.
- Mejora la calidad acústica, disminuyendo el ruido en 17dB.
- Aporta elasticidad al sistema, evitando ruidos estructurales.
- Instalación fácil y limpia.
- Alta resiliencia, mantiene su forma tras ser comprimido.
- Impermeable, no absorbe agua y no...



Más información



Variantes Disponibles - Aislante Shaft Descargas

Ancho	Espesor / Tipo
420mm	5mm/Simple 5mm/Bicapa
A pedido	A-P/Simple A-P/Bicapa

Abreviaturas:

A-P = A pedido

Banda Acústica



Cinta Akustik Banda de espuma de polietileno con adhesivo, diseñada para eliminar puentes acústicos y vibraciones en construcciones.

Descripción:

Akustik Banda es una cinta de espuma de polietileno físicamente reticulado de celda cerrada, que viene con adhesivo en una cara y respaldo de papel siliconado. Disponible en espesores de 3mm y anchos de 38, 40, 60 y 100mm, esta cinta está especialmente diseñada para eliminar puentes acústicos causados por ruido aéreo y vibraciones en tabiques y cielorrasos, mejorando así la calida...

Ventajas:


Amortigua vibraciones entre perfiles metálicos y placas de distintos materiales como yeso, cartón, y fibrocemento, aumentando hasta 4 dB la aislación acústica.

Funciona como banda de estanqueidad al ruido, aire, agua y polvo, nivelando y absorbiendo las irregularidades entre el sustrato y los perfiles.

Impermeabilidad que previene la condensación en estructuras metálicas de tabiques y...



Más información

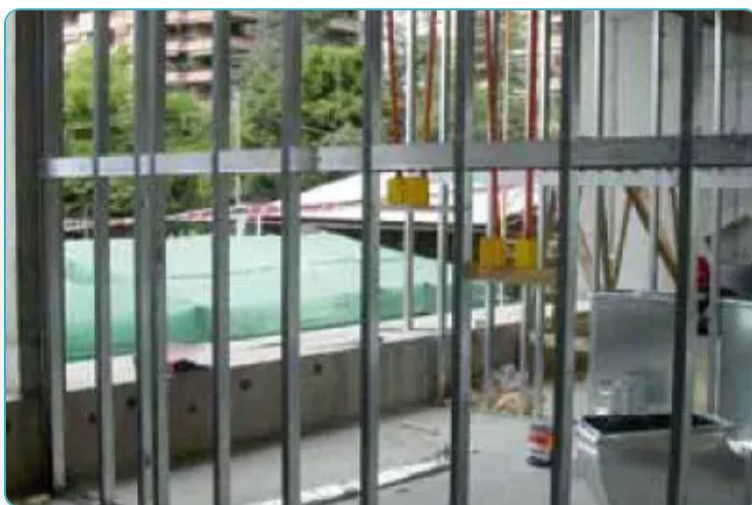

Variantes Disponibles - Banda Acústica

Ancho	Espesor / Adhesivo							
38mm	3mm/CON	3mm/SIN	4mm/CON	4mm/SIN	5mm/CON	5mm/SIN	A-M/CON	A-M/SIN
40mm	3mm/CON	3mm/SIN	4mm/CON	4mm/SIN	5mm/CON	5mm/SIN	A-M/CON	A-M/SIN
60mm	3mm/CON	3mm/SIN	4mm/CON	4mm/SIN	5mm/CON	5mm/SIN	A-M/CON	A-M/SIN
100mm	3mm/CON	3mm/SIN	4mm/CON	4mm/SIN	5mm/CON	5mm/SIN	A-M/CON	A-M/SIN
A medida	3mm/CON	3mm/SIN	4mm/CON	4mm/SIN	5mm/CON	5mm/SIN	A-M/CON	A-M/SIN

Abreviaturas:

CON = Con adhesivo

A-M = A medida

SIN = Sin adhesivo

Panel Acústico Multiuso



Panel Akustik Stop Pro, fonoabsorbente de poliuretano con forma piramidal y liso, diseñado para eliminar la reverberación en espacios ruidosos.

Descripción

Akustik Stop Pro es un panel fonoabsorbente fabricado de poliuretano expandido con una terminación piramidal, específicamente diseñado para optimizar la absorción acústica. Su estructura de celda abierta y su forma única son ideales para combatir los efectos de la reverberación (eco) en recintos que presentan altos niveles de ruido ambiente, mejorando significativamente la calidad del sonido.

Ventajas

- Excelente nivel de absorción sonora con coeficientes de reducción de ruido de NRC 0.45 y NRC 0.55.
- Elimina eficazmente la reverberación en interiores, reduciendo el eco en recintos ruidosos.
- Instalación sencilla: puede ser cortado y perfilado fácilmente para adaptarse a cualquier espacio, incluyendo superficies curvas....



Más información



Variantes Disponibles - Panel Acústico Multiuso

Tipo	Espesor
Liso	10mm 20mm COM
Piramidal	50mm 35mm COM

Abreviaturas:
COM = Compuesto a pedido

Pantalla Acústica Modular para Control de Ruido



- **Akustik Screen:** Pantalla acústica modular que aísla y absorbe ruido de manera eficaz, ideal para confinar equipos ruidosos en construcción o industria.

Ventajas:

- Aislamiento acústico superior que mejora las condiciones laborales y cumple con normativas.
- Diseño modular y liviano, fácil de transportar e instalar en diferentes configuraciones.
- Reutilizable para distintos proyectos y máquinas, optimizando costos a largo plazo.
- Material auto-extinguible que asegura mayor seguridad en áreas de trabajo.

Especificaciones:

- Peso: Liviano para fácil transporte.
- Material: Auto-extinguible.
- Configuración: Modular y flexible.


Variantes Disponibles - Pantalla Acústica Modular para Control de Ruido

Opción	Valores disponibles
KIT	3 unidades



Más información

Sello Paneles SIP

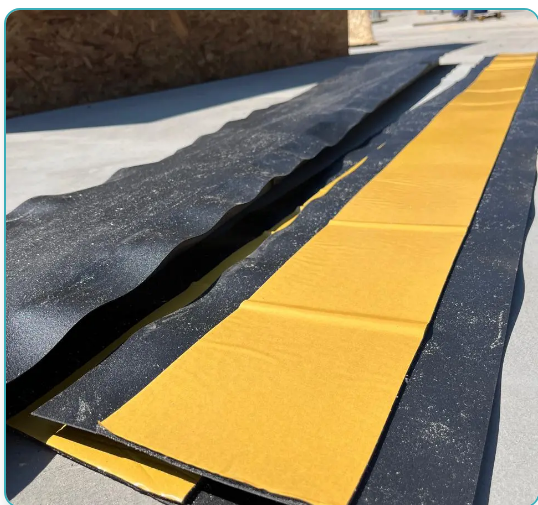

AKUSTIK BANDA SIP protege los paneles SIP de la humedad, asegurando su durabilidad en condiciones climáticas adversas.

Descripción:

Los paneles SIP (Structural Insulated Panels) son ampliamente utilizados en construcciones por su alta eficiencia térmica y rapidez de instalación. Sin embargo, cuando se instalan en fachadas (exteriores), es crucial protegerlos de la humedad para garantizar su durabilidad. El AKUSTIK BANDA SIP es un sello protector diseñado para evitar que la humedad penetre por la base de los paneles, asegurando su resistencia a las inclemencias climáticas....

Ventajas:

- Protege el OSB (madera aglomerada), amortigua vibraciones y sella herméticamente aislando puentes térmicos y acústicos.
- Funciona como banda de estanqueidad al ruido, aire, agua y polvo, nivelando y absorbiendo las irregularidades entre el sustrato y los paneles.
- Impermeabilidad que prolonga la vida útil de los paneles.



Más información



Variantes Disponibles - Sello Paneles SIP

Ancho	Aletas
160mm	40mm A-P
A pedido	40mm A-P

Abreviaturas:

A-P = A pedido



¡Gracias por su interés!

Surplast Perú: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

Visite nuestro sitio web

<https://www.surplast.com.pe>

Nuestras Ubicaciones

Surplast Perú

 Av. Los forestales, Mz. F Lote 6 Almacén C12
- VES Lima Perú

 Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.

 51 1 711 9893

Surplast Perú

 Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006,
Magdalena Del Mar

 Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.

 51 1 711 9893