
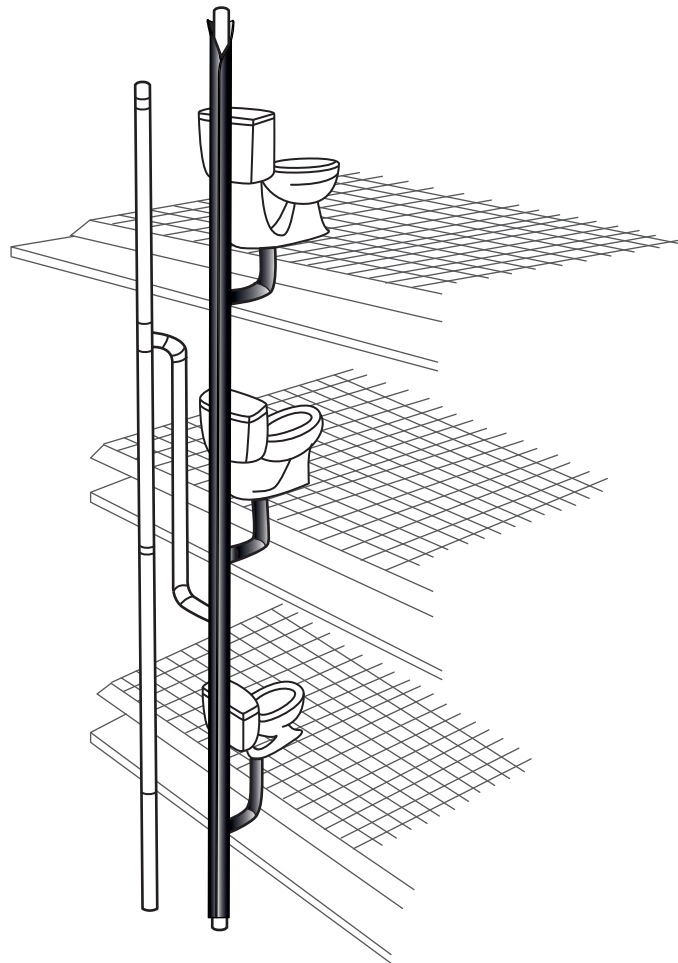


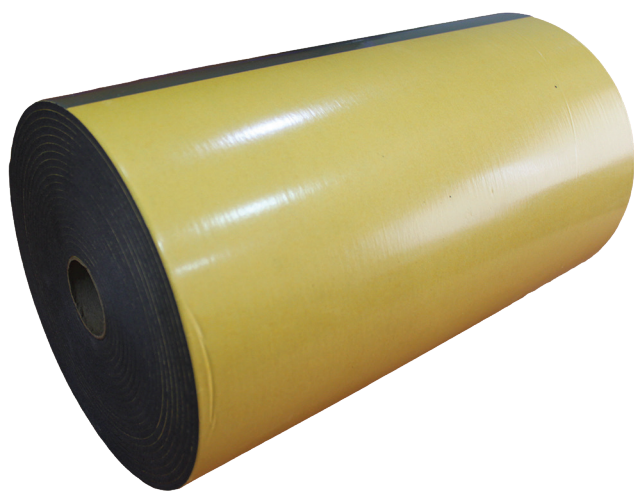

LOS RUIDOS MOLESTOS YA NO SON UN PROBLEMA

AKUSTIK DESCARGAS

Descripción General

Akustik Descargas es un producto diseñado para disminuir los molestos ruidos generados por ductos de descargas que provienen de los pisos superiores. En sus 2 versiones, simple y bi-capa, otorga el confort acústico necesario, desacoplando el ducto de la estructura para evitar ruidos por vibración (simple) y aumentando la aislación acústica del ducto de descarga (bi-capa).


Ventajas

- Amortigua las vibraciones de los ductos de descargas.
- Mejora la calidad acústica disminuyendo el ruido en 17dB aproximadamente.
- Entrega elasticidad al sistema, evita ruidos estructurales.
- Fácil de instalar.
- Limpieza en el montaje.
- Alta resiliencia (memoria).
- Impermeable, no absorbe agua, no genera hongos.
- Auto- extingible.




Instalación

Los tubos de descargas deben estar totalmente limpios, secos y libres de residuos.

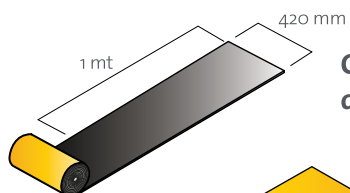


Cortar el rollo a la medida de 1ml.



Retirar el papel siliconado que protege el adhesivo.



Aplicar sobre el ducto de descarga y hacer presión con la mano desde el centro hacia los costados hasta que se genere un traslape sobre el material ya adherido.



En los siguientes tramos, se debe considerar un traslape de al menos 3cms para garantizar un perfecto sello acústico.



Asegurar el Akustik Descargas con abrazaderas de plásticos cada 50cms, tanto para el Simple como para el Bi-Capa. Considerar siempre abrazaderas en los traslapes.

Características Físicas Simple

- Material: Espuma de polietileno reticulado de 5mm
- Densidad: 28kg/m^3
- Coeficiente de conductividad térmica: $0.036\text{ Kcal/m h}^\circ\text{C}$
- Reacción al fuego: Auto-extinguible a la llama
- Resistencia a la Temperatura: -40°C a $+100^\circ\text{C}$
- Superficie Vista: Lisa
- Color: Antracita

Características Físicas Bi-Capa

- Material: Vinilo densificado de 2mm de espesor y 4kg/m^2 de peso + Espuma de polietileno reticulado de 3mm
- Densidad: $195\text{-}200\text{grs/cm}^3$ (Vinilo); 28kg/m^3 (Espuma XLPE)
- Reacción al fuego: Auto-extinguible
- Resistencia a la Temperatura: -20°C a $+100^\circ\text{C}$
- Superficie Vista: Lisa
- Color: Negro y Antracita

Formato de Venta

- Akustik Descargas Simple 420x5mm: Rollos de 10mts.
- Akustik Descargas Bi-Capa 420x5mm: Rollos de 5mts.



SURPLAST S.A.
Los Boldos 117 Galpón J
Valle Grande - Lampa
Santiago - Chile
Fono/Fax: (56 2) 2275 4500 / 2273 3266
www.surplast.cl

SURPLAST PERÚ S.A.C.
Av. Los Forestales MZ F. Lote 6
Almacén C12 - Villa El Salvador
Lima - Perú
Fono/ Fax: (511) 711 9893
www.surplast.com.pe

Contactos
Chile: ventas@surplast.cl
Perú: ventas@surplast.com.pe