




Aislación Acústica - MAXSILENCE

MAXSILENCE es nuestra línea especializada de aislantes acústicos que resuelve integralmente problemas de ruido aéreo, impacto y vibración.



Escanea para ver online

Aislante Climatización Ductos y Cámaras

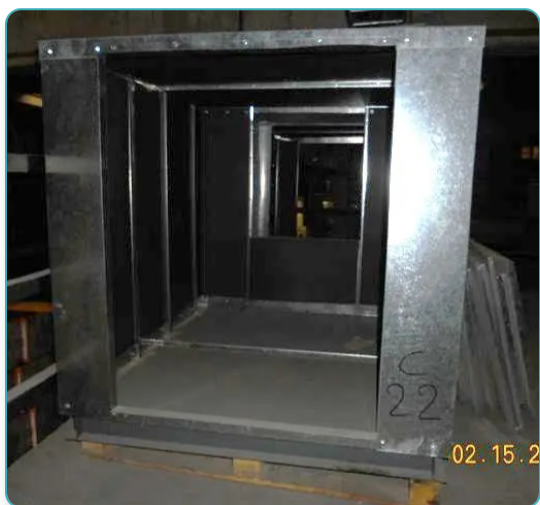

AKUSTIK PE CLIMA Es un aislante diseñado para reducir la propagación de ruido y absorber vibraciones en ductos y cámaras frigoríficas.

Descripción:

En los sistemas de climatización y refrigeración, las vibraciones y el ruido de impacto pueden afectar tanto la eficiencia como el confort del entorno. El AKUSTIK PE CLIMA es un producto especializado en el aislamiento de vibraciones, ideal para su uso en cámaras frigoríficas y ductos de climatización, donde se requiere minimizar la propagación de ruidos molestos.

Este aislante actúa como una barrera que absorbe las vibraciones generadas por el...

Ventajas:

- Eficaz absorción de ruidos de impacto.
- Fácil de instalar y de bajo costo.
- Resistente a la humedad y microorganismos.
- Gran eficiencia acústica con poco espesor.
- Material duradero y estable bajo uso prolongado, incluso bajo condiciones de carga continua.



Más información



Variantes Disponibles - Aislante Climatización Ductos y Cámaras

Ancho	Espesor / Tipo
1000mm	3mm/CON 3mm/SIN 5mm/CON 5mm/SIN

Abreviaturas:

CON = Con adhesivo

SIN = Sin adhesivo

Sello Paneles SIP



AKUSTIK BANDA SIP protege los paneles SIP de la humedad, asegurando su durabilidad en condiciones climáticas adversas.

Descripción:

Los paneles SIP (Structural Insulated Panels) son ampliamente utilizados en construcciones por su alta eficiencia térmica y rapidez de instalación. Sin embargo, cuando se instalan en fachadas (exteriores), es crucial protegerlos de la humedad para garantizar su durabilidad. El AKUSTIK BANDA SIP es un sello protector diseñado para evitar que la humedad penetre por la base de los paneles, asegurando su resistencia a las inclemencias climáticas....

Ventajas:

- Protege el OSB (madera aglomerada), amortigua vibraciones y sella herméticamente aislando puentes térmicos y acústicos.
- Funciona como banda de estanqueidad al ruido, aire, agua y polvo, nivelando y absorbiendo las irregularidades entre el sustrato y los paneles.
- Impermeabilidad que prolonga la vida útil de los paneles.



Más información



Variantes Disponibles - Sello Paneles SIP

Ancho	Aletas
160mm	40mm A-P
A pedido	40mm A-P

Abreviaturas:

A-P = A pedido

Pantalla Acústica Modular para Control de Ruido



Akustik Screen: Pantalla acústica modular que aísla y absorbe ruido de manera eficaz, ideal para confinar equipos ruidosos en construcción o industria.

Ventajas:

- Aislamiento acústico superior que mejora las condiciones laborales y cumple con normativas.
- Diseño modular y liviano, fácil de transportar e instalar en diferentes configuraciones.
- Reutilizable para distintos proyectos y máquinas, optimizando costos a largo plazo.
- Material auto-extinguible que asegura mayor seguridad en áreas de trabajo.

Especificaciones:

- Peso: Liviano para fácil transporte.
- Material: Auto-extinguible.
- Configuración: Modular y flexible.

Variantes Disponibles - Pantalla Acústica Modular para Control de Ruido

Opción	Valores disponibles
KIT	3 unidades



Más información

Aislante Shaft Descarga



Akustik Descargas: La solución efectiva para reducir el ruido en ductos.

Descripción:

Akustik Descargas es un aislante acústico especialmente diseñado para minimizar los ruidos generados por los ductos de descarga en edificios. Disponible en versiones simple y bi-capa, desacopla los ductos de la estructura, reduciendo vibraciones y ruidos. La versión bi-capa mejora significativamente el rendimiento acústico, proporcionando mayor confort y silencio. Ideal para ductos de desagüe y ventilación, ofrece durabilidad, alta resistencia y protección contra humedad y hongos.

Ventajas:

- Reducción del ruido de ductos hasta en 17 dB.
- Evita vibraciones y ruidos estructurales.
- Instalación fácil y sin ensuciar.
- Resistente a la compresión y de larga durabilidad.
- Impermeable y resistente al moho.
- Material auto-extinguible para...



Más información



Variantes Disponibles - Aislante Shaft Descarga

Ancho	Espesor / Tipo
420mm	5mm/Simple 5mm/Bicapa
A pedido	A-P/Simple A-P/Bicapa

Abreviaturas:
A-P = A pedido

Banda Acústica



Cinta Akustik Banda de espuma de polietileno reticulado con adhesivo, diseñada para eliminar puentes acústicos y vibraciones en construcciones.

Descripción:

Akustik Banda es una cinta de espuma de polietileno física o químicamente reticulado de celda cerrada, que viene con adhesivo en una cara y respaldo de papel siliconado. Disponible en espesores de 3, 4 y 5mm y anchos de 38, 40, 60 y 100mm, esta cinta está especialmente diseñada para eliminar puentes acústicos causados por ruido aéreo y vibraciones en tabiques, mejorando así la calidad acústica de...

Ventajas:

- Amortigua vibraciones entre perfiles metálicos y placas de distintos materiales como yeso cartón, y fibrocemento, aumentando hasta 4 dB la aislación acústica.
- Funciona como banda de estanqueidad al ruido, aire, agua y polvo, nivelando y absorbiendo las irregularidades entre el sustrato y los perfiles.
- Impermeabilidad que previene la...



Más información



Variantes Disponibles - Banda Acústica

Ancho	Espesor / Adhesivo							
38mm	3mm/CON	3mm/SIN	4mm/CON	4mm/SIN	5mm/CON	5mm/SIN	A-M/CON	A-M/SIN
40mm	3mm/CON	3mm/SIN	4mm/CON	4mm/SIN	5mm/CON	5mm/SIN	A-M/CON	A-M/SIN
60mm	3mm/CON	3mm/SIN	4mm/CON	4mm/SIN	5mm/CON	5mm/SIN	A-M/CON	A-M/SIN
100mm	3mm/CON	3mm/SIN	4mm/CON	4mm/SIN	5mm/CON	5mm/SIN	A-M/CON	A-M/SIN
A medida	3mm/CON	3mm/SIN	4mm/CON	4mm/SIN	5mm/CON	5mm/SIN	A-M/CON	A-M/SIN

Abreviaturas:

CON = Con adhesivo

SIN = Sin adhesivo

A-M = A medida

Aislante Acústico para Muros y Paredes



AKUSTIK GPB es un vinilo densificado que actúa como barrera acústica, reduciendo el ruido aéreo en muros y paneles.

Ventajas:

- Eficiencia en capacidad fonoaislante máxima (26dB).
- Bajo espesor y eficiente, ahorra espacio sin sacrificar superficie.
- Efectivo contra vibraciones y zumbidos.
- Fácil de cortar y aplicar en muros.
- Disponible con adhesivo para una instalación rápida.
- Material auto extingible, seguro y no tóxico.

Especificaciones:

- Espesor: 2mm
- Peso: 4 kg/m²
- Capacidad fonoaislante máxima: 26dB
- Clasificación de seguridad: Auto extingible, clase 2

Variantes Disponibles - Aislante Acústico para Muros y Paredes

Opción	Valores disponibles
Title	Default Title

[Más información](#)

Panel Acústico Multiuso



Panel Akustik Stop Pro, fonoabsorbente de poliuretano con forma piramidal y liso, diseñado para eliminar la reverberación en espacios ruidosos.

Descripción

Akustik Stop Pro es un panel fonoabsorbente fabricado de poliuretano expandido con una terminación piramidal, específicamente diseñado para optimizar la absorción acústica. Su estructura de celda abierta y su forma única son ideales para combatir los efectos de la reverberación (eco) en recintos que presentan altos niveles de ruido ambiente, mejorando significativamente la calidad del sonido.

Ventajas

- Excelente nivel de absorción sonora con coeficientes de reducción de ruido de NRC 0.45 y NRC 0.55.
- Elimina eficazmente la reverberación en interiores, reduciendo el eco en recintos ruidosos.
- Instalación sencilla: puede ser cortado y perfilado fácilmente para adaptarse a cualquier espacio, incluyendo superficies curvas....



Más información



Variantes Disponibles - Panel Acústico Multiuso

Tipo	Espesor
Liso	COM 10mm 20mm
Piramidal	COM 50mm 35mm

Abreviaturas:
COM = Compuesto a pedido

Aislante acústico para pisos



AKUSTIK PE Es una espuma de polietileno reticulado que reduce eficazmente el ruido de impacto en pisos. ideal para su uso entre la losa y la sobrelosa en su versión de reticulado químico y bajo pisos de madera, flotantes u otros en su versión de reticulado físico con certificación UL (autoextinguible a la llama).

Descripción:

El ruido de impacto, como el producido por el taconeo o los golpes en el piso, puede ser una fuente de incomodidad en espacios residenciales o comerciales. Para mitigar este tipo de ruido, *AKUSTIK PE* es un aislante acústico de alto rendimiento diseñado para colocarse entre la losa y la sobrelosa y/o bajo pisos de madera, flotantes u otros, proporcionando una base eficiente que absorbe vibraciones y mejora el confort...

Ventajas:

- Eficaz absorción de ruidos de impacto.
- Fácil de instalar y de bajo costo.
- Resistente a la humedad y microorganismos.
- Gran eficiencia acústica con poco espesor.
- Material duradero y estable bajo uso prolongado, incluso bajo condiciones de carga continua.

Variantes Disponibles - Aislante acústico para pisos

Opción	Valores disponibles
Espesor	3mm 5mm



Más información



¡Gracias por su interés!

Surplast Chile: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

Visite nuestro sitio web

<https://www.surplast.cl>

Nuestras Ubicaciones

Surplast Chile

 El Juncal 240, Bodega 12, Condominio Alto Portezuelo, Quilicura, Región Metropolitana

 Lun-Jue : 7:00 a 17:00 hrs. | Vie: 07:00 a 16:00 hrs

 +56 9 6209 7000
+56 2 2275 4500

Surplast Perú

 Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006, Magdalena Del Mar

 Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.

 51 1 711 9893