



Fijaciones Fachada Ventilada

MAXPACK FIJACIONES para fachadas ventiladas ofrecen desacoplamiento térmico y acústico, mejorando la eficiencia de la estructura.

MAXPACK FIJACIONES para fachadas ventiladas ofrecen desacoplamiento térmico y acústico, mejorando la eficiencia de la estructura.

Descripción:

En las construcciones modernas, las fachadas ventiladas se han convertido en una opción popular debido a sus ventajas en términos de eficiencia energética y estética. Sin embargo, uno de los retos más importantes en estos sistemas es evitar la transferencia de sonido y temperatura entre la estructura principal y la fachada. Para resolver este desafío, los aislantes de fijaciones como MAXPACK FIJACIONES son la solución ideal.

El MAXPACK FIJACIONES es una espuma de polietileno reticulado de alta densidad, diseñada

específicamente para desacoplar térmica y acústicamente la estructura de la fachada ventilada del muro estructural. Con una densidad de 190Kg/m^3 y un espesor de 2mm, este producto garantiza una excelente capacidad de aislamiento, eliminando el puente térmico y reduciendo vibraciones y sonidos no deseados.

Una de las principales ventajas de este aislante es su diseño con adhesivo, que facilita su instalación, lo que permite agilizar considerablemente el proceso de montaje. Este enfoque no solo reduce tiempos de trabajo, sino que también garantiza una fijación más precisa y duradera, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto de construcción.


El uso de aislantes de fijaciones para fachadas ventiladas no solo mejora la eficiencia térmica y acústica de la estructura, sino que también contribuye a una mayor durabilidad del sistema, protegiendo tanto la fachada como los elementos estructurales del edificio. Además, su diseño personalizado asegura que se pueda adaptar a diferentes tipos de proyectos y materiales, brindando una solución eficiente y versátil.

Si estás buscando optimizar la instalación de fachadas ventiladas en tu construcción, los aislantes de fijaciones como MAXPACK FIJACIONES son una opción altamente recomendada. No solo mejoran el rendimiento del sistema, sino que también facilitan el montaje, asegurando una instalación rápida y eficiente.

Ventajas:

- Impermeabilidad total.

- Compatible con distintos materiales.
- Aplicación fácil, limpia y económica.
- Resistente al agua.
- Formato a pedido con adhesivo para fácil instalación.
- Solución adaptable a cualquier proyecto de construcción.

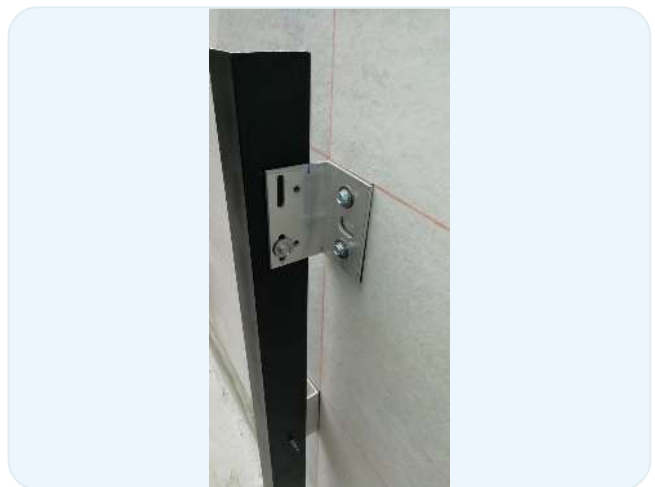

VARIANTES DISPONIBLES

ancho	3mm	A pedido
15mm		
20mm		
A pedido		

CARACTERÍSTICAS

Aislante Acústico para Fachadas Ventiladas

MAXPACK FIJACIONES desacopla térmica y acústicamente la estructura de la fachada ventilada del muro estructural, reduciendo la transmisión de ruido y mejorando el confort interior.

Aislante Térmico para Fachadas Ventiladas

Este producto elimina los puentes térmicos entre la fachada y la estructura principal, mejorando la eficiencia energética del edificio y contribuyendo a un ambiente más confortable.

Fácil Instalación con Adhesivo Incorporado

Diseñado con adhesivo en una cara, MAXPACK FIJACIONES facilita una instalación rápida y precisa, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto de construcción.



¡Gracias por su interés!

Surplast Chile: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

CONTACTO

WHATSAPP **+56 2 2275 4500**

TELÉFONO
+56 2 2275 4500

EMAIL
ecommerce@surplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: https://www.instagram.com/surplast_spa/

linked-in: <https://www.linkedin.com/company/surplast-spa>

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Surplast Chile

- DIRECCIÓN
El Juncal 240, Bodega 12,
Condominio Alto Portezuelo,
Quilicura, Región Metropolitana
- HORARIO
Lunes y Martes 07:00 a 17:00 Horas
Miércoles, Jueves y Viernes 07:00 a
16:00 horas
- TELÉFONO
+56 9 6209 7000
- TELÉFONO
+56 2 2275 4500

Surplast Perú

- DIRECCIÓN
Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006,
Magdalena Del Mar
- HORARIO
Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.
- TELÉFONO
51 1 711 9893

— DESARROLLAMOS PRODUCTOS, CREAMOS SOLUCIONES

@surplast_spa