

FICHA DE PRODUCTO REVESTIMIENTO

WALLPOL

WALLPOL es una solución ornamental que reemplaza el wallpanel tradicional de trillaje de madera, zinc o pvc, agregando aislación al edificio y ofreciendo una instalación más fácil, rápida, liviana y además menos costosa




Materialidad : Poliestireno Expandido

Densidad : 20-30 kg/m³

Color : Blanco

Peso : Según formato

Dimensiones : 1000X500X50MM

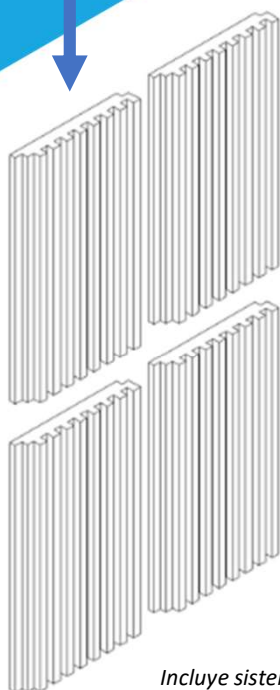

*Incluye sistema de machihembrado para su instalación**

Ventajas del producto:

Económico	Bajo índice precio/calidad
Versátil	Liviano, inocuo, fácil de manipular, transportar y colocar- Tiene múltiples usos y aplicaciones
Medio Ambiente	Inerte, higiénico, saludable, reciclable - No daña la capa de ozono ni produce cloro-fluorocarbonos
Impermeabilidad	No necesita revestimiento adicional contra absorción de humedad - Mínima absorción de agua
Dimensionamiento	Según los requerimientos del usuario
Estabilidad Dimensional	Indeformable – Compatible con la mayoría de los materiales usados y alta resistencia físico-mecánica
Comportamiento Al Fuego	Autoextinguible – Carga combustible despreciable al poseer 98% de aire en su volumen

CERTIFICACIÓN



REVESTIMIENTO FICHA DE PRODUCTO

WALLPOL

Aplicaciones

Aplicación Recomendada:

Las planchas de WALLPOL se pueden estructurar con malla de refuerzo de fibra de vidrio estucadas para conformar elementos decorativos de terminación y aislación para fachadas.

Dependiendo del diseño, del lugar a instalar y el requerimiento mecánico a considerar, se le incorpora una malla de fibra de vidrio de refuerzo que se embebe en un mortero acrílico que se adhiere como acabado previo a la terminación considerada en obra para la estética perseguida con una posterior capa de pintura a desear.

Nota: Las dimensiones, valores, tolerancias y datos son referenciales y pueden ser modificados.

El producto ideal para aislar y construir

El 98% de aire contenido en su volumen le confiere una extraordinaria capacidad de aislamiento.

Poliestireno Expandido

Espuma rígida de color blanco y gran trabajabilidad caracterizada por un termo-plástico celular de baja densidad y alta resistencia físico-mecánica en relación a su reducido peso aparente.

Casa Matriz: Los Hilanderos 8724, Parque Industrial La Reina, La Reina, Santiago
Sucursal: Bernardo O'Higgins 144, Complejo Industrial Los Libertadores, Colina, Santiago
Teléfono Central: (+56) 2 2264 4700 - **Teléfono Ventas:** (+56) 2 2264 4701
E-Mail: ventas@etsa.cl - acomercial@etsa.cl
Contacto Ventas: (+56) 9 5828 7622 - (+56) 9 7147 8001

