



ETSA

ISO 9001:2015

PANELES

¿Necesitas una medida específica o una mayor densidad?
Paneles de Poliestireno expandido en diferentes formatos,
dimensiones y densidades.



Escanea para ver online

Panel de poliestireno calado



Panel de poliestireno expandido calado, fabricado a medida en densidades de 10 a 30 kg/m³, ideal para paneles SIP, techos y muros con uniones estancas.

Ventajas:

- Diseño calado que mejora la unificación y estanquidad de paneles.
- Adaptable a densidades de 10 a 30 kg/m³ y espesores personalizados según el requerimiento del proyecto.
- Excelente aislamiento térmico y ligereza, facilitando la manipulación, transporte e instalación.
- Versátil para aplicaciones en techos, muros, paneles SIP y otros elementos estructurales. ...

Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido
- Densidad: 10 a 30 kg/m³
- Color: Blanco
- Dimensiones: A requerimiento del cliente
- Aplicaciones: Núcleo para paneles prefabricados, techos, muros y cubiertas
- Comportamiento al fuego: Autoextinguible, con carga combustible mínima (98% de aire en el volumen)

Variantes Disponibles - Panel de poliestireno calado


Opción	Valores disponibles			
Densidad	10 kg/m ³	15 kg/m ³	20 kg/m ³	30 kg/m ³

[Más información](#)

Especificaciones Técnicas - Panel de poliestireno calado

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	10, 15, 20 y 30 kg/m ³
Color	Blanco
Peso aproximado	Variable
Largo	Variable
Ancho	Variable
Espesor	Variable
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

Panel de poliestireno ondulado

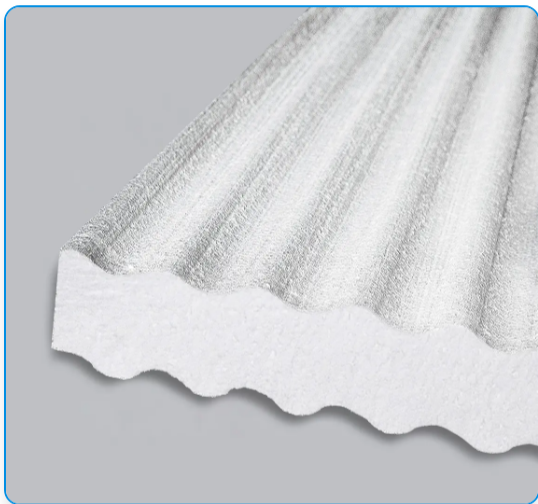

Panel de EPS ondulado, diseñado para estructuras curvas y núcleos en techos, muros y paneles SIP, con densidad de 10 a 30 kg/m³.

Ventajas:

- Diseño ondulado que facilita uniones estancas y estructurales.
- Adaptable a diversas densidades (10 a 30 kg/m³) y espesores según el proyecto.
- Excelente aislamiento térmico y reducción de peso en la estructura.
- Material ligero, versátil, de fácil manipulación e instalación.
- Composición ecológica: inerte, reciclable y d...

Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido
- Densidad: 10 a 30 kg/m³
- Color: Blanco
- Dimensiones: A requerimiento del cliente
- Aplicaciones: Núcleo en paneles estructurales tipo SIP, techos, muros y cierres ondulados
- Comportamiento al fuego: Auto extingible, con carga combustible mínima (98% de aire en el volumen).

Variantes Disponibles - Panel de poliestireno ondulado

Opción	Valores disponibles			
Densidad	10 kg/m ³	15 kg/m ³	20 kg/m ³	30 kg/m ³




Más información

Especificaciones Técnicas - Panel de poliestireno ondulado

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	10, 15, 20 y 30 kg/m ³
Color	Blanco
Peso aproximado	Variable
Largo	Variable
Ancho	Variable
Espesor	Variable
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

Panel de poliestireno

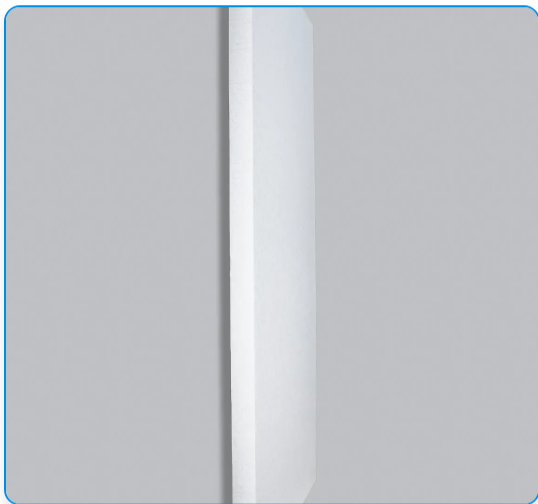

Paneles de poliestireno expandido en diversas medidas, espesores y densidades, ideales para techos, muros y aplicaciones estructurales.

Ventajas:


- Excelente aislamiento térmico gracias al 98% de aire en el EPS.
- Amplia variedad de espesores y densidades para adaptarse a cada proyecto.
- Material ligero e inerte, fácil de manipular, transportar e instalar.
- Versátiles: adecuados para paneles SIP, frigoríficos, cubiertas y otros.
- Cumplen normativas térmicas y son ecológicos y reciclables.

Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido (EPS)
- Densidad: 10 a 30 kg/m³ (opciones superiores a pedido)
- Color: Blanco
- Dimensiones: A requerimiento del cliente
- Espesores: Estándar de 10 a 100 mm y formatos especiales según diseño
- Aplicaciones: Paneles estructurales, cubiertas, frigoríficos, muros, entre otros
- Comportamiento al fuego: Auto extinguido,...



Más información

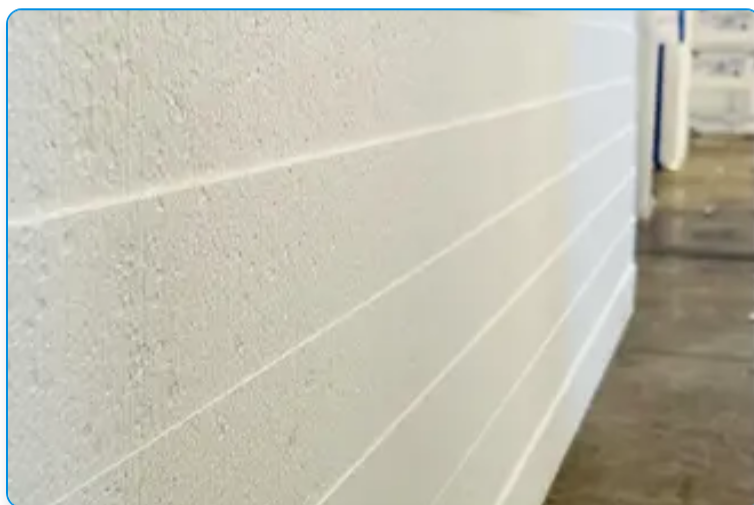

Variantes Disponibles - Panel de poliestireno

Densidad	Espesor
10 kg/m ³	10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm
15 kg/m ³	10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm
20 kg/m ³	10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm
30 kg/m ³	10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm

Especificaciones Técnicas - Panel de poliestireno

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	10, 15, 20, 25 y 30 kg/m ³
Color	Blanco
Peso aproximado	Variable
Largo	Variable
Ancho	Variable
Espesor	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 mm
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

¡Gracias por su interés!

La mejor calidad la encuentras en ETSA, desde 1987 lideramos la fabricación nacional de EPS. No pierdas tiempo y asesórate con los mejores.

Visite nuestro sitio web

<https://www.etsa.cl>

Nuestras Ubicaciones

ETSA La Reina

 Los Hilanderos 8724, Parque industrial de La Reina, Santiago - Chile

 ATENCIÓN: Lun-Jue de 7:30 a 17:30 hrs.
(Recomendación de retiros de 14:00 a 17:00) y Vie de 07:30 a 16:30 hrs.
(Recomendación de retiros de 14:00 a 16:00)

 +(56) 2 2264 4702

ETSA Los Libertadores (Colina)

 Bernardo O'Higgins 145, Parque industrial Los Libertadores, Colina, Santiago - Chile

 ATENCIÓN: Lun-Jue de 7:00 a 17:00 hrs.
(Recomendación de retiros de 14:00 a 16:30) y Vie de 07:30 a 16:30 hrs.
(Recomendación de retiros de 14:00 a 16:00)

 +(56) 2 2264 4701