



ETSA

ISO 9001:2015

PRODUCTOS DESTACADOS

Tienes una idea en mente, en ETSA te ayudamos a desarrollarla.



Escanea para ver online

Paquete de planchas de poliestireno



Paquete de planchas de Poliestireno Expandido 10 kg/m³, ideal para mejorar el aislamiento térmico y acústico en techos, muros y pisos ventilados.

Ventajas:

- Aislamiento térmico y acústico superior, logrando ambientes más confortables.
- Cumple con la Reglamentación Térmica de Chile para techos, muros y pisos ventilados.
- Material ligero, resistente y de fácil manejo e instalación.
- Amplia variedad de espesores para satisfacer requerimientos específicos de cada proyecto.
- Producto económico con excelente relación precio/calidad.

Especificaciones:

- Material: Poliestireno Expandido
- Densidad: 10 kg/m³
- Dimensiones de cada plancha: 1000 x 500 mm (aprox.)
- Disponibilidad en espesores y formatos:



Más información


Variantes Disponibles - Paquete de planchas de poliestireno

Densidad	Espesor
10 kg/m ³	10 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 100 mm

Especificaciones Técnicas - Paquete de planchas de poliestireno

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	10 kg/m ³ (También se provee en densidades superiores de 15, 20, 25 y 30 kg/m ³ a pedido)
Color	Blanco
Peso aproximado	3,0 kg por paquete
Largo	1000 mm
Ancho	500 mm
Espesor	Desde 10 mm a 100 mm
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

Soporte de tina

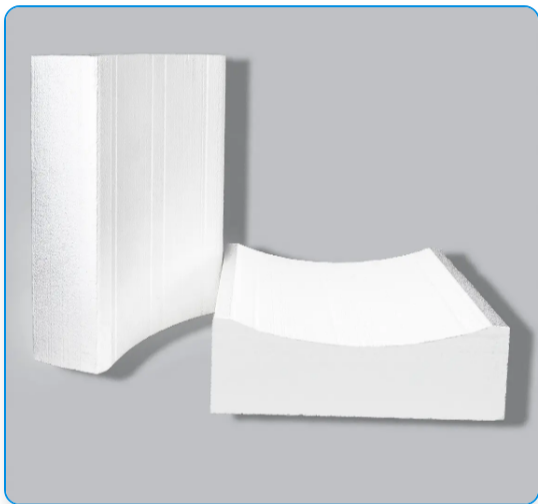

Soporte de tina fabricado en Poliestireno Expandido 30 kg/m³, ideal para bases de instalación seguras en baños, soporta hasta 400 kg.

Ventajas clave:

- Alta capacidad de carga: Soporta hasta 400 kg, asegurando la estabilidad de la tina.
- Material ligero y resistente: Fácil de manipular e instalar, con excelente relación precio/calidad.
- Propiedades de seguridad: Auto extingible y compatible con diversas aplicaciones, cumpliendo estándares de resistencia.

Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido
- Densidad: 30 kg/m³ (Standard)
- Peso aprox.: 1,4 kg.
- Dimensiones: 600 x 500 x 170 mm
- Características adicionales: Económico, versátil, liviano, inerte, higiénico, reciclable, impermeable y auto extingible.

Variantes Disponibles - Soporte de tina

Opción	Valores disponibles
Densidad	30 kg/m ³



Más información

Especificaciones Técnicas - Soporte de tina

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	30 kg/m ³
Color	Blanco
Peso aproximado	1,4 kg
Largo	600 mm
Ancho	500 mm
Espesor	170 mm
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama
Carga máxima	400 kg aprox.
Otros	Se fabrican en otras medidas a requerimiento.

Bolsa de perlas de poliestireno expandido 250L



Perlas de Poliestireno Expandido (EPS) de 10 kg/m^3 , ideales para relleno ligero y aplicaciones decorativas en construcción.

Ventajas clave:

- Económico y de excelente relación precio/calidad.
- Versátil y ligero: fácil de manipular, transportar y colocar.
- Alto índice de aislamiento por el 98% de aire en su volumen.
- Medioambientalmente seguro: inerte, reciclable y no daña la capa de ozono.
- Mínima absorción de agua y propiedades auto extingüibles.

Especificaciones del producto:

- Material: Perlas de Poliestireno Expandido
- Densidad: 10 kg/m^3
- Color: Blanco
- Provisión: Bolsas de aproximadamente 250 litros
- Peso (por bolsa): 2,5 kg
- Volumen (por bolsa): $0,25 \text{ m}^3$
- Características adicionales: Versátil, económico, liviano, inerte, reciclable, con alta capacidad de aislamiento y resistente a la...

Variantes Disponibles - Bolsa de perlas de poliestireno expandido 250L

Opción	Valores disponibles
Densidad	10 kg/m^3




Más información

Especificaciones Técnicas - Bolsa de perlas de poliestireno expandido 250L

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	10 kg/m ³
Color	Blanco
Peso aproximado	2,5 kg
Volumen	0,25 m ³
Largo	Variable
Ancho	Variable
Espesor	Variable
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

Plancha de poliestireno 2x1 M

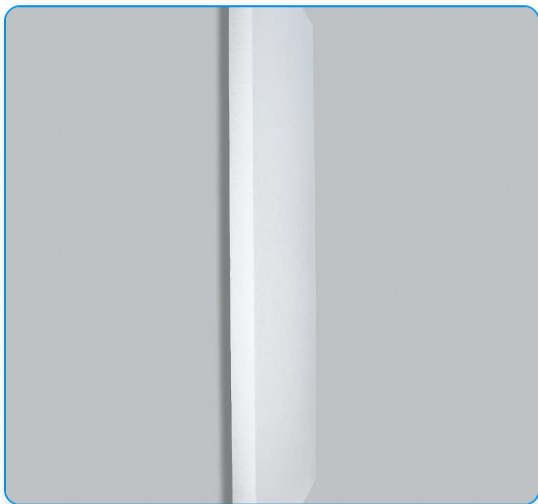

Plancha de Poliestireno expandido de 2000x1000 mm en 50 mm de espesor y densidad de 10 kg/m³.

Ventajas:

- Alta eficiencia de aislamiento gracias a su estructura de 98% aire.
- Material liviano e inocuo, fácil de transportar e instalar.
- Versátil para aplicaciones en construcción, piscinas y tabiquería.
- Cumple con estándares y normativas de aislamiento térmico.
- Respetuoso con el medio ambiente, reciclable e inerte.

Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido
- Densidad: 10 kg/m³
- Dimensiones: 2000 x 1000 x 50 mm (L x A x Espesor)
- Peso aproximado: 1,0 kg por plancha
- Rendimiento: Superficie de 2 m² y volumen de 0,1 m³ por unidad

Variantes Disponibles - Plancha de poliestireno 2x1 M

Opción	Valores disponibles
Espesor	50 mm




Más información

Especificaciones Técnicas - Plancha de poliestireno 2x1 M

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	10 kg/m ³ (También se provee en densidades superiores de 15, 20, 25 y 30 kg/m ³ a pedido)
Color	Blanco
Peso aproximado	1,0 kg
Largo	2000 mm
Ancho	1000 mm
Espesor	50 mm
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

Wallpol

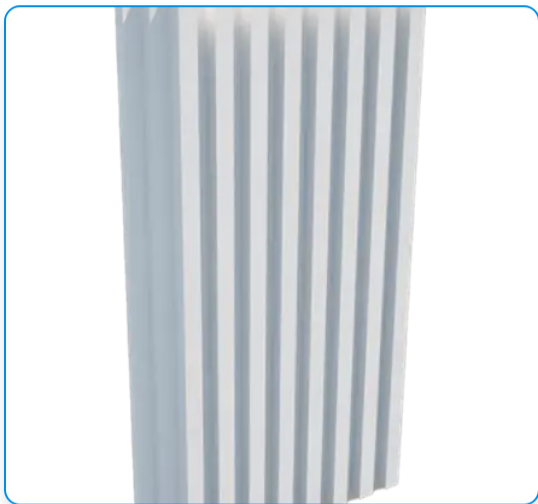

Plancha de EPS diseñada para reemplazar el wallpanel tradicional de madera o PVC, aportando estética y aislación al muro de la construcción u edificio.

Ventajas:

- Sustituye wallpanels tradicionales, reduciendo costos y facilitando la instalación.
- Aporta aislamiento térmico y eficiencia energética gracias a su estructura de EPS (98% de aire).
- Sistema de machihembrado que asegura un montaje rápido, preciso y estético.
- Ligero, fácil de manipular y transportar, ideal para fachadas modernas.
- Versátil: compatible con malla de refuerzo y...

Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido (EPS)
- Densidad: Mínimo 20 kg/m³ (variante entre 20 a 30 kg/m³)
- Color: Blanco
- Dimensiones: 1000 x 500 x 50 mm
- Peso Aproximado: 0,25 kg
- Sistema de instalación: Machihembrado
- Aplicaciones: Revestimiento ornamental y aislante para fachadas, sustituye wallpanel de madera o PVC.

Variantes Disponibles - Wallpol

Opción	Valores disponibles
Densidad	20 kg/m ³ 30 kg/m ³



Más información

Especificaciones Técnicas - Wallpol

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	20 y 30 kg/m ³
Color	Blanco
Peso aproximado	0,25 kg
Largo	1000 mm
Ancho	500 mm
Espesor	50 mm
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

Cornisa de poliestireno



Molduras y cornisas de EPS fabricadas a medida, diseñadas para embellecer fachadas y prevenir infiltraciones.

Ventajas:

- Diseño totalmente personalizable según requerimientos arquitectónicos.
- Incluye características como corta-gotera y pendientes para un drenaje eficaz.
- Ideal para embellecer fachadas y ocultar bajadas de aguas lluvias.
- Material liviano, inerte y fácil de manipular e instalar.
- Excelente relación precio/calidad, respetuoso con el medio ambiente.

Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido
- Densidad: 20 kg/m³ (mínimo)
- Color: Blanco
- Dimensiones: A requerimiento del cliente
- Acabado: Personalizable según diseño (opcional con terminaciones estucadas)



Más información

Variantes Disponibles - Cornisa de poliestireno


Largo	Densidad
1.0 metro	20- 30- 40-
1.5 metros	20- 30- 40-

Abreviaturas:
20- = 20 kg/m³
40- = 40 kg/m³
30- = 30 kg/m³

Especificaciones Técnicas - Cornisa de poliestireno

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	20, 30 y 40 kg/m³
Color	Blanco
Peso aproximado	Variable
Largo	Variable
Ancho	Variable
Espesor	Variable
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

Batupol

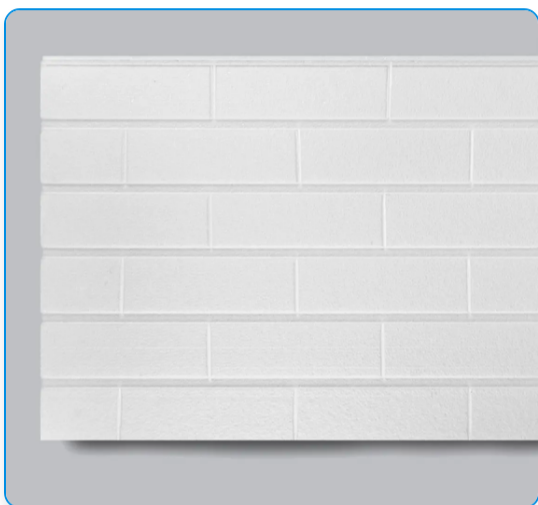

Plancha de EPS tipo ladrillo batuco que aporta estética, aislamiento y facilidad de instalación a la superficie del muro o construcción en dónde se desee aplicar.

Ventajas:

- Reemplaza de manera eficaz el revestimiento tradicional, mejorando la estética de la fachada.
- Aporta aislamiento térmico y eficiencia energética gracias a su composición de EPS.
- Ligera y de fácil manipulación, reduciendo costos y tiempos de instalación.
- Incluye sistema de machihembrado para un montaje sencillo y preciso.
- Versátil: se puede combinar con malla de...

Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido (EPS)
- Densidad: Mínimo 20 kg/m³ (puede oscilar entre 20 y 30 kg/m³ según versión)
- Color: Blanco
- Dimensiones: 1000 x 500 x 50 mm
- Peso Aproximado: 0,25 kg
- Sistema de instalación: Machihembrado
- Aplicaciones: Revestimiento decorativo y aislante para fachadas; sustituye al ladrillo batuco. ...

Variantes Disponibles - Batupol


Opción	Valores disponibles
Densidad	20kg/m3 30kg/m3

[Más información](#)

Especificaciones Técnicas - Batupol

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	20 y 30 kg/m ³
Color	Blanco
Peso aproximado	0,25 kg
Largo	1000 mm
Ancho	500 mm
Espesor	50 mm
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

Plancha de poliestireno con pendiente

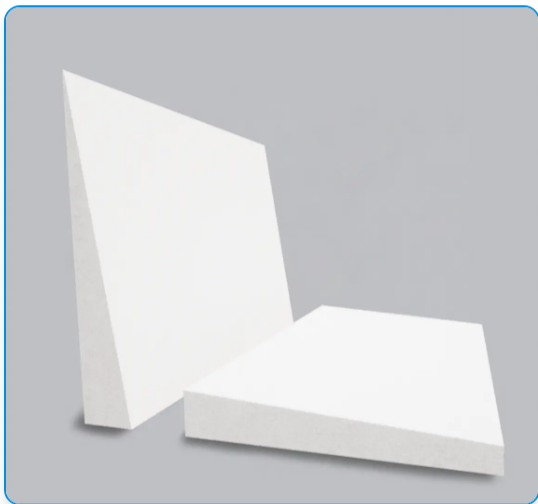

Plancha de Poliestireno Expandido con pendiente, disponible en densidades de 10 a 30 kg/m³ para aplicaciones en construcción, edificaciones, rampas de acceso, entre otras.

Ventajas:

- Excelente capacidad de aislamiento térmico gracias al 98% de aire en su volumen.
- Versatilidad de densidades y espesores, adaptable a diversos requerimientos.
- Diseño con pendiente que mejora el drenaje y la instalación en estructuras.
- Material liviano, inocuo y respetuoso con el medio ambiente.
- Cumple con la Reglamentación Térmica Vigente en Chile para viviendas y estructuras...

Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido (EPS)
- Densidades disponibles: 10, 15, 20, 25 y 30 kg/m³
- Formatos de espesor: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 mm (a requerimiento)
- Color: Blanco
- Dimensiones: Según requerimientos del cliente
- Comportamiento al fuego: Auto extingible, con carga combustible despreciable



Más información

Variantes Disponibles - Plancha de poliestireno con pendiente

Densidad	Espesor									
10 kg/m ³	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm
15 kg/m ³	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm
20 kg/m ³	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm
25 kg/m ³	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm
30 kg/m ³	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm

Especificaciones Técnicas - Plancha de poliestireno con pendiente

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	10, 20, 30, 40 y 50 kg/m ³
Color	Blanco
Peso aproximado	Variable
Largo	Variable
Ancho	Variable
Espesor	Variable
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

¡Gracias por su interés!

La mejor calidad la encuentras en ETSA, desde 1987 lideramos la fabricación nacional de EPS. No pierdas tiempo y asesórate con los mejores.

Visite nuestro sitio web

<https://www.etsa.cl>

Nuestras Ubicaciones

ETSA La Reina

 Los Hilanderos 8724, Parque industrial de La Reina, Santiago - Chile

 ATENCIÓN: Lun-Jue de 7:30 a 17:30 hrs.
(Recomendación de retiros de 14:00 a 17:00) y Vie de 07:30 a 16:30 hrs.
(Recomendación de retiros de 14:00 a 16:00)

 +(56) 2 2264 4702

ETSA Los Libertadores (Colina)

 Bernardo O'Higgins 145, Parque industrial Los Libertadores, Colina, Santiago - Chile

 ATENCIÓN: Lun-Jue de 7:00 a 17:00 hrs.
(Recomendación de retiros de 14:00 a 16:30) y Vie de 07:30 a 16:30 hrs.
(Recomendación de retiros de 14:00 a 16:00)

 +(56) 2 2264 4701