



ETSA
ISO 9001:2015


PLANCHAS ESPECIALES

Planchas especiales de Poliestireno expandido, para diversas aplicaciones, disponibles en diferentes formatos, medidas y densidades.



Escanea para ver online

Plancha de poliestireno diferentes medidas

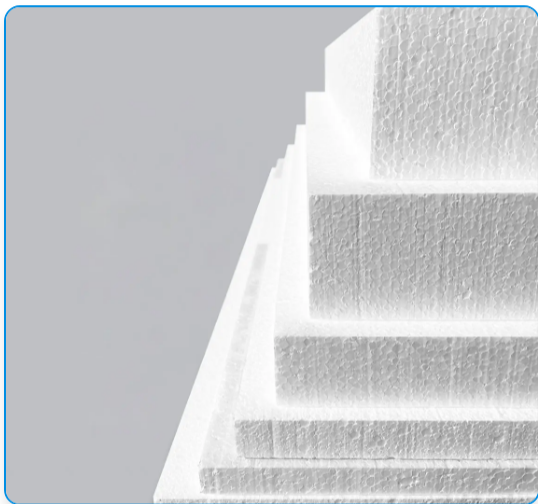

Planchas de EPS versátiles para aislamiento térmico en construcción, hogar y colegios, cumpliendo normativas en Chile.

Ventajas:

- Excelente capacidad de aislamiento térmico gracias a su alto contenido de aire.
- Amplia variedad de espesores (10 a 100 mm) y densidades (10 a 30 kg/m³) para adaptarse a cualquier proyecto.
- Versátiles y fáciles de manipular, transportar e instalar.
- Cumplen con la normativa térmica para techos, muros y pisos ventilados.
- Material ecológico: inerte, reciclable y sin...

Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido (EPS)
- Densidad: 10 kg/m³ (standard) – Opciones superiores: 15, 20, 25 y 30 kg/m³ a pedido
- Color: Blanco
- Dimensiones: Formato estándar de 1000 x 500 mm o a requerimiento del cliente
- Espesores disponibles: 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 mm
- Comportamiento al fuego: Auto extingible, con carga combustible mínima (98% de aire e...



Más información

Variantes Disponibles - Plancha de poliestireno diferentes medidas

Densidad	Espesor											
10 kg/m³	10 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	
15 kg/m³	10 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	
20 kg/m³	10 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	
25 kg/m³	10 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	
30 kg/m³	10 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	

Especificaciones Técnicas - Plancha de poliestireno diferentes medidas

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	10, 15, 20, 25 y 30 kg/m ³
Color	Blanco
Peso aproximado	Variable
Largo	Variable
Ancho	Variable
Espesor	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 mm
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

Plancha de poliestireno elastificada



Plancha de EPS elastificada de 15 a 20 kg/m³, diseñada para amortiguar ruidos de impacto, vibraciones y desplazamientos en construcciones.

Ventajas:

- Reducción de la rigidez dinámica para absorber impactos y vibraciones.
- Amortigua eficazmente ruidos de impacto entre pisos.
- Material ligero, fácil de manipular, transportar e instalar.
- Versátil para múltiples aplicaciones: losas flotantes, juntas de dilatación y trasdosados.
- Respeta el medio ambiente: inerte, reciclable y sin impacto en la capa de ozono.

Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido Elastificado
- Densidad: 15 a 20 kg/m³
- Espesores: 15 – 40 mm (según compresibilidad y esbeltez de cada plancha)
- Color: Blanco
- Comportamiento al fuego: Auto extinguable (bajo carga combustible por contar con 98% de aire)

Variantes Disponibles - Plancha de poliestireno elastificada

Opción	Valores disponibles
Densidad	15 kg/m ³ 20 kg/m ³




Más información

Especificaciones Técnicas - Plancha de poliestireno elastificada

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	10 y 20 kg/m ³
Color	Blanco
Peso aproximado	Variable
Largo	Variable
Ancho	Variable
Espesor	15 a 40 mm (Sujeto a Compresibilidad y esbeltez de cada plancha)
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

Plancha de poliestireno con pendiente

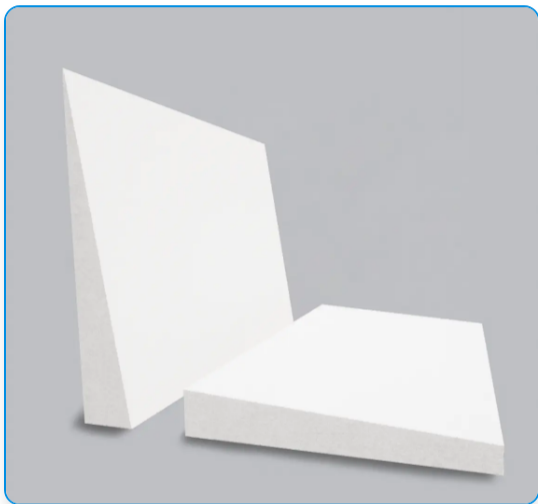

Plancha de Poliestireno Expandido con pendiente, disponible en densidades de 10 a 30 kg/m³ para aplicaciones en construcción, edificaciones, rampas de acceso, entre otras.

Ventajas:

- Excelente capacidad de aislamiento térmico gracias al 98% de aire en su volumen.
- Versatilidad de densidades y espesores, adaptable a diversos requerimientos.
- Diseño con pendiente que mejora el drenaje y la instalación en estructuras.
- Material liviano, inocuo y respetuoso con el medio ambiente.
- Cumple con la Reglamentación Térmica Vigente en Chile para viviendas y estructuras...

Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido (EPS)
- Densidades disponibles: 10, 15, 20, 25 y 30 kg/m³
- Formatos de espesor: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 mm (a requerimiento)
- Color: Blanco
- Dimensiones: Según requerimientos del cliente
- Comportamiento al fuego: Auto extingible, con carga combustible despreciable

[Más información](#)

Variantes Disponibles - Plancha de poliestireno con pendiente

Densidad	Espesor									
10 kg/m ³	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm
15 kg/m ³	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm
20 kg/m ³	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm
25 kg/m ³	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm
30 kg/m ³	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm

Especificaciones Técnicas - Plancha de poliestireno con pendiente

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	10, 20, 30, 40 y 50 kg/m ³
Color	Blanco
Peso aproximado	Variable
Largo	Variable
Ancho	Variable
Espesor	Variable
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

¡Gracias por su interés!

La mejor calidad la encuentras en ETSA, desde 1987 lideramos la fabricación nacional de EPS. No pierdas tiempo y asesórate con los mejores.

Visite nuestro sitio web

<https://www.etsa.cl>

Nuestras Ubicaciones

ETSA La Reina

 Los Hilanderos 8724, Parque industrial de La Reina, Santiago - Chile

 ATENCIÓN: Lun-Jue de 7:30 a 17:30 hrs.
(Recomendación de retiros de 14:00 a 17:00) y Vie de 07:30 a 16:30 hrs.
(Recomendación de retiros de 14:00 a 16:00)

 +(56) 2 2264 4702

ETSA Los Libertadores (Colina)

 Bernardo O'Higgins 145, Parque industrial Los Libertadores, Colina, Santiago - Chile

 ATENCIÓN: Lun-Jue de 7:00 a 17:00 hrs.
(Recomendación de retiros de 14:00 a 16:30) y Vie de 07:30 a 16:30 hrs.
(Recomendación de retiros de 14:00 a 16:00)

 +(56) 2 2264 4701