


FICHA DE PRODUCTO


Soporte de tina faldón incorporado

Soporte de tina con Faldón

Soporte prefabricado de poliestireno expandido de alta densidad, diseñado para alojar y sostener una tina de baño. Incorpora faldones laterales en su morfología que reemplaza estructuras tradicionales, facilitando una instalación limpia y rápida.

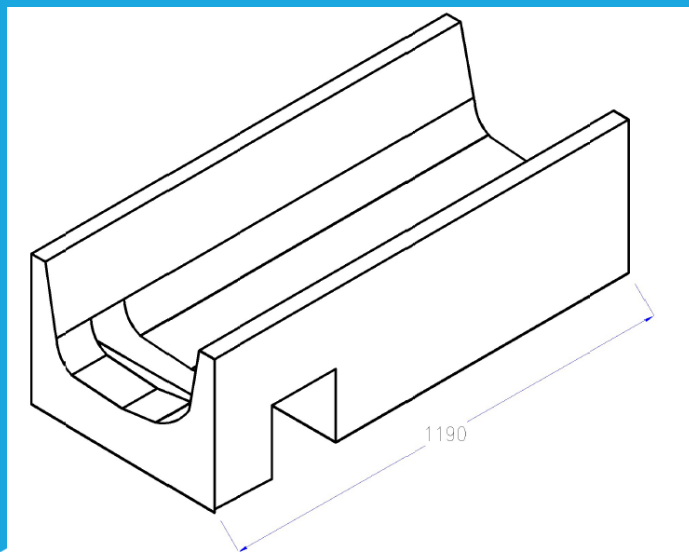

Materialidad	: Poliestireno Expandido
Densidad	: 20-30 kg/m ³
Color	: Blanco
Peso	: Según formato
Dimensiones	: 1190 mm (Largo) x 665 mm (Ancho) x 490 mm (Alto)

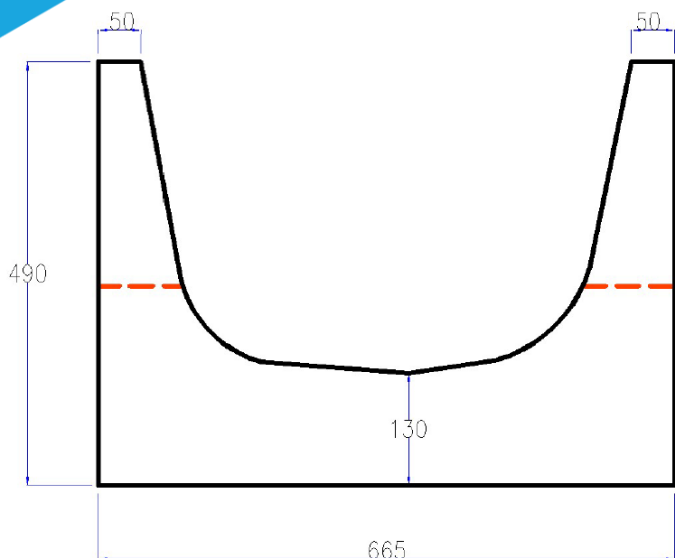

Ventajas del producto:

Económico	Bajo índice precio/calidad
Versátil	Liviano, inocuo, fácil de manipular, transportar y colocar- Tiene múltiples usos y aplicaciones
Medio Ambiente	Inerte, higiénico, saludable, reciclable - No daña la capa de ozono ni produce cloro-fluorocarbonos
Impermeabilidad	No necesita revestimiento adicional contra absorción de humedad - Mínima absorción de agua
Dimensionamiento	Según los requerimientos del usuario
Estabilidad Dimensional	Indeformable – Compatible con la mayoría de los materiales usados y alta resistencia físico-mecánica
Comportamiento Al Fuego	Autoextinguible – Carga combustible despreciable al poseer 98% de aire en su volumen

CERTIFICACIÓN



SOPORTE DE TINA CON FALDÓN

FICHA DE PRODUCTO

Propiedades Mecánicas (Densidad 30 kg/m³)

Resistencia a Compresión (10%): 150 kPa (≈15 toneladas/m²)

Resistencia a Flexión: 300 kPa

Absorción de agua (volumen): < 3%

Conductividad térmica: 0,034 W/m·K

Clasificación de inflamabilidad: Autoextinguible (Norma UL-94 HB o similar)4.

Compatibilidad y Ventajas

Compatibilidad: Compatible con gran variedad de tinas.

Puede revestirse con cerámica, porcelanato, PVC u otros acabados

Ventajas:

- Alta resistencia mecánica con peso reducido
- Reducción significativa de tiempos de instalación
- Excelente aislamiento térmico y acústico
- Sustituye estructuras de albañilería o metálicas con menor costo y complejidad.

Capacidad de Carga Total

Área total de apoyo: 0,791 m²

Resistencia a Compresión: 150 kPa

Capacidad de carga total: ≈ 118,7 Kn

Equivalente a: ≈ 12.104 kgf

Nota: Las dimensiones, valores, tolerancias y datos son referenciales y pueden ser modificados.



El producto ideal para aislar y construir

El 98% de aire contenido en su volumen le confiere una extraordinaria capacidad de aislamiento.

Poliestireno Expandido

Espuma rígida de color blanco y gran trabajabilidad caracterizada por un termo-plástico celular de baja densidad y alta resistencia físico-mecánica en relación a su reducido peso aparente.

Casa Matriz: Los Hilanderos 8724, Parque Industrial La Reina, La Reina, Santiago

Sucursal: Bernardo O'Higgins 144, Complejo Industrial Los Libertadores, Colina, Santiago

Teléfono Central: (+56) 2 2264 4700 - **Teléfono Ventas:** (+56) 2 2264 4701

E-Mail: ventas@etsa.cl - comercial@etsa.cl

Contacto Ventas: (+56) 9 5828 7622 - (+56) 9 7147 8001

La información contenida en esta ficha es referencial y podrá cambiar sin previo aviso.

www.etsa.cl | ventas@etsa.cl - comercial@etsa.cl

