ETSA
ISO 9001:2015



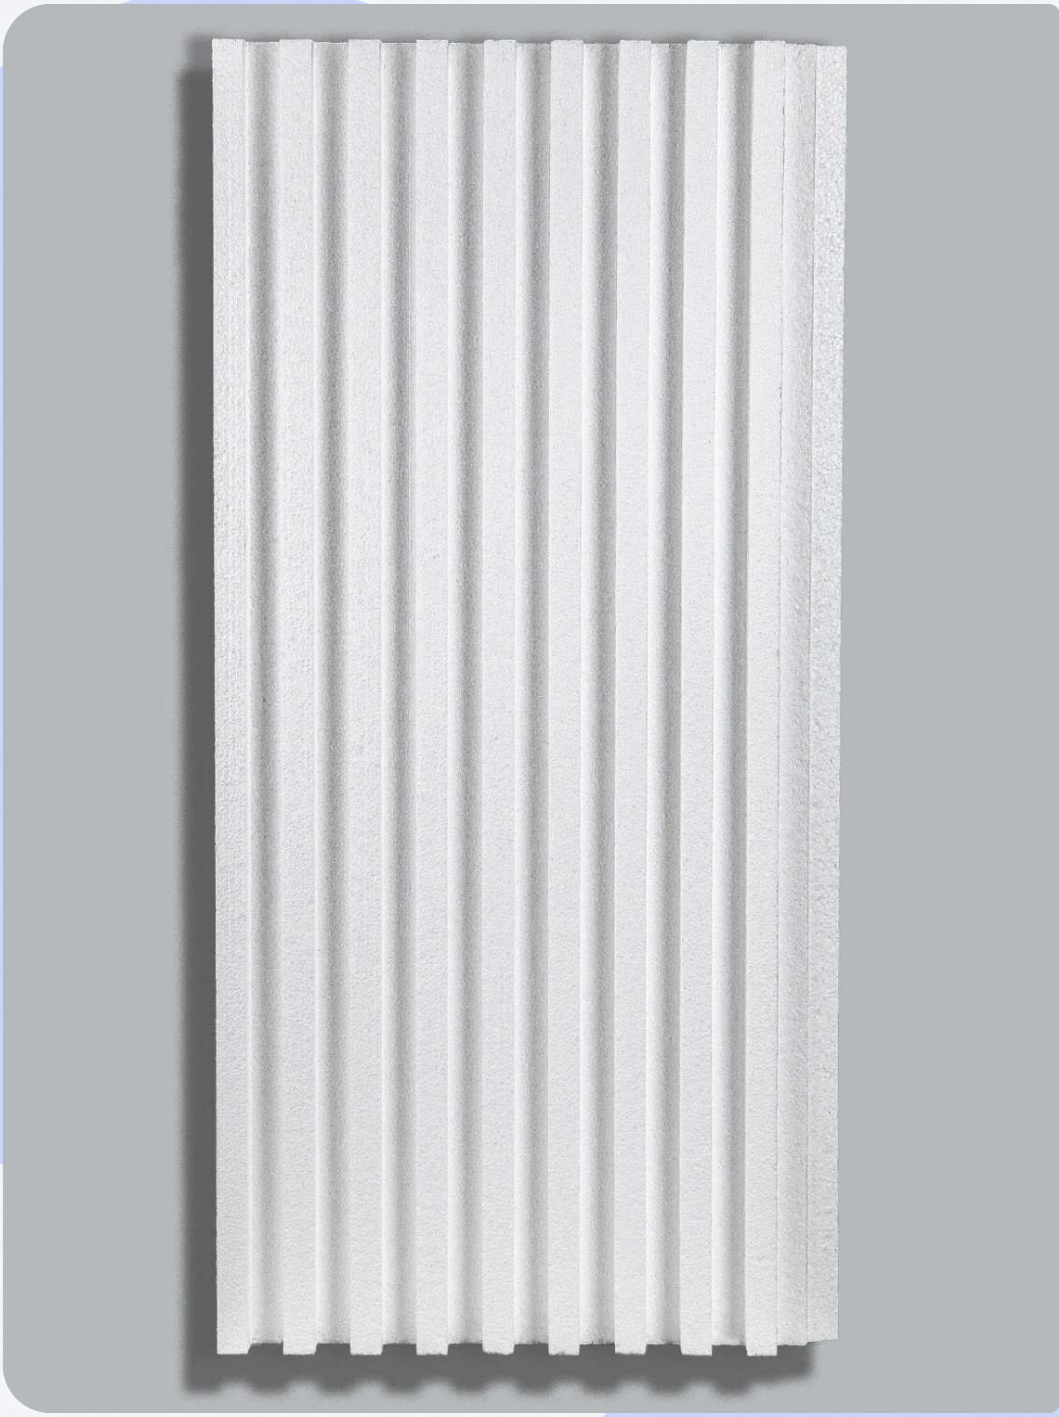

# Wallpol (EPS para fachadas y EIFS)

Plancha de EPS diseñada para reemplazar el wallpanel tradicional de madera o PVC, aportando estética y aislación al muro de la construcción u edificio.

## Descripción:

WALLPOL es una solución ornamental innovadora que sustituye el wallpanel convencional de trillaje de madera o PVC. Fabricado en Poliestireno Expandido, WALLPOL ofrece una estética columnar moderna y aporta excelentes propiedades aislantes para el edificio. Con dimensiones de 1000 x 500 x 50 mm, este revestimiento ligero (peso aproximado de 0,25 kg) y de fácil manipulación permite una instalación rápida y económica gracias a su sistema de machihembrado. Ideal para fachadas, se puede complementar con malla de refuerzo de fibra de vidrio y un mortero acrílico para obtener un acabado decorativo de alta calidad, adaptándose a los requerimientos del diseño arquitectónico y a las normativas de aislamiento.

## Ventajas:

• Sustituye wallpanels tradicionales, reduciendo costos y facilitando la instalación.
• Aporta aislamiento térmico y eficiencia energética gracias a su estructura de EPS (98% de aire).
• Sistema de machihembrado que asegura un montaje rápido, preciso y estético.
• Ligero, fácil de manipular y transportar, ideal para fachadas modernas.
• Versátil: compatible con malla de refuerzo y mortero para acabados decorativos personalizados.

# Especificaciones del producto:

• Material: Poliestireno Expandido (EPS)
• Densidad: Mínimo 20 kg/m³ (variante entre 20 a 30 kg/m³)
• Color: Blanco
• Dimensiones: 1000 x 500 x 50 mm
• Peso Aproximado: 0,25 kg
• Sistema de instalación: Machihembrado
• Aplicaciones: Revestimiento ornamental y aislante para fachadas, sustituye wallpanel de madera o PVC.

## OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01

### DENSIDAD

2 opciones

20 kg/m³ | 30 kg/m³

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Materialidad | Poliestireno Expandido |
| Densidad | 20 y 30 kg/m³ |
| Color | Blanco |
| Peso aproximado | 0,25 kg |
| Largo | 1000 mm |
| Ancho | 500 mm |
| Espesor | 50 mm |
| Comportamiento al Fuego | Autoextinguible a la llama |

## CARACTERÍSTICAS

### Acabado elegante y funcionalidad

Es el producto perfecto para terminaciones estéticas y funcionales.

### Ligereza y Aislamiento

EPS Ligero con Alta Eficiencia. Combina ligereza, excelentes propiedades aislantes y facilidad de instalación, optimizando tiempos y costos en obra.

### Instalación Rápida y Económica

Sistema Machihembrado Inmediato. Ligero y de fácil manipulación, permite una instalación rápida, reduciendo costos y tiempos de obra.

ETSA
ISO 9001:2015

# ¡Gracias por su interés!

La mejor calidad la encuentras en ETSA, desde 1987 lideramos la fabricación nacional de EPS. No pierdas tiempo y asesórate con los mejores.

## CONTACTO

WHATSAPP +562 2264 4700

TELÉFONO
+562 2264 4700

EMAIL
web@etsa.cl

REDES SOCIALES

linkedin: https://www.linkedin.com/company/envases-termoaislantes-s-a-

instagram: https://www.instagram.com/etsa_cl/

## ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

### ETSA La Reina

DIRECCIÓN
Los Hilanderos 8724, Parque industrial de La Reina, Santiago - Chile

HORARIO

| | |
|---|---|
| Lunes a Jueves | 07:30 - 17:00 |
| Viernes | 07:30 - 16:30 |
| Sábado a Domingo | Cerrado |

TELÉFONO
+(56) 2 2264 4702

### ETSA Los Libertadores (Colina)

DIRECCIÓN
Bernardo O'Higgins 144, Parque industrial Los Libertadores, Colina, Santiago - Chile

HORARIO

| | |
|---|---|
| Lunes a Jueves | 07:30 - 17:00 |
| Viernes | 07:30 - 16:30 |
| Sábado a Domingo | Cerrado |

TELÉFONO
+(56) 2 2264 4701