ETSA
ISO 9001:2015



Panel de poliestireno ondulado

Panel de EPS ondulado, diseñado para estructuras curvas y núcleos en techos, muros y paneles SIP, con densidad de 10 a 30 kg/m³.

Panel de EPS ondulado, con excelente aislamiento térmico, diseñado para estructuras curvas y núcleos en techos, muros y paneles SIP, con densidad de 10 a 30 kg/m³.

Descripción:

El Panel Ondulado de Poliestireno Expandido es una solución innovadora para conformar el núcleo de elementos estructurales y prefabricados. Su diseño con geometrías longitudinales y transversales permite la fabricación de paneles ondulados ideales para techos, cierres con Zinc, policarbonato o mallas metálicas y otros sistemas constructivos. Fabricado bajo requerimientos específicos, este panel garantiza uniones sólidas y estancas entre muros y cubiertas, aportando a la estabilidad y eficiencia térmica gracias al 98% de aire en su composición. Su versatilidad lo hace apto para el diseño, la construcción y aplicaciones industriales, ofreciendo una excelente relación precio/calidad y cumpliendo con la reglamentación térmica vigente.

Ventajas:

• Diseño ondulado que facilita uniones estancas y estructurales.

• Adaptable a diversas densidades (10 a 30 kg/m³) y espesores según el proyecto.

• Excelente aislamiento térmico y reducción de peso en la estructura.

• Material ligero, versátil, de fácil manipulación e instalación.

Especificaciones del


producto:

• Material: Poliestireno Expandido
• Densidad: 10 a 30 kg/m³
• Color: Blanco
• Dimensiones: A requerimiento del cliente
• Aplicaciones: Núcleo en paneles estructurales tipo SIP, techos, muros y cierres ondulados
• Comportamiento al fuego: Auto extinguible, con carga combustible mínima (98% de aire en el volumen).







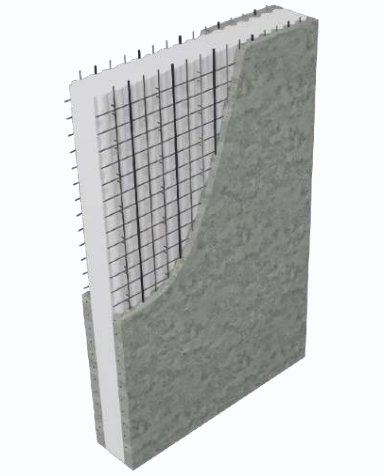



OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01

DENSIDAD

4 opciones

10 kg/m³ | 15 kg/m³ | 20 kg/m³ | 30 kg/m³

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	10, 15, 20 y 30 kg/m³
Color	Blanco
Peso aproximado	Variable
Largo	Variable
Ancho	Variable
Espesor	Variable
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

CARACTERÍSTICAS

Diseño Ondulado Innovador

Geometría Ondulada para Uniones Sólidas. Diseñado con formas onduladas que garantizan uniones estancas y resistentes en paneles y cubiertas.

Adaptabilidad en Proyectos

EPS Personalizable según Proyecto. Fabricado a medida con densidades de 10 a 30 kg/m³, ideal para techos, muros y diversos elementos estructurales.

Aislamiento Térmico Superior

Alto Aislamiento y Reducción de Peso. Compuesto por un 98% de aire, ofreciendo excelente eficiencia térmica y resistencia mecánica.

ETSA
ISO 9001:2015

¡Gracias por su interés!

La mejor calidad la encuentras en ETSA, desde 1987 lideramos la fabricación nacional de EPS. No pierdas tiempo y asesórate con los mejores.

CONTACTO

WHATSAPP +562 2264 4700

TELÉFONO
+562 2264 4700

EMAIL
web@etsa.cl

REDES SOCIALES

linkedin: https://www.linkedin.com/company/envases-termoaislantes-s-a-

instagram: https://www.instagram.com/etsa_cl/

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

ETSA La Reina

DIRECCIÓN
Los Hilanderos 8724, Parque industrial de La Reina, Santiago - Chile

HORARIO

Lunes a Jueves	07:30 - 17:00
Viernes	07:30 - 16:30
Sábado a Domingo	Cerrado

TELÉFONO
+(56) 2 2264 4702

ETSA Los Libertadores (Colina)

DIRECCIÓN
Bernardo O'Higgins 144, Parque industrial Los Libertadores, Colina, Santiago - Chile

HORARIO

Lunes a Jueves	07:30 - 17:00
Viernes	07:30 - 16:30
Sábado a Domingo	Cerrado

TELÉFONO
+(56) 2 2264 4701

POLIESTIRENO EXPANDIDO ETSA, CALIDAD QUE DA FORMA AL FUTURO

@envases-termoaislantes-s-a- @etsa_cl