ETSA
ISO 9001:2015



Cornisa de poliestireno Revestida

Cornisa de EPS revestida con malla y mortero, ideal para embellecer fachadas y mejorar la resistencia estructural

Cornisa de EPS revestida con malla y mortero, ideal para embellecer fachadas y mejorar la resistencia estructural.

Descripción:

Nuestra Cornisa Revestida de Poliestireno Expandido combina la ligereza del EPS con la durabilidad de un revestimiento de mortero y malla de fibra de vidrio. Fabricada a medida, esta cornisa se adapta a los requerimientos estéticos y técnicos de cualquier proyecto, ofreciendo un acabado elegante y funcional en fachadas, techos y paredes. Con densidades disponibles desde 20 hasta 40 kg/m³, su estructura se refuerza con malla que se adhiere mediante mortero, garantizando mayor resistencia al impacto y durabilidad. Es la solución perfecta para armonizar los encuentros entre muros y techos, ocultar bajadas de aguas lluvias y cumplir con altos estándares de calidad y normativas constructivas.


Ventajas:


• Combina ligereza y alta resistencia gracias al revestimiento con malla y mortero.
• Fabricada a medida para adaptarse a diseños específicos y requerimientos arquitectónicos.
• Ideal para embellecer fachadas, techos y paredes, ocultando bajadas de agua.
• Fácil de instalar y manejar, optimizando tiempos de obra y costos.
• Material ecológico, reciclable y de bajo impacto ambiental.

Especificaciones del producto:


• Material: Poliestireno Expandido (EPS)
• Densidad: 20 a 40 kg/m³
• Color: Blanco
• Dimensiones: A requerimiento del cliente
• Acabado: Revestido con malla de fibra de vidrio y mortero acrílico
• Aplicaciones: Cornisas en fachadas, techos y paredes de edificaciones residenciales y comerciales
• Comportamiento al fuego: Autoextinguible con mínima carga combustible (98% de aire en su volumen)



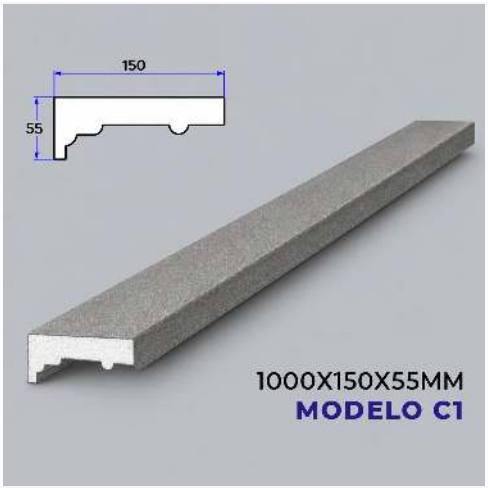

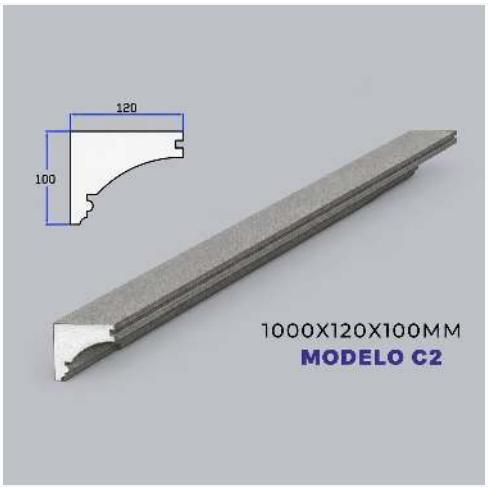



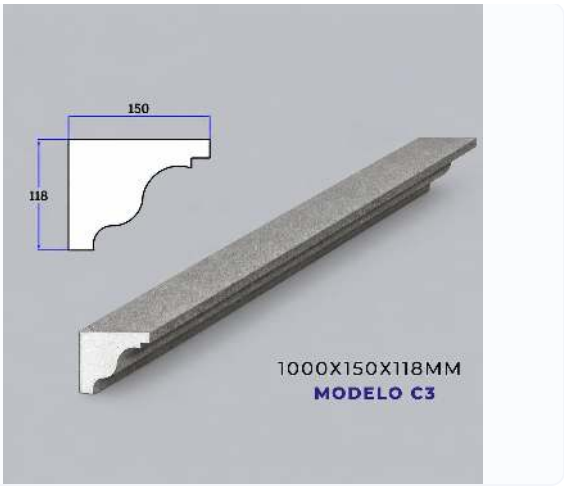

OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01
LARGO
2 opciones

1.0 metro | 1.5 metros

02
DENSIDAD
3 opciones

20 kg/m³ | 30 kg/m³ | 40 kg/m³

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	20, 30 y 40 kg/m³
Color	Blanco
Peso aproximado	Variable
Largo	Variable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	Variable
Espesor	Variable
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

CARACTERÍSTICAS

Revestimiento Reforzado

EPS con Malla y Mortero Reforzado. Base ligera de EPS con revestimiento de malla y mortero para mayor resistencia y durabilidad.

Personalización en Diseño

Cornisa EPS Personalizada a Medida. Elaborada a pedido, se adapta a las especificaciones del arquitecto y diseño de la fachada.

Acabado Estético y Funcional

Acabado Elegante y de Alta Calidad. Combina funcionalidad y estética, ocultando bajadas de agua y armonizando muros y techos.

ETSA
ISO 9001:2015

¡Gracias por su interés!

La mejor calidad la encuentras en ETSA, desde 1987 lideramos la fabricación nacional de EPS. No pierdas tiempo y asesórate con los mejores.

CONTACTO

WHATSAPP +562 2264 4700

TELÉFONO
+562 2264 4700

EMAIL
web@etsa.cl

REDES SOCIALES

linkedin: https://www.linkedin.com/company/envases-termoaislantes-s-a-

instagram: https://www.instagram.com/etsa_cl/

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

ETSA La Reina

DIRECCIÓN
Los Hilanderos 8724, Parque industrial de La Reina, Santiago - Chile

HORARIO

Lunes a Jueves	07:30 - 17:00
Viernes	07:30 - 16:30
Sábado a Domingo	Cerrado

TELÉFONO
+(56) 2 2264 4702

ETSA Los Libertadores (Colina)

DIRECCIÓN
Bernardo O'Higgins 144, Parque industrial Los Libertadores, Colina, Santiago - Chile

HORARIO

Lunes a Jueves	07:30 - 17:00
Viernes	07:30 - 16:30
Sábado a Domingo	Cerrado

TELÉFONO
+(56) 2 2264 4701

POLIESTIRENO EXPANDIDO ETSA, CALIDAD QUE DA FORMA AL FUTURO

@envases-termoaislantes-s-a- @etsa_cl