



Bloque de poliestireno

Bloques de EPS personalizados, adaptables a cualquier necesidad, ideales para aliviar estructuras en obras civiles y edificaciones.

Bloques de EPS personalizados, adaptables a cualquier necesidad, ideales para alivianar estructuras en obras civiles y edificaciones.

Descripción:

Nuestros Bloques de Poliestireno Expandido (EPS) se diseñan a medida para adaptarse a los requerimientos de cada proyecto. Con opciones de densidad desde 10 hasta 50 kg/m³ y dimensiones que pueden variar – con alturas entre 2450 y 3030 mm, anchos desde 850 hasta 1230 mm y un largo fijo de 1000 mm – estos bloques son la solución perfecta para aligerar estructuras y realizar rellenos efectivos en obras civiles, viales y de edificación. Gracias al 98% de aire contenido en su volumen, garantizan un excelente aislamiento térmico, resistencia físico-mecánica y manejo sencillo.


Además, son respetuosos con el medio ambiente, inertes y reciclables, ofreciendo una excelente relación precio/calidad en cumplimiento con la Reglamentación Térmica Vigente.

Ventajas:

- Personalización total en dimensiones y densidades (10 a 50 kg/m³).
- Ideal para alivianar estructuras y realizar rellenos de suelos.
- Excelente capacidad de aislamiento térmico y estabilidad dimensional.
- Material ligero, fácil de manipular, transportar e instalar.
- Ecológico, inerte, reciclable y de bajo impacto ambiental.

Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido (EPS)
- Densidad: Disponible de 10 hasta 50 kg/m³
- Color: Blanco
- Dimensiones:
 - Alto: 2450 a 3030 mm (según requerimiento)
 - Ancho: 850 a 1230 mm (según requerimiento)
 - Largo: 1000 mm
- Comportamiento al fuego: Auto extingible, con baja carga combustible (98% de aire en su volumen)

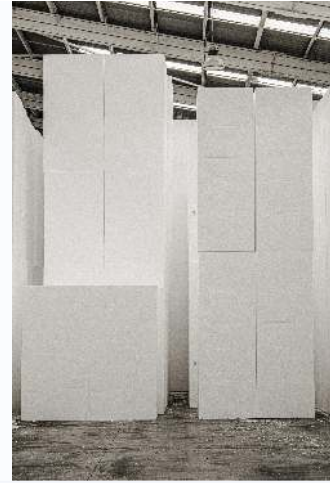



VARIANTES DISPONIBLES

10 kg/m³ densidad: 10 kg/m ³	BL102030	20 kg/m³ densidad: 20 kg/m ³	BL102031
30 kg/m³ densidad: 30 kg/m ³	BL102032	40 kg/m³ densidad: 40 kg/m ³	BL102033
50 kg/m³ densidad: 50 kg/m ³	BL102034		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	10, 20, 30, 40 y 50 kg/m ³
Color	Blanco
Peso aproximado	Variable
Largo	Desde 2450 a 3030 mm
Ancho	Desde 850 a 1230 mm
Espesor	1000 mm
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

CARACTERÍSTICAS

Alta resistencia mecánica y estabilidad

Con estructura indeformable y alta resistencia físico-mecánica, estos bloques aseguran estabilidad en obras y rellenos.

Ligereza y Resistencia

EPS Ligero y Resistente. Su bajo peso y alta resistencia a la humedad facilitan la manipulación, el corte y su aplicación en distintos sectores.

Versatilidad en construcción

Fáciles de manipular, transportar y colocar, ideales para alivianar grandes estructuras. Múltiples aplicaciones en edificación y obras civiles.



¡Gracias por su interés!

La mejor calidad la encuentras en ETSA, desde 1987 lideramos la fabricación nacional de EPS. No pierdas tiempo y asesórate con los mejores.

CONTACTO

WHATSAPP +562 2264 4700

TELÉFONO
+562 2264 4700

EMAIL
web@etsa.cl

REDES SOCIALES

linkedin: <https://www.linkedin.com/company/envases-termoaislantes-s-a->

instagram: https://www.instagram.com/etsa_cl/

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

ETSA La Reina

DIRECCIÓN
Los Hilanderos 8724, Parque industrial
de La Reina, Santiago - Chile

HORARIO
Lunes a Jueves 07:30 - 17:00
Viernes 07:30 - 16:30
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+(56) 2 2264 4702

ETSA Los Libertadores (Colina)

DIRECCIÓN
Bernardo O'Higgins 144, Parque
industrial Los Libertadores, Colina,
Santiago - Chile

HORARIO
Lunes a Jueves 07:30 - 17:00
Viernes 07:30 - 16:30
Sábado a Domingo Cerrado

TELÉFONO
+(56) 2 2264 4701

POLIESTIRENO EXPANDIDO ETSA, CALIDAD QUE DA FORMA AL FUTURO

 @envases-termoaislantes-s-a-

 @etsa_cl