


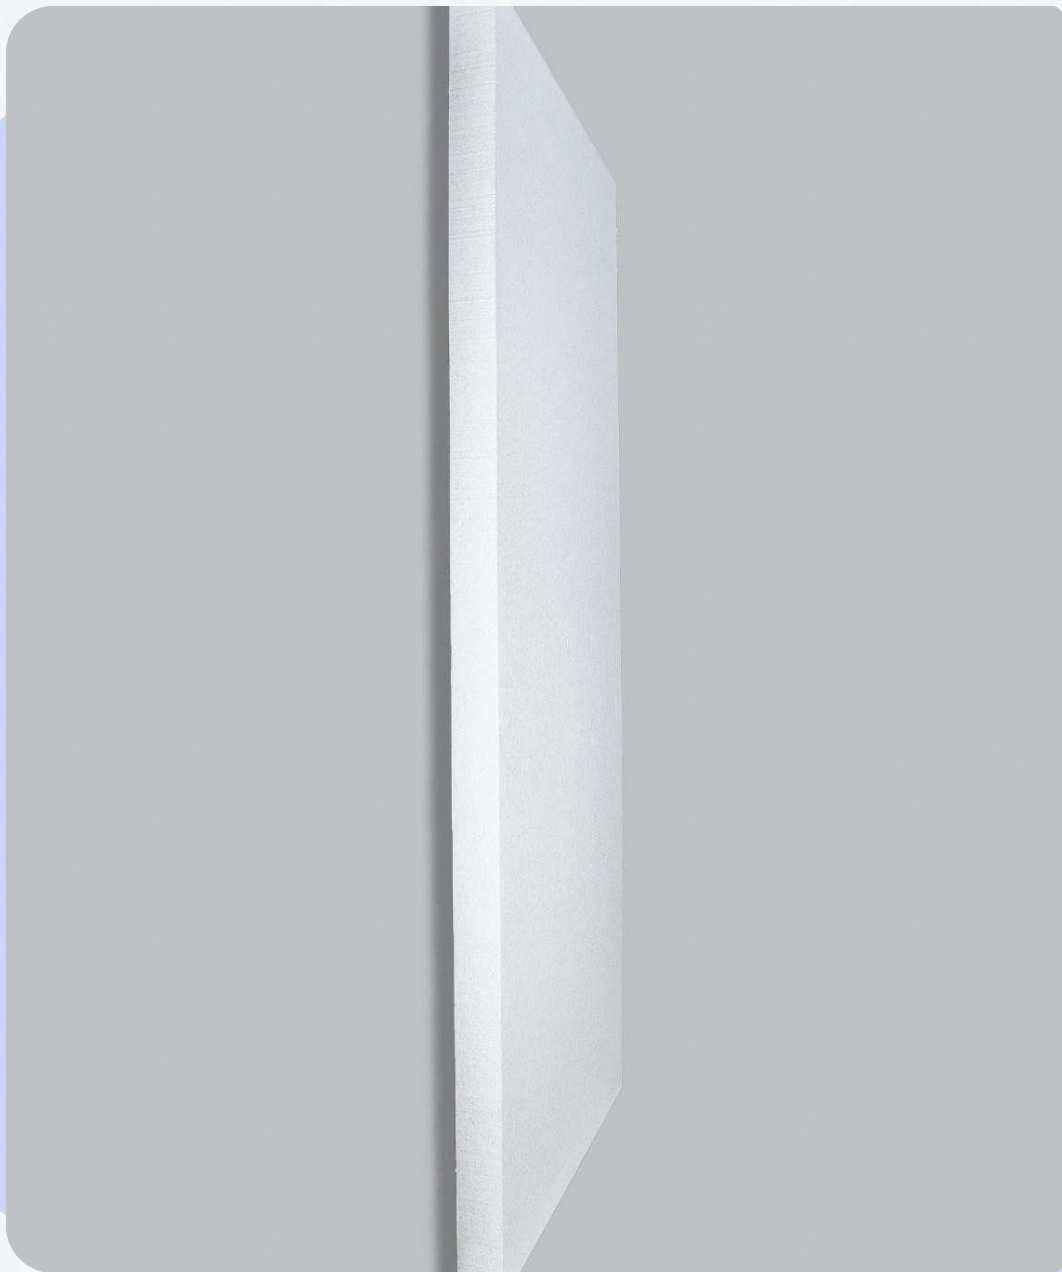

Panel de poliestireno

Paneles de poliestireno expandido en diversas medidas, espesores y densidades, ideales para techos, muros y aplicaciones estructurales.

Paneles de poliestireno expandido en diversas medidas, espesores y densidades, ideales para techos, muros y aplicaciones estructurales.

Descripción:

Nuestros Paneles de Poliestireno Expandido (EPS) están diseñados para ofrecer soluciones versátiles en la construcción. Disponibles en densidades que varían de 10 a 30 kg/m³ – e incluso opciones superiores a pedido – y en espesores que incluyen los formatos estándar (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 mm) y otros intermedios, se adaptan a proyectos de paneles estructurales SIP, frigoríficos, cubiertas y más. Con un 98% de aire en su composición, estos paneles proporcionan un aislamiento térmico superior, ligereza y estabilidad dimensional,

cumpliendo con la Reglamentación Térmica Vigente en Chile. Su notable eficiencia precio/calidad, sumada a su facilidad de manipulación e instalación, los hace la opción ideal para aislantes y elementos estructurales en construcciones y edificaciones.


Ventajas:

- Excelente aislamiento térmico gracias al 98% de aire en el EPS.
- Amplia variedad de espesores y densidades para adaptarse a cada proyecto.
- Material ligero e inerte, fácil de manipular, transportar e instalar.
- Versátiles: adecuados para paneles SIP, frigoríficos, cubiertas y otros.
- Cumplen normativas térmicas y son ecológicos y reciclables.

Especificaciones del

producto:

- Material: Poliestireno Expandido (EPS)
- Densidad: 10 a 30 kg/m³ (opciones superiores a pedido)
- Color: Blanco
- Dimensiones: A requerimiento del cliente
- Espesores: Estándar de 10 a 100 mm y formatos especiales según diseño
- Aplicaciones: Paneles estructurales, cubiertas, frigoríficos, muros, entre otros
- Comportamiento al fuego: Auto extingible, con carga combustible mínima

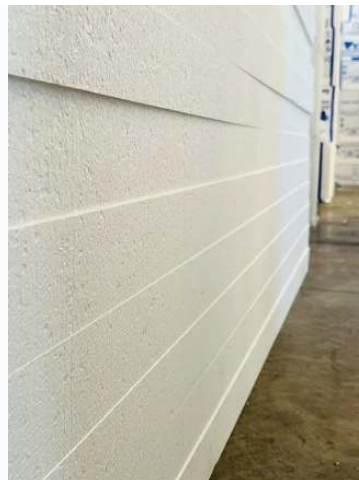

PANEL_SIP.glb

[Open file](#)

VARIANTES DISPONIBLES

10 kg/m³ / 10 mm

espesor: 10 mm · densidad: 10 kg/m³

PL10100

10 kg/m³ / 30 mm

espesor: 30 mm · densidad: 10 kg/m³

10 kg/m³ / 50 mm

espesor: 50 mm · densidad: 10 kg/m³

10 kg/m³ / 70 mm

espesor: 70 mm · densidad: 10 kg/m³

10 kg/m³ / 90 mm

espesor: 90 mm · densidad: 10 kg/m³

15 kg/m³ / 10 mm

espesor: 10 mm · densidad: 15 kg/m³

PL10101

15 kg/m³ / 30 mm

espesor: 30 mm · densidad: 15 kg/m³

15 kg/m³ / 50 mm

espesor: 50 mm · densidad: 15 kg/m³

15 kg/m³ / 70 mm

espesor: 70 mm · densidad: 15 kg/m³

15 kg/m³ / 90 mm

espesor: 90 mm · densidad: 15 kg/m³

20 kg/m³ / 10 mm

espesor: 10 mm · densidad: 20 kg/m³

PL10102

20 kg/m³ / 30 mm

espesor: 30 mm · densidad: 20 kg/m³

20 kg/m³ / 50 mm

espesor: 50 mm · densidad: 20 kg/m³

20 kg/m³ / 70 mm

espesor: 70 mm · densidad: 20 kg/m³

20 kg/m³ / 90 mm

espesor: 90 mm · densidad: 20 kg/m³

30 kg/m³ / 10 mm

espesor: 10 mm · densidad: 30 kg/m³

PL10103

30 kg/m³ / 30 mm

espesor: 30 mm · densidad: 30 kg/m³

30 kg/m³ / 50 mm

espesor: 50 mm · densidad: 30 kg/m³

10 kg/m³ / 20 mm

espesor: 20 mm · densidad: 10 kg/m³

10 kg/m³ / 40 mm

espesor: 40 mm · densidad: 10 kg/m³

10 kg/m³ / 60 mm

espesor: 60 mm · densidad: 10 kg/m³

10 kg/m³ / 80 mm

espesor: 80 mm · densidad: 10 kg/m³

10 kg/m³ / 100 mm

espesor: 100 mm · densidad: 10 kg/m³

15 kg/m³ / 20 mm

espesor: 20 mm · densidad: 15 kg/m³

15 kg/m³ / 40 mm

espesor: 40 mm · densidad: 15 kg/m³

15 kg/m³ / 60 mm

espesor: 60 mm · densidad: 15 kg/m³

15 kg/m³ / 80 mm

espesor: 80 mm · densidad: 15 kg/m³

15 kg/m³ / 100 mm

espesor: 100 mm · densidad: 15 kg/m³

20 kg/m³ / 20 mm

espesor: 20 mm · densidad: 20 kg/m³

20 kg/m³ / 40 mm

espesor: 40 mm · densidad: 20 kg/m³

20 kg/m³ / 60 mm

espesor: 60 mm · densidad: 20 kg/m³

20 kg/m³ / 80 mm

espesor: 80 mm · densidad: 20 kg/m³

20 kg/m³ / 100 mm

espesor: 100 mm · densidad: 20 kg/m³

30 kg/m³ / 20 mm

espesor: 20 mm · densidad: 30 kg/m³

30 kg/m³ / 40 mm

espesor: 40 mm · densidad: 30 kg/m³

30 kg/m³ / 60 mm

espesor: 60 mm · densidad: 30 kg/m³

VARIANTES DISPONIBLES

30 kg/m³ / 70 mm

espesor: 70 mm · densidad: 30 kg/m³

30 kg/m³ / 90 mm

espesor: 90 mm · densidad: 30 kg/m³

30 kg/m³ / 80 mm

espesor: 80 mm · densidad: 30 kg/m³

30 kg/m³ / 100 mm

espesor: 100 mm · densidad: 30 kg/m³

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	10, 15, 20, 25 y 30 kg/m³
Color	Blanco
Peso aproximado	Variable
Largo	Variable
Ancho	Variable
Espesor	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 mm
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

CARACTERÍSTICAS

Planchas de poliestireno para muros y techos

Solución versátil para múltiples aplicaciones en construcción, desde viviendas hasta espacios industriales.

Material aislante liviano y resistente

Fácil de transportar e instalar, sin comprometer la resistencia ni la durabilidad a largo plazo.

Aislación térmica con poliestireno expandido

Ideal para climas fríos y cálidos, mantiene la temperatura interior estable, reduciendo costos energéticos.



¡Gracias por su interés!

La mejor calidad la encuentras en ETSA, desde 1987 lideramos la fabricación nacional de EPS. No pierdas tiempo y asesórate con los mejores.

CONTACTO

WHATSAPP +562 2264 4700



TELÉFONO

+562 2264 4700



EMAIL

web@etsa.cl

REDES SOCIALES

linkedin: <https://www.linkedin.com/company/envases-termoaislantes-s-a->

instagram: https://www.instagram.com/etsa_cl/

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

ETSA La Reina



DIRECCIÓN

Los Hilanderos 8724, Parque industrial de La Reina, Santiago - Chile



HORARIO

Lunes a Jueves

07:30 - 17:00

Viernes

07:30 - 16:30

Sábado a Domingo

Cerrado



TELÉFONO

+(56) 2 2264 4702

ETSA Los Libertadores (Colina)



DIRECCIÓN

Bernardo O'Higgins 144, Parque industrial Los Libertadores, Colina, Santiago - Chile



HORARIO

Lunes a Jueves

07:30 - 17:00

Viernes

07:30 - 16:30

Sábado a Domingo

Cerrado



TELÉFONO

+(56) 2 2264 4701

— POLIESTIRENO EXPANDIDO ETSA, CALIDAD QUE DA FORMA AL FUTURO



@envases-termoaislantes-s-a-



@etsa_cl