


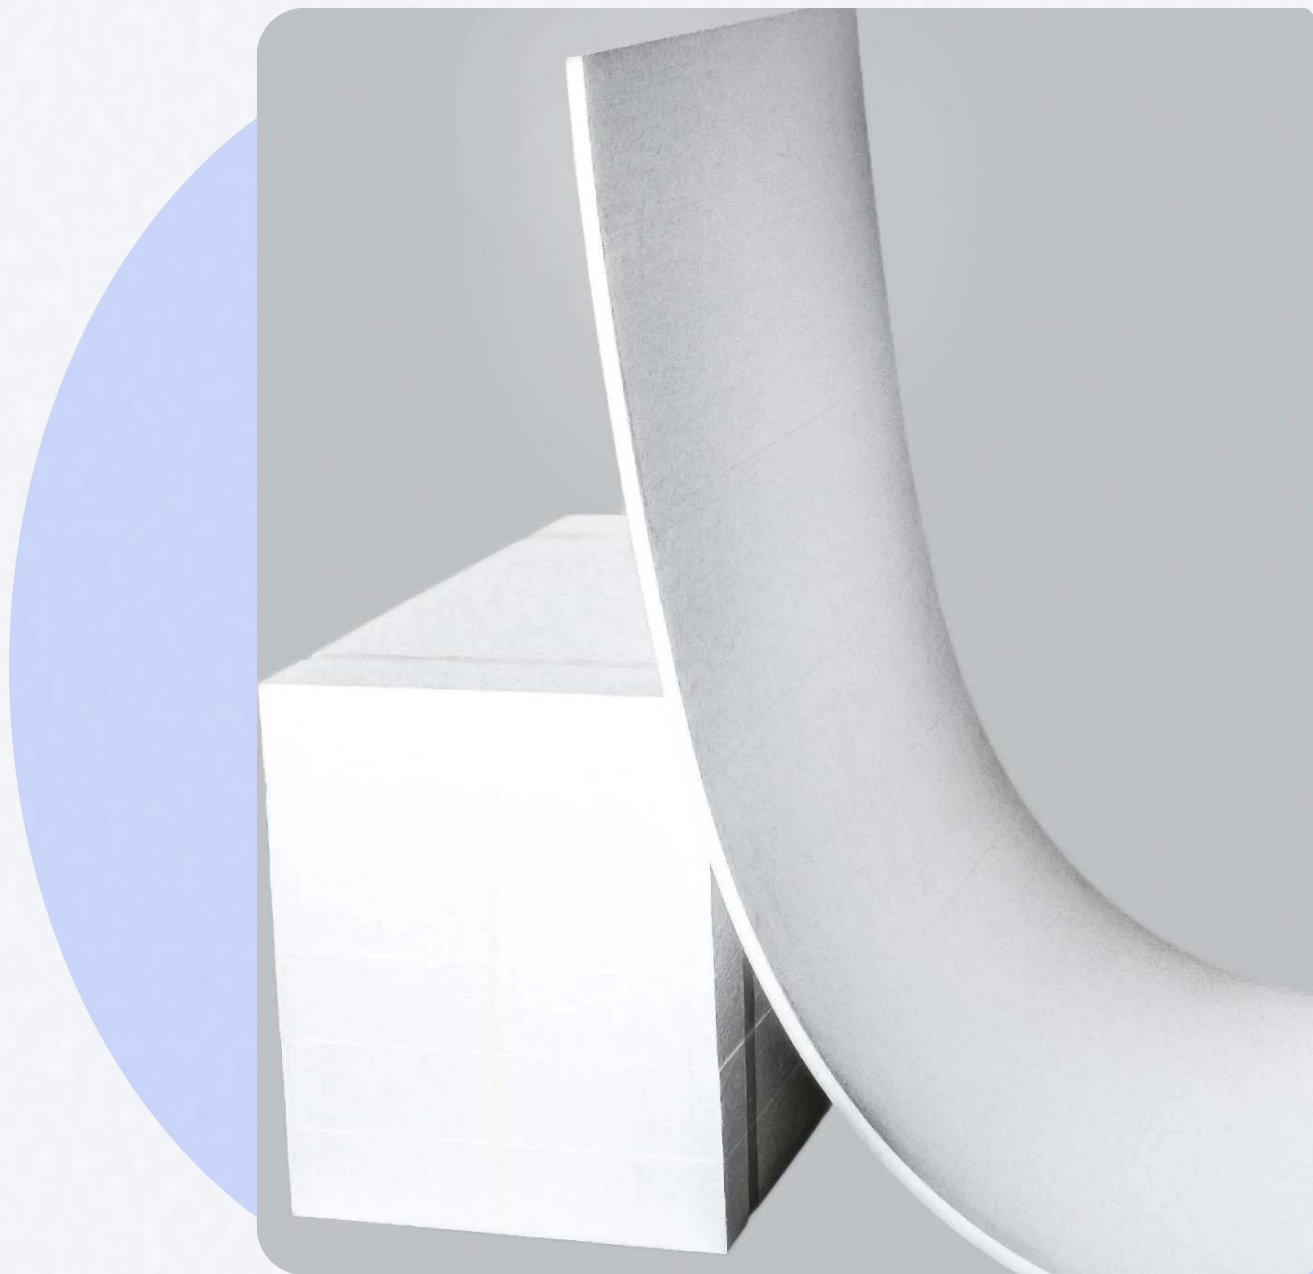

Plancha de poliestireno elastificada

Plancha de EPS elastificada de 15 a 20 kg/m³, diseñada para amortiguar ruidos de impacto, vibraciones y desplazamientos en construcciones.

Plancha de EPS elastificada de 15 a 20 kg/m³, diseñada para amortiguar ruidos de impacto, vibraciones y desplazamientos en construcciones.

Descripción:

La Plancha Elastificada está fabricada a partir de Poliestireno Expandido sometido a un tratamiento mecánico especial, que reduce su rigidez dinámica y la convierte en un excelente material amortiguador. Ideal para losas de entre piso en edificios, esta plancha se coloca sobre la sobrelosa para inhibir ruidos de impacto y vibraciones. Además, es utilizada como banda elástica en juntas de dilatación y trasdosados para elementos verticales. Su alta capacidad de absorción se debe a que contiene el 98% de aire en su

volumen, lo que la hace ligera, versátil y respetuosa con el medio ambiente.


Ventajas:

- Reducción de la rigidez dinámica para absorber impactos y vibraciones.
- Amortigua eficazmente ruidos de impacto entre pisos.
- Material ligero, fácil de manipular, transportar e instalar.
- Versátil para múltiples aplicaciones: losas flotantes, juntas de dilatación y trasdosados.
- Respeta el medio ambiente: inerte, reciclable y sin impacto en la capa de ozono.

Especificaciones del producto:

- Material: Poliestireno Expandido Elastificado
- Densidad: 15 a 20 kg/m³

- Espesores: 15 – 40 mm (según compresibilidad y esbeltez de cada plancha)
- Color: Blanco
- Comportamiento al fuego: Auto extingible (bajo carga combustible por contar con 98% de aire)

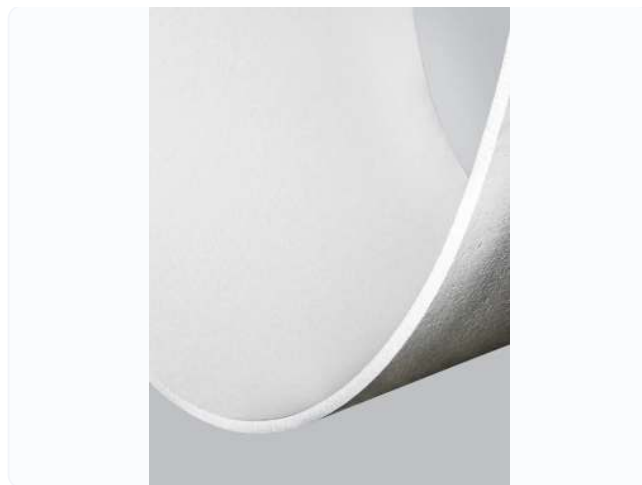

VARIANTES DISPONIBLES

15 kg/m³

densidad: 15 kg/m³

PLE000010

20 kg/m³

densidad: 20 kg/m³

PLE000011

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materialidad	Poliestireno Expandido
Densidad	10 y 20 kg/m³
Color	Blanco
Peso aproximado	Variable
Largo	Variable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	Variable
Espesor	15 a 40 mm (Sujeto a Compresibilidad y esbeltez de cada plancha)
Comportamiento al Fuego	Autoextinguible a la llama

CARACTERÍSTICAS

Amortiguación de Impactos

Excelente Amortiguación de Impactos. Su tratamiento elastificador reduce la rigidez dinámica, absorbiendo ruidos y vibraciones en losas y juntas.

Multiuso en Construcción y Juntas

Ideal para losas flotantes, juntas de dilatación y trasdosados, aportando aislamiento acústico eficaz.

Elastificado, Ligero y Resistente

Compuesto de 98% aire, garantiza ligereza, fácil manejo y alta capacidad de absorción sin comprometer resistencia.



¡Gracias por su interés!

La mejor calidad la encuentras en ETSA, desde 1987 lideramos la fabricación nacional de EPS. No pierdas tiempo y asesórate con los mejores.

CONTACTO

WHATSAPP +562 2264 4700



TELÉFONO

+562 2264 4700



EMAIL

web@etsa.cl

REDES SOCIALES

linkedin: <https://www.linkedin.com/company/envases-termoaislantes-s-a->

instagram: https://www.instagram.com/etsa_cl/

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

ETSA La Reina



DIRECCIÓN

Los Hilanderos 8724, Parque industrial de La Reina, Santiago - Chile



HORARIO

Lunes a Jueves

07:30 - 17:00

Viernes

07:30 - 16:30

Sábado a Domingo

Cerrado



TELÉFONO

+(56) 2 2264 4702

ETSA Los Libertadores (Colina)



DIRECCIÓN

Bernardo O'Higgins 144, Parque industrial Los Libertadores, Colina, Santiago - Chile



HORARIO

Lunes a Jueves

07:30 - 17:00

Viernes

07:30 - 16:30

Sábado a Domingo

Cerrado



TELÉFONO

+(56) 2 2264 4701

— POLIESTIRENO EXPANDIDO ETSA, CALIDAD QUE DA FORMA AL FUTURO



@envases-termoaislantes-s-a-



@etsa_cl