

ISOFOAM BAJO ALFOMBRA

ESPUMA DE POLIETILENO

Base para alfombra de espuma de polietileno expandido, ideal para proporcionar aislamiento acústico de ruidos de impactos y brinda protección mecánica.

PROPIEDADES



- Impermeable e imputrescible.
- Prolonga la vida útil de la alfombra.
- Reciclable y no contamina el medio ambiente.
- Brinda mayor confort al andar

DATOS TÉCNICOS

- Estructura de celda: cerrada.
- Densidad : 25 kg/m³
- Conductividad térmica: 0,035 a 0,045 W/m°C.
- Absorción de agua: 1,2% V/V.
- Permeancia al vapor de agua: 0,033 g/m²hkPa.
- Aislamiento a ruidos de impacto: 19dBA.

CARA AMARILLA,
mayor resistencia mecánica.

CARA BLANCA,
mayor flexibilidad y elasticidad.

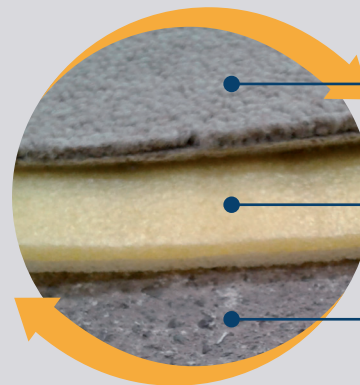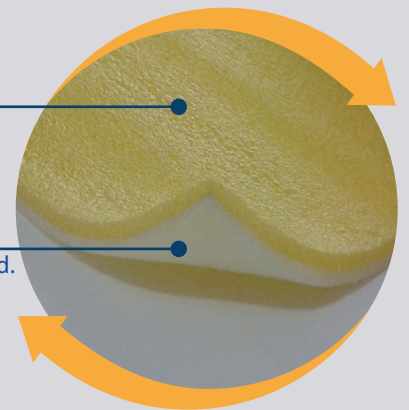

ALFOMBRA

BASE PARA ALFOMBRA

PISO RADIER

FORMATOS

- Rollos de 1 mt. de ancho por 20 o 25 mt. de largo. (ancho útil de un metro).
- Espesor 6 mm.

Los valores y datos especificados son referenciales y pueden ser modificadas sin previo aviso.

SALA DE VENTAS

Los Tejedores 160
Parque Industrial La Reina
Santiago · Chile
Tel/Fax: 56 · 2 · 275 2510
e-mail: ventas@isoplast.cl

FÁBRICA Y BODEGA

Calle El Otoño 498
Lote 6 · Parcela 9
El Taqueral
Lampa
Santiago · Chile



FABRICADO EN CHILE

- Limpio
- Seguro
- Económico
- Fácil instalación

