


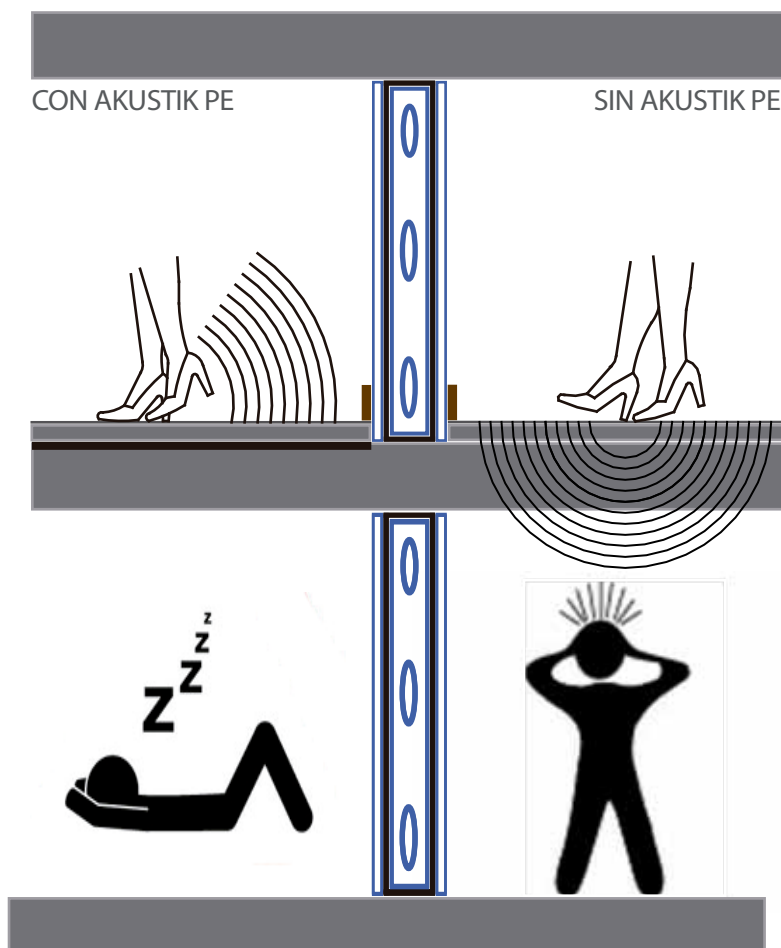

UNA GRAN SOLUCION PARA EL CONFORT HABITACIONAL

AKUSTIK PE

Descripción General


Akustik PE es una espuma de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada especialmente diseñada para aumentar la capacidad acústica de superficies horizontales (pisos) entre losa y sobre losa o bajo piso flotante absorbiendo los ruidos de impacto generados en los pisos superiores y que son transmitidos a través de la estructura. Disponible en espesores de 3 y 5 mm.

Ventajas


- Amortigua las vibraciones generadas en los pisos superiores, principalmente por ruidos de impacto (caída de objetos, desplazamientos de muebles, "taconeos", etc.).
- Instalación fácil, rápida y económica.
- Barrera a la humedad e inerte al ataque de microorganismos.
- Gran eficiencia / Bajo espesor.
- Material estable en el tiempo y bajo sollicitación (no pierde sus capacidades bajo carga continua).



Instalación

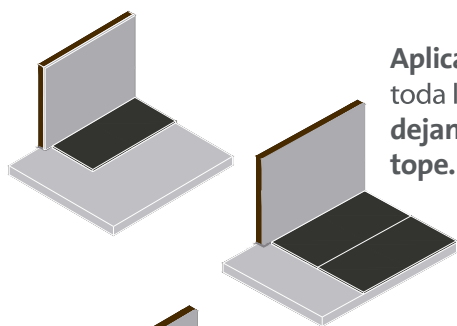


Aplicar Akustik PE sobre toda la superficie de piso, dejando las uniones de tope.



En las uniones de Akustik PE aplicar cinta Maxtape 50x3mm.




Las canalizaciones eléctricas y sanitarias deben ser resueltas aplicando un sellado envolvente con el Akustik PE y con cinta Maxtape 50x3mm.



En los encuentros con muros dejar el Akustik PE de tope, y aplicar cinta Maxtape 100/50x3mm, dejando el lado mayor hacia la vertical (muro).


Datos Técnicos



Índice de Reducción Acústica 50dB(A)
Nivel de Presión Acústica de Impacto Normalizado 75dB

Índice de Reducción Acústica 51dB(A)
Nivel de Presión Acústica de Impacto Normalizado 61dB

*Listado Oficial de Soluciones Constructivas para Aislamiento Acústico.

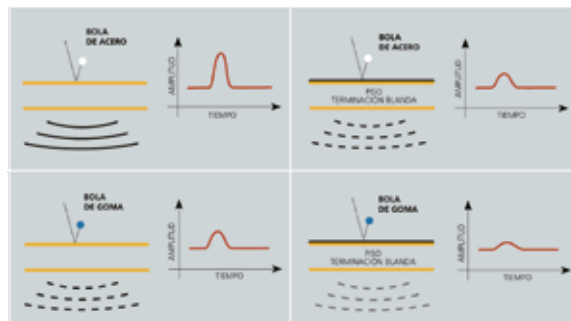

Respuesta al impacto de una losa de hormigón armado.

Otras Aplicaciones

Bajo Piso Flotante.



SURPLAST S.P.A.
El Juncal 240 Bodega 12
Alto portezuelo - Quilicura
Santiago - Chile
Fono (562) 2275 4500 / (569) 6209 7000
www.surplast.cl

SURPLAST PERÚ S.A.C.
Av. Los Forestales MZ F. Lote 6
Almacén C12 - Villa El Salvador
Lima - Perú
Fono: Fax: (511) 711 9893
www.surplast.com.pe

Contactos
Chile: ventas@surplast.cl
Perú: ventas@surplast.com.pe