


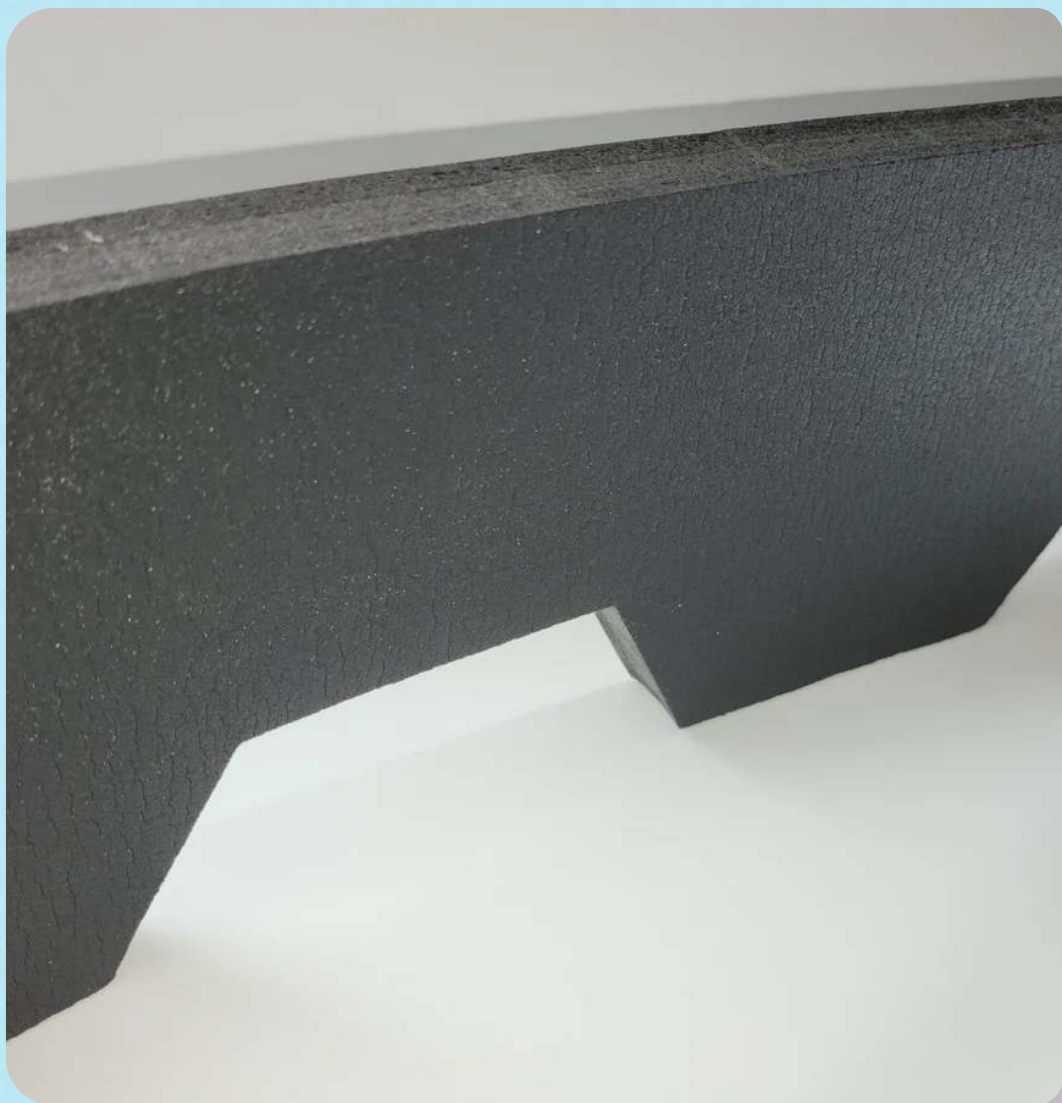

Perfil Placa Colaborante

MAXSEAL PLACA es un perfil que asegura el confinamiento del hormigón en losas con placas colaborantes, evitando derrames y pérdidas de material.

MAXSEAL PLACA es un perfil que asegura el confinamiento del hormigón en losas con placas colaborantes, evitando derrames y pérdidas de material.

Descripción:

En la fabricación de losas con placas colaborantes, la eficiencia y el control del material son esenciales para garantizar un resultado óptimo y duradero. El perfil MAXSEAL PLACA está diseñado específicamente para este tipo de proyectos, actuando como un sello eficaz que evita el escape del hormigón durante el vertido, asegurando que el material se mantenga confinado y no se desperdicie.

Este perfil permite maximizar la eficiencia en la construcción de losas al evitar pérdidas de material y garantizar que todo el hormigón vertido se utilice correctamente. Con el uso de MAXSEAL PLACA, se asegura que las losas se fabriquen de manera más precisa, sin el riesgo de derrames o desbordamientos que puedan comprometer la integridad estructural o aumentar los costos del proyecto.

El MAXSEAL PLACA es un componente esencial para aquellos que buscan optimizar sus procesos de construcción al utilizar placas colaborantes, logrando un sellado confiable y eficiente que asegura una correcta distribución del hormigón. Esto contribuye no solo a un acabado

de alta calidad, sino también a la reducción de desperdicios y una mayor durabilidad de las losas.

Si estás trabajando en un proyecto de losas con placas colaborantes y buscas una solución que garantice el máximo aprovechamiento del hormigón, el perfil MAXSEAL PLACA es la opción perfecta para asegurar un proceso de construcción eficiente y sin pérdidas de material.

Ventajas:

- Sella herméticamente, protegiendo contra filtraciones de agua, polvo y más.
- 100% estanco, con alta resistencia a factores externos.
- Mantiene su forma y funcionalidad a lo largo del tiempo.

- Disponible en versiones planas, onduladas y personalizadas.
- Fácil transporte e instalación rápida.
- Producto ecológico y libre de bitúmenes.
- Reduce ruidos y vibraciones.
- Resistente al agua, cristalización y rayos UV, prolongando su vida útil.



OPCIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN A MEDIDA

Fabricamos este producto en todas estas opciones. Elija un valor de cada grupo para definir su variante y consúltenos por cualquier medida que no figure en la lista.

ELIJA UN VALOR DE CADA GRUPO

01

PERFIL

3 opciones

Instadeck

PV3-RX

A pedido

02

ESPESOR

2 opciones

54mm

A pedido

Las opciones listadas son las de fabricación estándar; otras medidas y acabados se cotizan a pedido.

CARACTERÍSTICAS

Perfil para Confinamiento de Hormigón en Placas Colaborantes

MAXSEAL PLACA asegura el confinamiento del hormigón en losas con placas colaborantes, evitando derrames y pérdidas de material durante el vertido.

Eficiencia en la Construcción de Losas

Este perfil optimiza la eficiencia en la construcción de losas al garantizar que todo el hormigón vertido se utilice correctamente, reduciendo desperdicios y costos asociados.

Perfil de 54mm para Placas Colaborantes

Diseñado con un espesor de 54mm, MAXSEAL PLACA se adapta a las necesidades específicas de proyectos que utilizan placas colaborantes, proporcionando un sellado confiable y eficiente.



¡Gracias por su interés!

Surplast Chile: Soluciones personalizadas de aislamiento acústico y mecánico a medida de tus necesidades.

CONTACTO

WHATSAPP +56 2 2275 4500



TELÉFONO

+56 2 2275 4500



EMAIL

ecommerce@surplast.cl

REDES SOCIALES

instagram: https://www.instagram.com/surplast_spa/

linked-in: <https://www.linkedin.com/company/surplast-spa>

ENCUÉNTRANOS CERCA DE TI

Surplast Chile



DIRECCIÓN

El Juncal 240, Bodega 12,
Condominio Alto Portezuelo,
Quilicura, Región Metropolitana



HORARIO

Lunes y Martes 07:00 a 17:00 Horas
Miércoles, Jueves y Viernes 07:00 a
16:00 horas



TELÉFONO

+56 9 6209 7000



TELÉFONO

+56 2 2275 4500

Surplast Perú



DIRECCIÓN

Av. Del Ejercito Nro. 1180 Int. 1006,
Magdalena Del Mar



HORARIO

Lun-Vie : 8:00 a 18:00 hrs.



TELÉFONO

51 1 711 9893